





HD 7/16-4 ST

Le nettoyeur haute pression stationnaire eau froide HD 7/16-4 ST peut être fixé au sol ou au mur. Ce nettoyeur s'adresse aux entreprises industrielles.



1 Concept évolutif

- Certains équipements peuvent être rajoutés à posteriori
- Système Plug and play simple.

2 Alimentation en eau

- Même le modèle d'entrée de gamme nettoie à 70°C.
- Equipé d'une pompe de gavage et de joints résistants à des températures allant jusqu'à 85°C.

3 Entièrement configurable

- Choix parmi 3 versions de base
- Choix parmi 7 kits additionnels

4 Robustesse et longévité

- Moteur électrique à 4 pôles à faible vitesse.
- Pistons céramique résistants.



HD 7/16-4 ST

Caractéristiques techniques

Référence		1.524-500.2
Type de courant	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Fusible		16
Débit	l/h	300 - 700
Pression de service	bar / MPa	30 - 160 / 3 - 16
Pression max.	bar / MPa	190 / 19
Température d'alimentation max.	Température max. eau (°C)	70
Puissance absorbée	kW	4,4
Nombre d'utilisateurs simultanés		1
Mobilité		Stationnaire
Poids	kg	53
Dimensions (L x l x H)	mm	533 x 420 x 790

Équipement


Poignée-pistolet		Poignée-pistolet Easy Press
Poignée-pistolet avec grip élastomère de confort		■
Servo Control		-
Flexible haute pression	m	10 / DN 8, 315 bars
Buse triple (0°/25°/40°)		Manuel
Système antivibrillage		■
Lance en acier inox	mm	1050
Pré-équipé pour Servo Control		■

■ Standard.

HD 7/16-4 ST

1.524-500.2

KÄRCHER

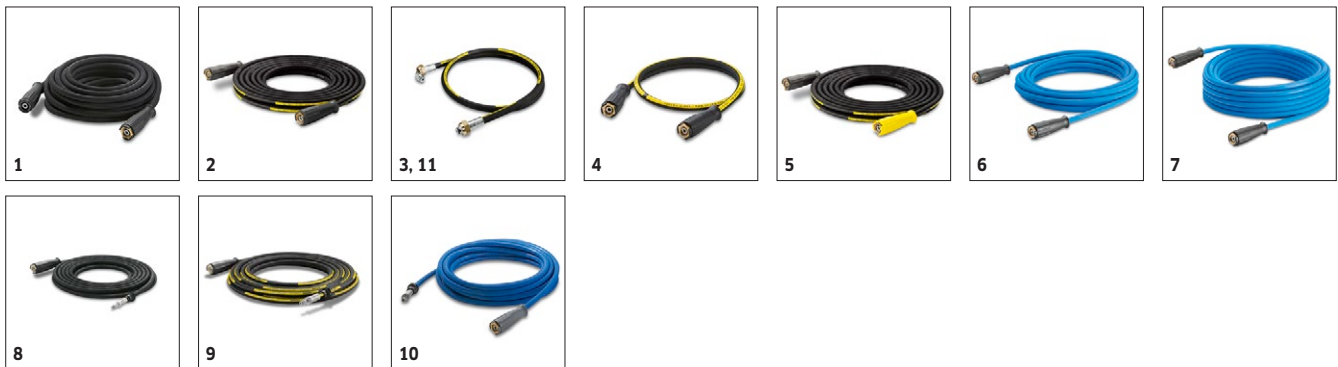


		Référence	Diamètre nominal	Pression de service max.				Prix		Descriptif		
Standard avec raccord à vis double extrémité												
Flexible haute pression, 10 m, DN 8, 315 bar, rallonge	1	6.391-342.0	8	315 bar	10 m					Pour augmenter le rayon d'action du nettoyeur haute pression. Raccord M 22 x 1,5 aux deux extrémités.		
Longlife 400 avec raccord à vis double extrémité												
Flexible haute pression Longlife 400, 10 m, DN 8, rallonge	2	6.391-354.0	8	400 bar	10 m					Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.		
Flexible haute pression Longlife 400 DN 8, 400 bar, 1,5 m	3	6.392-282.0	8	400 bar	1,5 m					Avec raccord à vis double extrémité, M 22 x 1,5 avec protection anti-courbure. Avec âme double en acier.	<input type="checkbox"/>	
Flexible haute pression, 1,5 m, DN 8, avec raccords	4	6.390-178.0	8	400 bar	1,5 m					Flexible haute pression 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) avec protection contre le pliage et raccord fileté des deux côtés. Permet le raccordement d'enrouleurs dotés du raccord correspondant (M 22 x 1,5).	<input type="checkbox"/>	
Flexible haute pression Longlife 400, 10 m, DN 8, avec raccord pivotant	5	6.388-083.0	8	400 bar	10 m					Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	<input type="checkbox"/>	
Qualité alimentaire longue durée avec raccord à vis double extrémité												
Flexible haute pression pour le secteur alimentaire 400 bar, 10 m, DN 8, avec raccord pivotant	6	6.391-864.0	8	400 bar	10 m					Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. À double blindage acier et revêtement extérieur bleu non marquant et résistant aux graisses animales.		
Flexible haute pression pour le secteur alimentaire 400 bar, 20 m, DN 8, avec raccord pivotant	7	6.391-887.0	8	400 bar	20 m							
Standard												
Flexible haute pression, 10 m, DN 8, raccord AVS sur le pistolet	8	6.390-025.0	8	315 bar	10 m					Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Longlife 400												
Flexible haute pression Longlife 400, 10 m, DN 8, raccord AVS sur le pistolet	9	6.391-351.0	8	400 bar	10 m					Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (articulation rotative) et raccord fileté manuel. M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	<input type="checkbox"/>	
Longlife qualité alimentaire												
Flexible haute pression pour secteur alimentaire 400 bar, 10 m, DN 8, Raccord AVS sur le pistolet	10	6.391-885.0	8	400 bar	10 m					Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage.	<input type="checkbox"/>	
Autres flexibles												
Flexible haute pression, 1,5 m, DN 8, avec raccords, sortie courbée	11	6.388-886.0	8	400 bar	1,5 m					Flexible haute pression, raccordement à un tambour-enrouleur.	<input type="checkbox"/>	

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

HD 7/16-4 ST

1.524-500.2

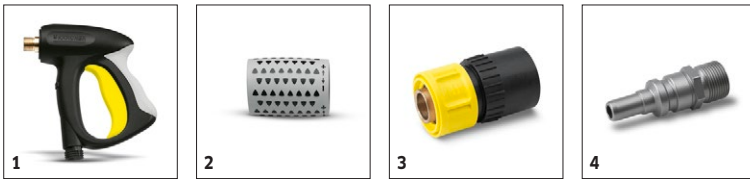

		Référence	Débit			Prix	Descriptif	
Poignée-pistolet haute pression Easy Press avec réduction de la force de maintien (brevet Kärcher)								
Poignée-pistolet Easy Press avec Softgrip	1	4.775-463.0					Poignée pistolet HP Easy Press avec Softgrip. Pour flexibles HP DN 6 ou DN 8 avec diamètre du Swivel de 11 mm.	■
Régulateur à servocommande								
Régulateur Servo Control 750-1100 l/h	2	4.775-470.0	750 - 1100 l/h				Réglage du débit d'eau et de la pression directement avec la poignée-pistolet.	□
Raccord rapide								
Raccord rapide	3	6.401-458.0					Pour un changement rapide entre différentes buses / accessoires. Parfaitement adapté aux pistolets Kärcher, convient comme interface entre la poignée-pistolet et la lance. Avec filetage interne M22 x 1,5.	□
Raccord enfichable	4	6.401-459.0					Raccord mâle en acier inoxydable trempé pour un raccord rapide 6.401-458. Avec filetage extérieur M22 x 1,5.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

HD 7/16-4 ST

1.524-500.2



1



2

		Référence	Pression de service max.	Longueur		Prix	Descriptif	
Lances de pulvérisation rotatives								
Lance, 1 050 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.	1	4.760-660.0	300 bar	1050 mm			Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une manipulation et une isolation optimales.	■
Lance, 600 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.	2	4.760-664.0	300 bar	600 mm				□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

HD 7/16-4 ST

1.524-500.2



1-2

		Référence	Pression de service max.	Taille de la buse		Prix	Descriptif	
Buses triples								
Buse triple	1	4.767-152.0	300 bar	43			Buse triple à permutation manuelle avec buse en inox. Robuste, durable et résistante à la saleté.	■
	2	4.767-205.0	300 bar	100			Buse triple à commutation manuelle. Changement de jet confortable. Sur les appareils à injecteur, le jet plat basse pression sert à l'aspiration et à l'application du détergent. Raccord M 18x1,5.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

HD 7/16-4 ST
1.524-500.2

KÄRCHER