



Rallonge de flexible XH 10

Rallonge de flexible haute pression pour une flexibilité accrue. Flexible de qualité supérieure DN 8 robuste de 10 m. Renforcement par une tresse textile, protection anti-coude pour le flexible et raccord en laiton. Pour les appareils à partir de l'année-modèle 2010.

1 Rallonge de flexible 10 m

- Extension du champs d'action pour une flexibilité plus importante

2 Tuyau de haute qualité DN-8 renforcé avec des tresses en textile


- Longue durée de vie

3 Protection contre les vrillages

- Protection du flexible contre les nœuds

4 Connexion en laiton

- Extrêmement durable et de qualité supérieure

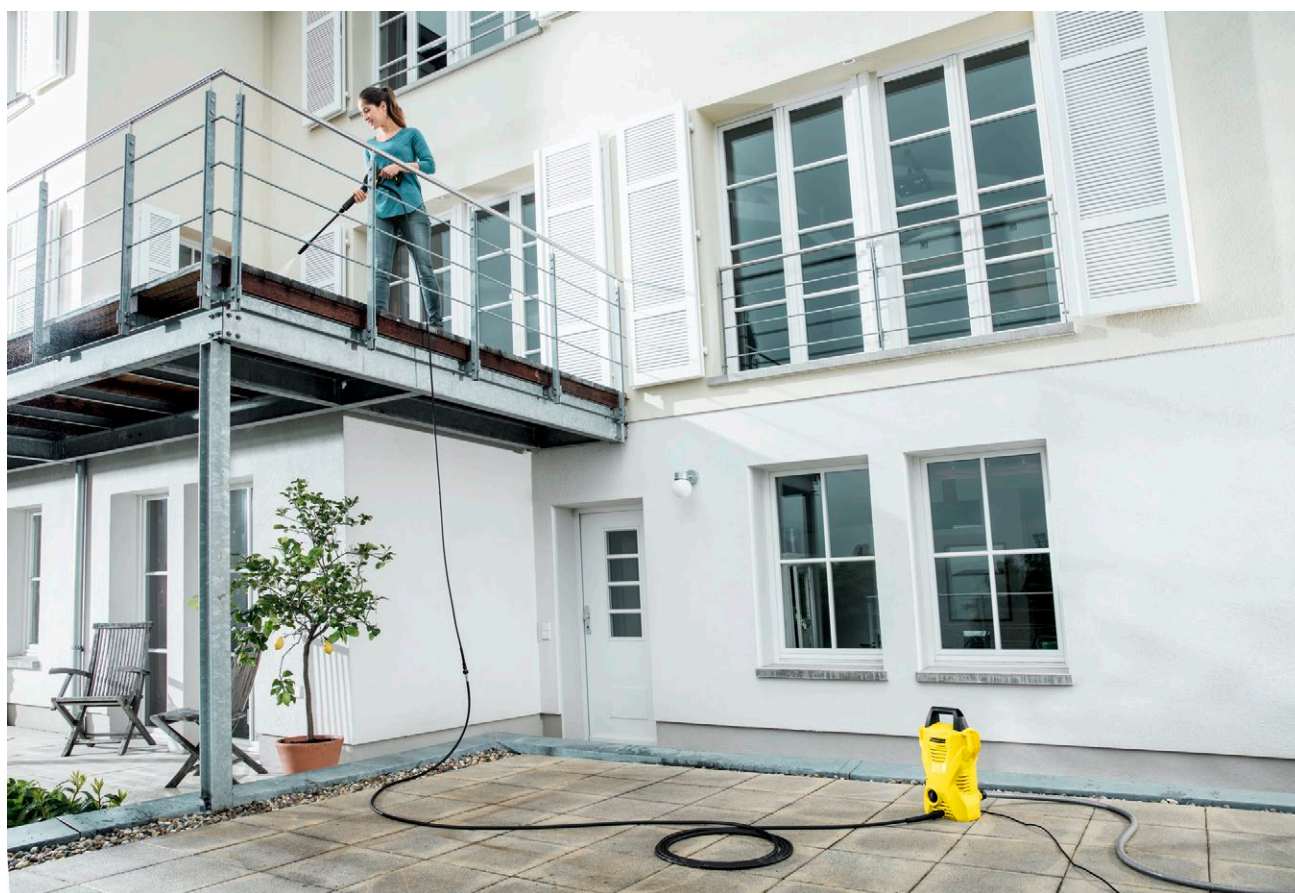

Rallonge de flexible XH 10

Caractéristiques techniques

Référence		2.644-019.0
Code EAN		4054278338637
Température	Température max. eau (°C)	max. 60
Pression max.	bar	180
Longueur	m	10
Poids	kg	1,21
Poids avec emballage	kg	1,46
Dimensions (L × l × H)	mm	240 × 240 × 85