

Nettoyant de base multi-usage RM 754 ASF

Retrait des salissures




⚠ AVERTISSEMENT

Ceci ne représente que des instructions abrégées ! Avant d'utiliser le détergent, lisez la fiche d'information produit et respectez les consignes de sécurité mentionnées sur l'étiquette du produit. Respecter les consignes de dosage mentionnées sur l'étiquette du produit.

Un non-respect des consignes de sécurité pourrait entraîner des dommages sur l'objet à nettoyer et des risques pour l'environnement, l'opérateur et d'autres personnes.

Préparation


1

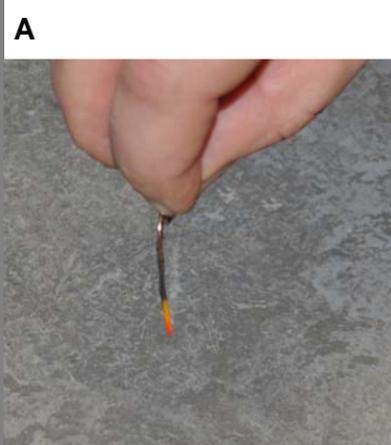

- A** Définir le revêtement (par ex. test de trombone). Le nettoyant de base multi-usage peut être utilisé sur tous les revêtements non sensibles aux alcalins (par ex. PVC / PUR) et sur tous les revêtements sensibles aux alcalins (par ex. linoléum).
- B** Choisir et préparer la machine et les accessoires adaptés au revêtement de sol.
- C** Doser le nettoyant de base en fonction de l'épaisseur des salissures à retirer (env. 10-20 %).

Nettoyage de base

2

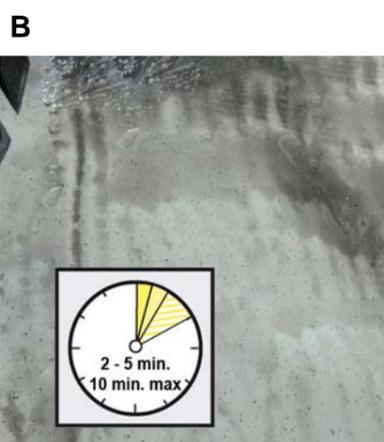


- A** Appliquer la solution de nettoyant de base, ne pas aspirer.
- B** Laisser agir la solution de nettoyant de base en fonction de l'épaisseur des salissures (env. 2-5 minutes, max. 10 minutes).
- C** Nettoyer le revêtement de sol avec l'appareil de nettoyage. Aspirer la saleté.

Remarque

Risque de détachement de la pellicule d'entretien en cas de dosage trop élevé et/ou de temps d'action trop long.

Retirer les résidus

3

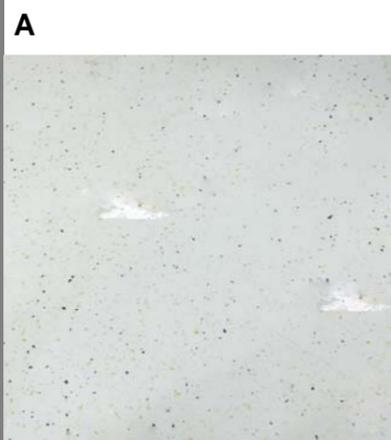

- A** Nettoyer ensuite le revêtement de sol à l'eau claire jusqu'à ce que tous les résidus de détergent et de salissures soient retirés.
- B** Avant une nouvelle application, le revêtement de sol doit être sec et dépoussiéré ; la valeur pH doit être de 7-8,5.

Après le travail, nettoyer immédiatement la machine et les accessoires.

Nettoyant de base multi-usage RM 754 ASF

Retrait des pellicules d'entretien




⚠ AVERTISSEMENT

Ceci ne représente que des instructions abrégées ! Avant d'utiliser le détergent, lisez la fiche d'information produit et respectez les consignes de sécurité mentionnées sur l'étiquette du produit. Respecter les consignes de dosage mentionnées sur l'étiquette du produit.

Un non-respect des consignes de sécurité pourrait entraîner des dommages sur l'objet à nettoyer et des risques pour l'environnement, l'opérateur et d'autres personnes.

Préparation


1

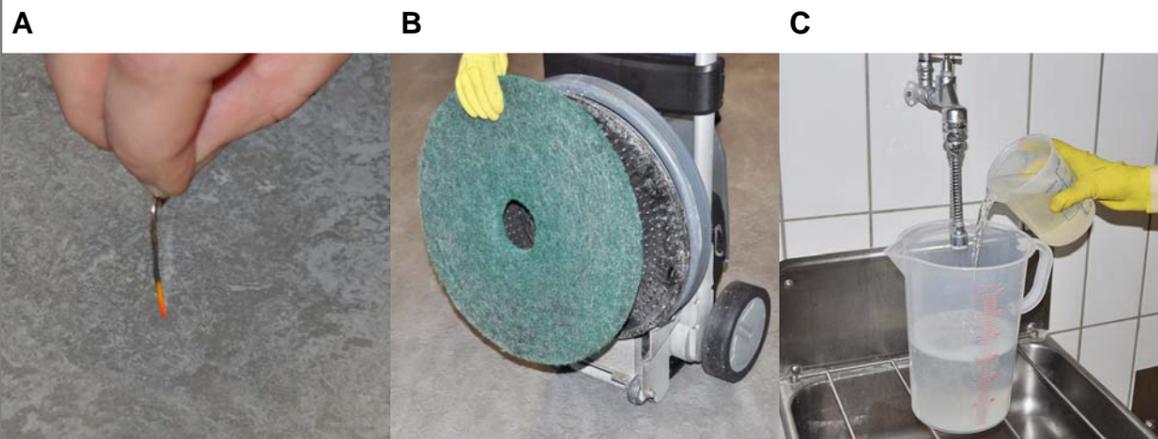

- A Définir le revêtement (par ex. test de trombone). Le nettoyant de base multi-usage peut être utilisé sur tous les revêtements non sensibles aux alcalins (par ex. PVC / PUR) et sur tous les revêtements sensibles aux alcalins (par ex. linoléum).
- B Choisir et préparer la machine et les accessoires adaptés au revêtement de sol.
- C Doser le nettoyant de base en fonction de l'épaisseur de la pellicule d'entretien à retirer (env. 20-30 %, maximum 50 %).

Détacher la pellicule d'entretien


2

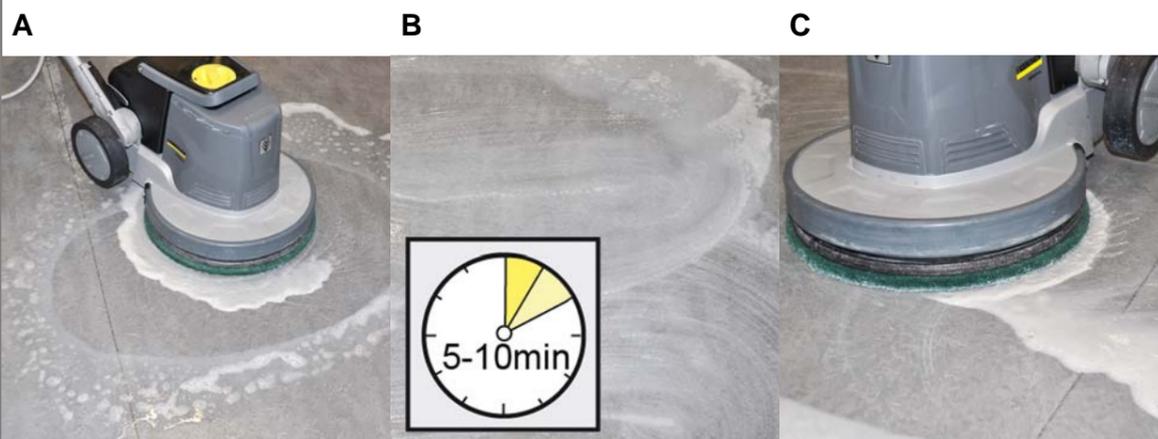

- A Appliquer la solution de nettoyant de base, ne pas aspirer.
- B Laisser agir la solution de nettoyant de base en fonction de l'épaisseur de la pellicule d'entretien à retirer (env. 5-10 minutes).
- C Traiter de nouveau mécaniquement le revêtement de sol après le temps d'action, ensuite aspirer la saleté.

Retirer les résidus

3

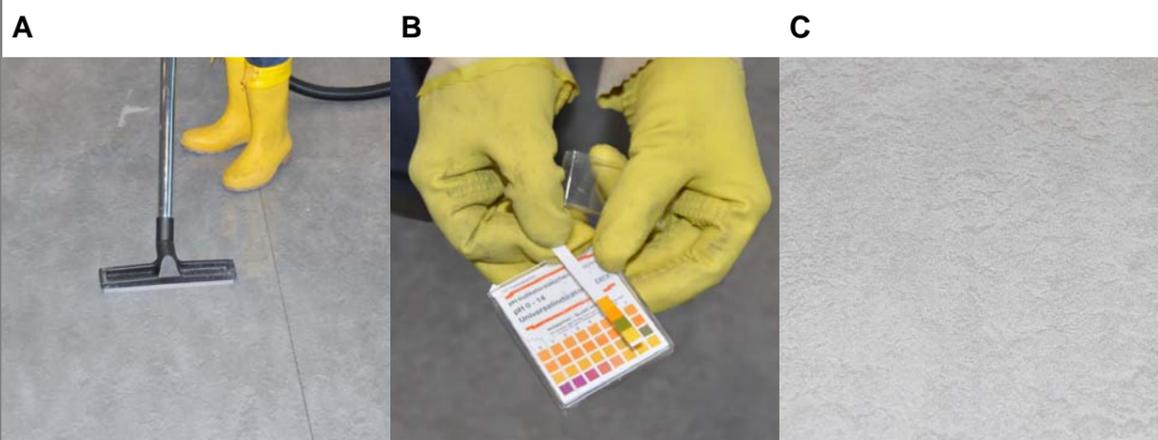

- A Nettoyer ensuite le revêtement de sol à l'eau claire jusqu'à ce que tous les résidus de détergent et de salissures soient retirés.
- B Vérifier la valeur pH. Répéter le nettoyage postérieur jusqu'à ce qu'une valeur pH de 7 - 8,5 soit atteinte.
- C Avant la nouvelle application, le revêtement de sol doit être sec et dépoussiéré.

Après le travail, nettoyer immédiatement la machine et les accessoires.