

## IVR-L 100/30 SC

Puissant aspirateur à liquides / aspirateurs de copeaux IVR-L 100/30 Sc. Avec compresseur à canal latéral sans usure. Construit pour un fonctionnement à trois équipes. Durée de vie extra-longue.



Made in Germany



### Référence

9.986-064.0

- Construction compacte avec surface de base réduite
- Isolation acoustique

### Caractéristiques techniques


Code EAN		4054278030043
Type de courant	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Débit d'air	l/s / m³/h	87,5 / 315
Dépression	mbar / kPa	260 / 26
Contenance du réservoir	l	100
Matériau de la cuve		Métal
Puissance absorbée	kW	3
Type d'aspiration		Électrique
Diamètre nominal de raccordement		DN 70
Diamètre nominal pour accessoires		DN 70 / DN 50
Classe de poussière du filtre principal		L
Poids sans accessoires	kg	141
Poids (avec accessoires)	kg	132
Poids avec emballage	kg	132
Dimensions (L × l × H)	mm	850 × 760 × 1800

### Équipement

Accessoires standard	non
Vidange du réservoir	Châssis réglable

■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.

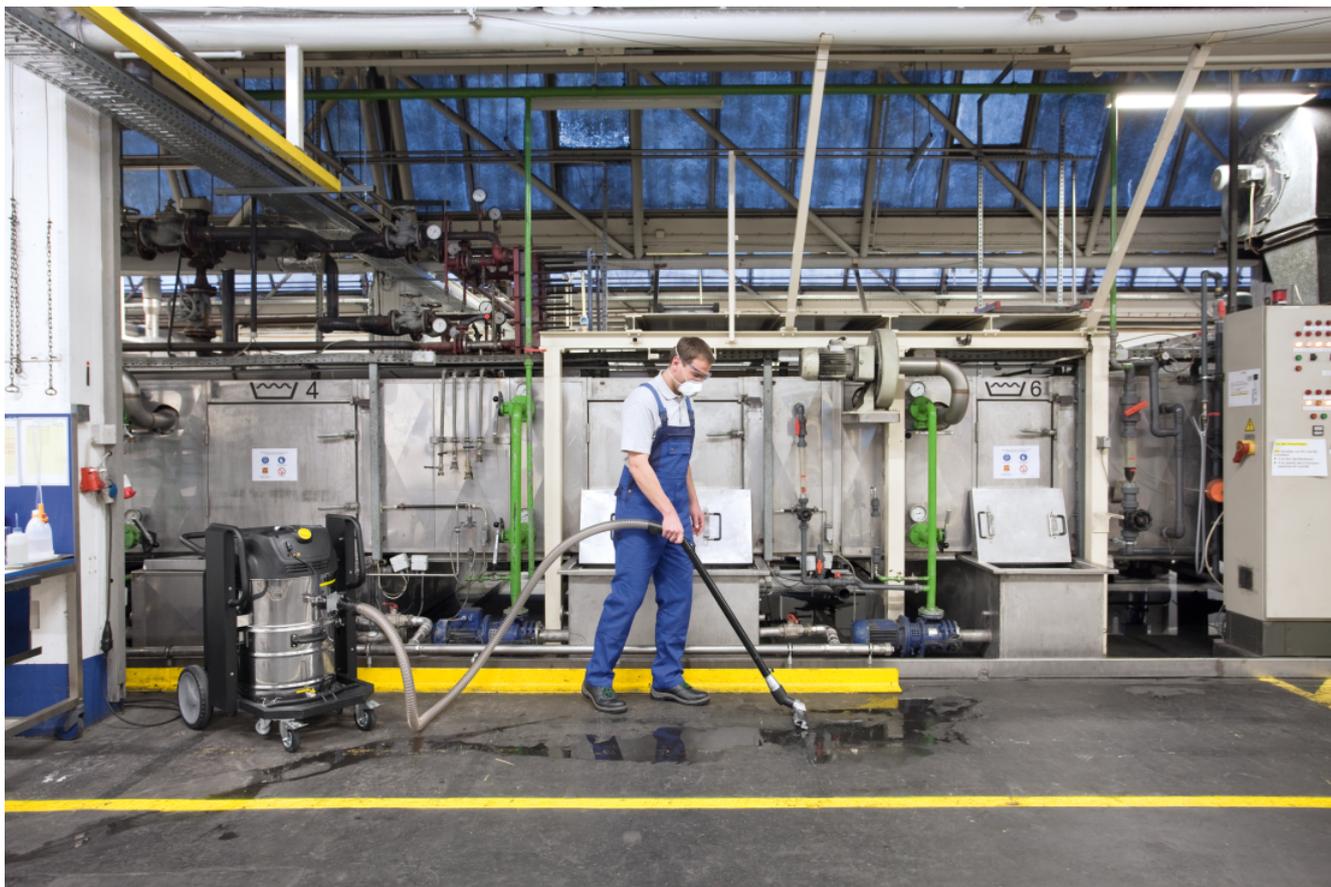

## Robustesse, flexibilité et modularité élevées

- Appareil et châssis très robustes et dotés d'épaisseurs de paroi importantes.
- Raccord de flexible orientable avec raccord coudé orientable à 360°.
- Disponible en option avec sécurité anti trop-plein, panier à filtre ou support pour accessoires.



## Affichage du niveau de remplissage

- Flexible transparent pour le contrôle de la quantité de liquide ramassée.
- Le flexible sert également à une vidange facile.



## Un compresseur à canal latéral sans usure

- Avec 3 kW de puissance absorbée et démarrage progressif pour l'aspiration de grandes quantités de poussières et de matières solides.
- Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures.
- Optimal pour les usages mobiles avec utilisation par plusieurs équipes.

## ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/30 SC

### 9.986-064.0



	Référence	Descriptif	
<b>AUTRES ACCESSOIRES</b>			
Déflecteur Ø 517 mm	1 9.980-857.0	Déflecteur en plastique avec 517 mm de diamètre pour réservoirs.	■
<b>POIGNÉES</b>			
Poignée DN50	2 9.977-678.0	Poignée électroconductrice, coudée à un angle de 45° en acier inoxydable. Cône intérieur DN 50.	<input type="checkbox"/>
Poignée DN70	3 9.977-677.0		<input type="checkbox"/>
Poignée acier inoxydable DN 50	4 9.988-111.0	Poignée coudée et électroconductrice en acier inoxydable. Coude 45°, cône intérieur DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>TUBES D'ASPIRATION</b>			
Tube d'aspiration carbone 1 500 mm DN 50	5 9.989-553.0	Tube rallonge électroconducteur, très léger en carbone. Cône intérieur DN 50, longueur 1 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration 850 mm DN50	6 9.977-531.0	Tube rallonge d'une longueur de 850 mm en acier. Électroconducteur et doté d'un cône intérieur DN 50.	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration 850 mm DN70	7 9.981-910.0	Tube rallonge électroconducteur, cône intérieur DN 70, longueur totale 750 mm.	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration aluminium 1 500 mm DN 40	8 9.989-038.0	Tube rallonge en acier inoxydable, électroconducteur, DN 50. Longueur : 1 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration aluminium 1 500 mm DN 50	9 9.989-035.0	Tube d'aspiration électroconducteur (1500 mm) en aluminium d'un diamètre de 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration acier inoxydable 850 mm DN 50	10 9.988-114.0	Tube rallonge électroconducteur en acier inoxydable. Cône intérieur DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTRE</b>			
<b>Filtre à surface</b>			
Filtre plat PE L 0,45 m <sup>2</sup>	11 9.980-180.0	Filtre plat de la classe de poussière L avec 470 mm de diamètre. Électroconducteur et doté d'une surface filtrante de 0,45 m <sup>2</sup> .	<input type="checkbox"/>
<b>AIDES AU VIDAGE</b>			
<b>Paniers-tamis</b>			
Panier filtre acier inoxydable Ø 495 mm 40 l	12 9.980-849.0	Panier-tamis en acier inoxydable d'un volume de 40 l et d'un diamètre de trou de 1,5 mm. Pour une séparation efficace des liquides et des copeaux.	<input type="checkbox"/>
<b>Non-tissé fin</b>			
Non tissé fin PE 40 l	13 9.981-048.0	Non tissé fin en polyester, 465 mm de diamètre. Pour séparer les copeaux métalliques fins et les liquides. Avec collier tendeur adapté au panier-tamis de 40 litres.	<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS</b>			
<b>Adaptateurs accessoires</b>			
Adaptateur accessoire DN 50 sur DN 51	14 9.989-603.0	Adaptateur en acier pour le raccordement de DN 50 sur DN 51. Électroconducteur.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



14-17



18-19, 23



20



21-22



24-25



26-27



28-29

		Référence	Descriptif	
<b>ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS</b>				
<b>Adaptateurs accessoires</b>				
Adaptateur accessoire DN 51 sur DN 50	15	9.989-601.0	Adaptateur en acier pour le raccordement de DN 51 sur DN 50. Électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur accessoire DN50 sur DN61	16	9.989-602.0	Adaptateur en acier pour le raccordement de DN 50 sur DN 61. Électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur accessoire DN 61 sur DN 50	17	9.989-604.0	Adaptateur en acier pour le raccordement de DN 61 sur DN 50. Électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
<b>Réducteurs</b>				
Réducteur DN70 sur DN50	18	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Réducteur DN70 sur DN40	19	9.989-690.0	Réducteur électroconducteur en acier pour la réduction de DN 70 à DN 40.	<input type="checkbox"/>
Réducteur DN50 sur DN40	20	9.981-231.0	Raccord réducteur de DN 50 à DN 40. Matériau : Acier. Électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Réducteur acier inoxydable DN70 sur DN50	21	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Réducteur acier inoxydable DN70 sur DN40	22	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
<b>Extenseurs</b>				
Réducteur DN50 sur DN70	23	9.981-921.0	Raccord réducteur du cône extérieur DN 50 au cône intérieur DN 70. Matériau : Acier. Électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
<b>Distributeurs</b>				
Dérivation, raccord en DN70 sur DN50	24	9.989-611.0	Distributeur électroconducteur en acier, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
Dérivation, raccord en Y DN50 sur DN40	25	9.981-149.0	Distributeur, électroconducteur, en acier, DN 50/40/40.	<input type="checkbox"/>
<b>FLEXIBLES</b>				
<b>EVA</b>				
Flexible EVA DN 50 3 m	26	9.988-090.0	Flexible électroconducteur avec DN 50. Adapté aux températures jusqu'à 65 °C, longueur : 3 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible EVA DN 50 5 m	27	9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
<b>Flexible, kits de montage</b>				
Flexible kit de montage DN50	28	9.989-628.0	Set de raccordement de flexible comprenant plusieurs pièces, DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/30 SC

### 9.986-064.0



28-29



30-31, 33-34,  
167-172



32, 35



36-37, 39-40,  
173-176



38, 41



42

		Référence	Descriptif	
<b>FLEXIBLES</b>				
<b>Flexible, kits de montage</b>				
Flexible, kit de montage DN70	29	9.989-629.0	Set de raccordement de flexible comprenant plusieurs pièces, DN 70.	<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>				
Tuyau flexible PU DN50 3 m	30	9.989-619.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 3 m.	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 5 m	31	9.989-620.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 5 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible PU DN50 15 m sans raccords	32	9.989-638.0	Flexible PU sans pièce de raccordement, DN 50. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 15 m.	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN70 3 m	33	9.989-644.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 70. Résistant à une température maximale de 80 °C, adapté à l'aspiration de matières abrasives. Longueur : 3 m.	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN70 5 m	34	9.989-645.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 70. Résistant à une température maximale de 80 °C, adapté à l'aspiration de matières abrasives. Longueur : 5 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible PU DN70 15 m sans raccords	35	9.989-639.0	Flexible PU sans pièce de raccordement, DN 70. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>				
Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m	36	9.989-623.0	Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 3 m.	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m	37	9.989-625.0	Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 5 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible ME-PU DN50 15 m sans raccords	38	9.989-641.0	Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, sans pièce de raccordement, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 15 m.	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN70 3 m	39	9.989-646.0	Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 70. Résistant à une température maximale de 110 °C, adapté à l'aspiration de matières abrasives. Longueur : 3 m.	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN70 5 m	40	9.989-648.0	Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 70. Résistant à une température maximale de 110 °C, adapté à l'aspiration de matières abrasives. Longueur : 5 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible ME-PU DN70 15 m sans raccords	41	9.989-642.0	Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, sans pièce de raccordement, DN 70. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>SUCEURS</b>				
<b>Suceurs standard</b>				
Suceur standard PVC DN 50	42	9.989-673.0	Suceur standard électroconducteur en PVC. DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/30 SC

### 9.986-064.0



	Référence	Descriptif	
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs standard</b>			
Suceur standard PVC DN 70	43 9.989-676.0	Suceur standard électroconducteur en PVC. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Buse standard silicone DN40	44 9.988-401.0	Suceur standard élastique en silicone, cône intérieur DN 40.	<input type="checkbox"/>
Buse standard silicone DN50	45 9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Suceur standard silicone DN 70	46 9.989-672.0	Suceur standard électroconducteur en silicone. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Buse standard caoutchouc découpable DN50	47 9.989-675.0	Suceur standard, électroconducteur, en caoutchouc pouvant être découpé. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Buse standard alu DN50	48 9.980-749.0	Suceur oblique en aluminium anodisé, électroconducteur, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Suceur standard alu DN 70	49 9.989-663.0	Suceur standard en aluminium. Électroconducteur. DN 70.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs standard flexibles</b>			
Buse standard flexible PVC DN50	50 9.981-421.0	Suceur rond flexible, électroconducteur, en acier galvanisé, DN 50, avec bec en caoutchouc DN 30.	<input type="checkbox"/>
Buse standard flexible PVC DN70	51 9.981-422.0	Suceur standard flexible, électroconducteur, DN 70, mit en caoutchouc bec.	<input type="checkbox"/>
Buse standard flexible coudée 90° PP DN50	52 9.981-430.0	Suceur coudé flexible, électroconducteur, DN 50, longueur : 800 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs sol</b>			
Suceur sol alu 200 mm DN 50	53 9.981-426.0	Suceur sol, DN 50, d'une largeur d'aspiration de 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceur sol alu 370 mm DN 50	54 9.989-664.0	Suceur sol. 370 mm, en aluminium. Électroconducteur. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Buse pour sol alu el 370 mm DN50	55 9.987-612.0	Suceur sol polyvalent électroconducteur. Largeur 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Suceur sol alu 500 mm DN 50	56 9.989-684.0	Suceur sol, 500 mm, en aluminium. Électroconducteur. DN 50.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/30 SC

### 9.986-064.0



		Référence	Descriptif	
<b>SUCEURS</b>				
<b>Suceurs sol</b>				
Buse pour sol alu el 500 mm DN50	57	9.981-925.0	Suceur sol d'une largeur d'aspiration de 500 mm et articulation. DN 50, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Buse pour sol acier inoxydable el 370 mm DN50	58	9.988-115.0	Suceur sol (370 mm) en acier inoxydable, électroconducteur, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Raclette en caoutchouc pour suceur sol, résist. à l'huile. 220 mm	59	9.981-923.0	Raclette en caoutchouc avec barrette en plastique pour suceur pour sol, largeur 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Raclette en caoutchouc pour suceur sol 370 mm	60	9.981-914.0	Raclette en caoutchouc avec barrette profilée pour suceur pour sol, largeur 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Raclette en caoutchouc pour suceur sol 500 mm	61	9.981-915.0	Raclette en caoutchouc résistante aux hydrocarbures avec barrette profilée pour suceur pour sol, largeur 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Buse pour sol, élément à brosse el. 370 mm	62	9.984-939.0	Raclette en caoutchouc électroconductrice pour suceur pour sol, largeur 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Buse pour sol, élément à brosse 500 mm	63	9.980-764.0	Kit de barrettes à brosse pour suceur sol 500 mm, avec barrette profilée.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs à rainures</b>				
Suceur fente PP 15 mm × 145 mm DN50	64	9.988-117.0	Suceur fente polyvalent plat, électroconducteur en plastique, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente PU 22 mm × 175 mm DN50	65	9.981-482.0	Suceur pour fentes en PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente 18 mm × 120 mm DN50	66	9.981-442.0	Suceur plat électroconducteur en tôle d'acier, DN 50, avec une largeur de fente de 17 millimètres.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente 25 mm × 120 mm DN50	67	9.981-465.0	Suceur plat électroconducteur en tôle d'acier, DN 50, avec une largeur de fente de 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente 28 mm × 120 mm DN70	68	9.981-444.0	Suceur plat électroconducteur en tôle d'acier, DN 70, avec une largeur de fente de 30 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente acier inoxydable 22 mm × 220 mm DN50	69	9.988-123.0	Suceur fente en acier inoxydable, DN 42, qualité alimentaire.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs flexibles à rainures</b>				
Suceur fente flexible silicone 65 mm DN50	70	9.988-403.0	Suceur pour fentes souple en silicone, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/30 SC

### 9.986-064.0




	Référence	Descriptif	
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs flexibles à rainures</b>			
Suceur fente flexible 11 mm × 58 mm DN40	71	9.989-681.0	Suceur plat électroconducteur et souple, 11 × 58 mm. <input type="checkbox"/>
Suceur fente flexible 12 mm × 45 mm DN50	72	9.981-424.0	Suceur plat galvanisé, flexible, électroconducteur, DN 50, avec une largeur de fente de 13 mm. <input type="checkbox"/>
Suceur fente flexible 20 mm × 45 mm DN50	73	9.981-425.0	Suceur fente flexible et électroconducteur en acier galvanisé avec une largeur de fente de 20 mm, DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>Suceurs grandes surfaces</b>			
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 50	74	9.988-119.0	Suceur en caoutchouc électroconducteur, coudé, DN 50, qualité alimentaire. <input type="checkbox"/>
Buse pour surface alu 150 mm DN50	75	9.989-665.0	Suceur grandes surfaces, 150 mm, en aluminium. DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>Suceurs pour liquides</b>			
Buse liquides 900 mm DN50	76	9.981-427.0	Suceur bypass, DN 50, longueur totale : 1000 mm. <input type="checkbox"/>
<b>Suceurs pour trous de perçage</b>			
Buse trou borgne DN40	77	9.989-671.0	Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 60 mm de diamètre. <input type="checkbox"/>
Buse trou borgne à angle de 60° DN40	78	9.989-669.0	Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 48 mm de diamètre. DN 40. <input type="checkbox"/>
Buse trou borgne à angle de 90° DN40	79	9.989-667.0	Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 60 mm de diamètre. DN 40. <input type="checkbox"/>
Buse trou borgne à angle de 90° 200 mm rallonge DN40	80	9.989-670.0	Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 48 mm de diamètre. DN 40. <input type="checkbox"/>
<b>BROSSES</b>			
<b>Brosses standard</b>			
Brosse standard 40 mm DN50	81	9.981-432.0	Suceur à brosse plat DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>Brosses pinceaux</b>			
Brosse pinceau Ø 82 mm DN 50	82	9.989-608.0	Brosse pinceau électroconductrice avec 82 mm de diamètre. DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>Brosses grandes surfaces</b>			
Brosse de surface 300 mm DN50	83	9.981-912.0	Balai aspirant de 300 mm avec raccord à 45° et vis étoile, crin de cheval. <input type="checkbox"/>
<b>PRÉ-SÉPARATEURS</b>			
Préséparateur liquides Tc Op 125 l DN70	84	9.989-686.0	Préséparateur de 125 litres, DN 70. <input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/30 SC

### 9.986-064.0

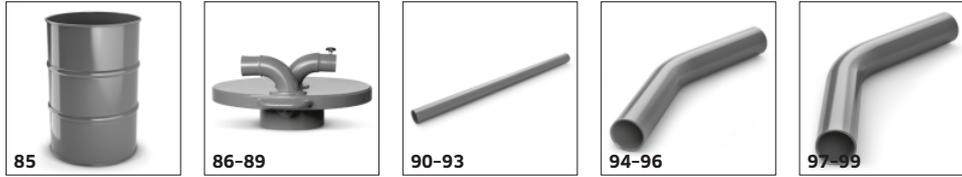

	Référence	Descriptif	
<b>PRÉ-SÉPARATEURS</b>			
<b>Pré-séparateurs</b>			
Pré-séparateur, cuve 200 l	85 9.989-685.0	Fût standard normalisé selon ISO 15750-2.	<input type="checkbox"/>
<b>Couvercle de pré-séparateur</b>			
Couvercle pour pré-séparateur Op liquides ø 517 mm DN70	86 9.981-666.0	Couvercle de pré-séparateur DN 70. Convient pour des récipients d'un diamètre de 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Couvercle pour pré-séparateur Op liquides ø 575 mm DN70	87 9.981-662.0	Couvercle de pré-séparateur DN 70 pour fûts standard de 200 litres (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Couvercle pour pré-séparateur solides ø 517 mm DN70	88 9.981-665.0	Couvercle de pré-séparateur DN 70. Convient pour des récipients d'un diamètre de 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Couvercle pour pré-séparateur solides ø 575 mm DN70	89 9.981-661.0	Couvercle de pré-séparateur DN 70 pour fûts standard de 200 litres (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
<b>ACCESSOIRES STATIONNAIRES</b>			
<b>Conduites IV</b>			
Tube IV Ø 42,4 mm	90 9.980-451.0		<input type="checkbox"/>
Tube IV Ø 60 mm	91 9.980-452.0		<input type="checkbox"/>
Tube IV Ø 75 mm	92 9.980-453.0		<input type="checkbox"/>
Tube IV Ø 100 mm	93 9.980-455.0		<input type="checkbox"/>
Coude IV 30° Ø 60,3 mm	94 9.980-545.0		<input type="checkbox"/>
Coude IV 30° Ø 76,1 mm	95 9.980-546.0		<input type="checkbox"/>
Coude IV 30° Ø 101,6 mm	96 9.980-547.0		<input type="checkbox"/>
Coude IV 45° Ø 60,3 mm	97 9.980-548.0		<input type="checkbox"/>
Coude IV 45° Ø 76,1 mm	98 9.980-549.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/30 SC

### 9.986-064.0



	Référence	Descriptif	
<b>ACCESSOIRES STATIONNAIRES</b>			
<b>Conduites IV</b>			
Coude IV 45° Ø 101,6 mm	99 9.980-550.0		<input type="checkbox"/>
Coude IV 60° Ø 60,3 mm	100 9.980-551.0		<input type="checkbox"/>
Coude IV 60° Ø 76,1 mm	101 9.980-552.0		<input type="checkbox"/>
Coude IV 60° Ø 60,3 mm	102 9.980-553.0		<input type="checkbox"/>
Coude IV 90° Ø 42,4 mm	103 9.985-373.0	Coude de tuyau en acier trempé enduit avec une épaisseur de paroi de 2,6 mm et une courbure de 90°.	<input type="checkbox"/>
Coude IV 90° Ø 60,3 mm	104 9.980-554.0		<input type="checkbox"/>
Coude IV 90° Ø 76,1 mm	105 9.980-555.0		<input type="checkbox"/>
Coude IV 90° Ø 101,6 mm	106 9.980-556.0		<input type="checkbox"/>
Réducteur IV Ø 120 mm à 100 mm	107 9.981-335.0	Raccord réducteur, en acier peint avec une épaisseur de paroi de 2 mm. Pour réduire du diamètre 120 à 100 mm. Longueur : 350 mm.	<input type="checkbox"/>
Réducteur IV Ø 120 mm à 60 mm	108 9.981-337.0	Raccord réducteur, en acier peint avec une épaisseur de paroi de 2 mm. Pour réduire de DN 120 à DN 70. Longueur : 350 mm.	<input type="checkbox"/>
Réducteur IV Ø 100 mm à 75 mm	109 9.981-334.0	Raccord réducteur en acier avec une épaisseur de paroi de 2 mm pour réduire du diamètre de 100 à 75 mm. Longueur : 350 mm.	<input type="checkbox"/>
Réducteur IV Ø 100 mm à 60 mm	110 9.981-336.0	Raccord réducteur en acier avec une épaisseur de paroi de 2 mm pour réduire du diamètre de 100 à 60 mm. Longueur : 350 mm.	<input type="checkbox"/>
Réducteur IV Ø 80 mm à 75 mm	111 9.980-494.0		<input type="checkbox"/>
Réducteur IV Ø 80 mm à 60 mm	112 9.980-493.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/30 SC

### 9.986-064.0



107-114



115-125



126-130

		Référence	Descriptif	
<b>ACCESSOIRES STATIONNAIRES</b>				
<b>Conduites IV</b>				
Réducteur IV Ø 75 mm à 60 mm	113	9.981-333.0	Raccord réducteur, en acier peint avec une épaisseur de paroi de 2 mm. Pour réduire du diamètre 75 à 60 mm. Longueur : 350 mm.	<input type="checkbox"/>
Réducteur IV Ø 60 mm à 42,2 mm	114	9.981-228.0		<input type="checkbox"/>
Dérivation IV 30°-jonction Ø 120 mm sur 100 mm	115	9.981-129.0		<input type="checkbox"/>
Dérivation IV 30°-jonction Ø 120 mm sur 75 mm	116	9.981-127.0		<input type="checkbox"/>
Dérivation IV 30°-jonction Ø 100 mm sur 75 mm	117	9.981-126.0		<input type="checkbox"/>
Dérivation IV 30°-jonction Ø 100 mm sur 60 mm	118	9.981-124.0		<input type="checkbox"/>
Dérivation IV 30°-jonction Ø 75 mm sur 60 mm	119	9.981-123.0		<input type="checkbox"/>
Dérivation IV 30°-jonction Ø 60 mm sur 42,4 mm	120	9.981-258.0	Embranchement de tubes, longueur de 600 mm, en acier, avec une courbure de 30° et une épaisseur de paroi de 2 mm. Diamètre : 60/60/42,4 mm.	<input type="checkbox"/>
Dérivation IV 30°-jonction Ø 120 mm	121	9.981-130.0		<input type="checkbox"/>
Dérivation IV 30°-jonction Ø 100 mm	122	9.981-128.0		<input type="checkbox"/>
Dérivation IV 30°-jonction Ø 75 mm	123	9.981-125.0		<input type="checkbox"/>
Dérivation IV 30°-jonction Ø 60 mm	124	9.981-122.0		<input type="checkbox"/>
Dérivation IV 30°-jonction Ø 42,4 mm	125	9.981-259.0	Embranchement de tubes, longueur de 600 mm, en acier, avec une courbure de 30° et une épaisseur de paroi de 2 mm. Diamètre : 42,4/42,4/42,4 mm.	<input type="checkbox"/>
Dérivation IV, raccord en Y Ø 120 mm sur 100 mm	126	9.981-135.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



126-130



131-134



135-139



140

	Référence	Descriptif	
<b>ACCESSOIRES STATIONNAIRES</b>			
<b>Conduites IV</b>			
Dérivation IV, raccord en Y Ø 100 mm sur 75 mm	127	9.981-134.0	<input type="checkbox"/>
Dérivation IV, raccord en Y Ø 80 mm sur 60 mm	128	9.981-133.0	<input type="checkbox"/>
Dérivation IV, raccord en Y Ø 75 mm sur 60 mm	129	9.981-132.0	<input type="checkbox"/>
Dérivation IV, raccord en Y Ø 60 mm sur 42 mm	130	9.981-131.0	<input type="checkbox"/>
<b>Fixations / raccords de tube IV</b>			
Coupleur tuyau IV Ø 42,4 mm	131	9.980-445.0	<input type="checkbox"/>
Coupleur tuyau IV Ø 60 mm	132	9.980-446.0	<input type="checkbox"/>
Coupleur tuyau IV Ø 75 mm	133	9.980-447.0	<input type="checkbox"/>
Coupleur tuyau IV Ø 100 mm	134	9.980-449.0	<input type="checkbox"/>
Collier de fixation IV Ø 41 - 44 mm	135	9.980-463.0	<input type="checkbox"/>
Collier de fixation IV Ø 60 - 63 mm	136	9.980-464.0	<input type="checkbox"/>
Collier de fixation IV Ø 74 - 78 mm	137	9.980-465.0	<input type="checkbox"/>
Collier de fixation IV Ø 99 - 103 mm	138	9.980-466.0	<input type="checkbox"/>
Collier de fixation IV Ø 116 - 120 mm	139	9.980-467.0	<input type="checkbox"/>
Support au sol IV	140	9.981-118.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/30 SC

### 9.986-064.0



141-143



144-146



147



148



149



150



151




152-153

	Référence	Descriptif		
<b>ACCESSOIRES STATIONNAIRES</b>				
<b>Fixations / raccords de tube IV</b>				
Raccord IV pour tuyau adaptateur femelle Ø 42,2 sur DN40	141	9.981-256.0	<input type="checkbox"/>	
Raccord IV pour tuyau adaptateur femelle Ø 60 sur DN50	142	9.981-166.0	<input type="checkbox"/>	
Raccord IV pour tuyau adaptateur femelle Ø 75 sur DN70	143	9.981-170.0	<input type="checkbox"/>	
Raccord IV pour tuyau adaptateur mâle Ø 42,2 sur DN40	144	9.981-257.0	Adaptateur en acier avec une épaisseur de paroi de 2 mm. Pour raccorder des tuyaux et flexibles, DN 40, au diamètre 42,4 × 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
Raccord IV pour tuyau adaptateur mâle Ø 60 sur DN50	145	9.981-332.0	Raccord réducteur en acier avec une épaisseur de paroi de 2 mm. Extrémité avec cône extérieur DN 50 de diamètre 60,0 × 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
Raccord IV pour tuyau adaptateur mâle Ø 75 sur DN70	146	9.981-195.0		<input type="checkbox"/>
<b>Accessoires pour points d'aspiration</b>				
Suceur, buse standard PVC DN40	147	9.981-454.0	Suceur élastique DN 40 pour carquois à suceur.	<input type="checkbox"/>
Suceur, buse standard PVC DN50	148	9.981-455.0	Suceur élastique DN 50 pour carquois à suceur.	<input type="checkbox"/>
Suceur, brosse standard DN40	149	9.981-436.0	Suceur à brosse en acier avec une épaisseur de paroi de 2,6 mm pour carquois à suceur DN 40.	<input type="checkbox"/>
Suceur, support	150	9.981-520.0	Support de suceur en acier conçu pour un montage mural. Convient pour les suceurs DN 40, DN 50 et DN 70.	<input type="checkbox"/>
Suceur, support avec commutateur fin de course	151	9.982-111.0	Carquois à suceurs avec capteur, pour montage mural. Convient pour les suceurs DN 40, DN 50 et DN 70.	<input type="checkbox"/>
Suceur, support de flexible avec commutateur de fin de course Ø 60 mm	152	9.982-083.0	Suspension de flexible avec fin de course pour le montage sur des conduites d'un diamètre de 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceur, support de flexible avec commutateur de fin de course Ø 75 mm	153	9.982-092.0	Suspension de flexible avec fin de course pour le montage sur des conduites d'un diamètre de 75 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceur, support flexible avec commutateur fin de course	154	9.982-093.0	Suspension de flexible avec fin de course pour montage mural.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/30 SC

### 9.986-064.0



		Référence	Descriptif	
<b>ACCESSOIRES STATIONNAIRES</b>				
<b>Accessoires pour points d'aspiration</b>				
Suceur, bras d'aspiration DN50 sans flexible	155	9.981-776.0	Bras articulé DN 50 avec fixation murale correspondante. Longueur de bras : 2 m.	<input type="checkbox"/>
Suceur, bras d'aspiration DN70 sans flexible	156	9.981-775.0	Bras articulé DN 70 avec fixation murale correspondante. Longueur de bras : 2 m.	<input type="checkbox"/>
Suceur, bras d'aspiration DN50 sans flexible	157	9.981-781.0	Bras articulé DN 50 avec support de sol (100 × 100 mm), longueur de bras : 2 m.	<input type="checkbox"/>
Suceur, bras d'aspiration DN70 sans flexible	158	9.981-780.0	Bras articulé DN 70 avec support de sol (100 × 100 mm), longueur de bras : 2 m.	<input type="checkbox"/>
Suceur, bras d'aspiration DN70	159	9.981-920.0	Bras d'aspiration de DN 70 à DN 100, longueur de bras : 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Suceur, bras d'aspiration DN100	160	9.983-121.0	Bras d'aspiration DN 100, longueur de bras : 2,5 m. Trémie d'aspiration d'un diamètre de 150 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceur, flexible PVC DN40 3m	161	9.989-701.0		<input type="checkbox"/>
Suceur, flexible PVC DN40 5m	162	9.989-702.0		<input type="checkbox"/>
Suceur, flexible PVC DN50 3m	163	9.989-693.0		<input type="checkbox"/>
Suceur, flexible PVC DN50 5m	164	9.989-694.0		<input type="checkbox"/>
Suceur, flexible PVC DN70 3m	165	9.989-703.0		<input type="checkbox"/>
Suceur, flexible PVC DN70 5m	166	9.989-704.0		<input type="checkbox"/>
Suceur, flexible PU DN40 3m	167	9.989-705.0		<input type="checkbox"/>
Suceur, flexible PU DN40 5m	168	9.989-706.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/30 SC

### 9.986-064.0



	Référence	Descriptif		
<b>ACCESSOIRES STATIONNAIRES</b>				
<b>Accessoires pour points d'aspiration</b>				
Suceur, flexible PU DN50 3m	169	9.989-695.0	<input type="checkbox"/>	
Suceur, flexible PU DN50 5m	170	9.989-696.0	<input type="checkbox"/>	
Suceur, flexible PU DN70 3m	171	9.989-707.0	<input type="checkbox"/>	
Suceur, flexible PU DN70 5m	172	9.989-708.0	<input type="checkbox"/>	
Suceur, flexible ME-PU DN40 3m	173	9.989-697.0	<input type="checkbox"/>	
Suceur, flexible ME-PU DN40 5m	174	9.989-698.0	<input type="checkbox"/>	
Suceur, flexible ME-PU DN50 3m	175	9.989-699.0	<input type="checkbox"/>	
Suceur, flexible ME-PU DN50 5m	176	9.989-700.0	<input type="checkbox"/>	
Embout de flexible orientable, femelle DN40	177	9.989-654.0	Embout de flexible orientable, DN 40, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Embout de flexible orientable, femelle DN50	178	9.989-653.0	Embout de flexible orientable, DN 50, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Embout de flexible orientable, femelle DN70	179	9.989-652.0	Embout de flexible orientable, DN 70, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Embout de flexible, mâle DN40	180	9.981-142.0	Raccord de tuyau en acier avec une épaisseur de paroi de 2 mm et un cône extérieur DN 40.	<input type="checkbox"/>
Embout de flexible, mâle DN50	181	9.980-472.0		<input type="checkbox"/>
Embout de flexible, mâle DN70	182	9.981-144.0	Raccord de tuyau en acier avec une épaisseur de paroi de 2 mm et un cône extérieur DN 70.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



	Référence	Descriptif	
<b>ACCESSOIRES STATIONNAIRES</b>			
<b>Accessoires pour points d'aspiration</b>			
Embout de flexible femelle, acier inoxydable DN40	183 9.989-716.0		<input type="checkbox"/>
Embout de flexible femelle, acier inoxydable DN50	184 9.989-714.0		<input type="checkbox"/>
Embout de flexible, mâle acier inoxydable DN40	185 9.989-717.0		<input type="checkbox"/>
Embout de flexible mâle, acier inoxydable DN50	186 9.989-715.0		<input type="checkbox"/>
Flexible kit de montage DN40 sans embout	187 9.981-563.0	Kit de montage pour raccords de flexible DN 40. Composé de 2 manchons de flexible et de 2 colliers.	<input type="checkbox"/>
Flexible kit de montage DN50 sans embout	188 9.981-561.0	Kit de montage pour raccords de flexible DN 50. Composé de 2 manchons de flexible et de 2 colliers.	<input type="checkbox"/>
Flexible kit de montage DN70 sans embout	189 9.981-562.0	Kit de montage pour raccords de flexible DN 70. Composé de 2 manchons de flexible et de 2 colliers.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.