

## IVR 100/30 EF

Aspirateur industriel robuste IVR 100/30 Ef. Pour l'aspiration mobile et stationnaire des matières solides – des copeaux fins jusqu'au sable et à la grenaille en passant par les poussières nocives.



Made in Germany



### Référence

9.989-406.0

- Avec grande trappe d'évacuation
- Construction compacte avec surface de base réduite
- Isolation acoustique

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278695068
Type de courant	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Débit d'air	l/s / m³/h	88 / 315
Dépression	mbar / kPa	260 / 26
Contenance du réservoir	l	100
Puissance absorbée	kW	3
Type d'aspiration		Électrique
Surface filtrante	m²	1,75
Diamètre nominal de raccordement		DN 70
Diamètre nominal pour accessoires		DN 70 / DN 50
Niveau de pression acoustique	dB/A	62
Classe de poussière du filtre principal		M
Poids sans accessoires	kg	172
Poids avec emballage	kg	176
Dimensions (L x l x H)	mm	950 x 715 x 1985

### Équipement


Filtre secondaire	■
Vidange du réservoir	Volet de sortie
■ Standard.	

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



## Trappe de vidage manuelle pratique

- Pour un vidage facile, par exemple dans un convoyeur en sous-sol ou une benne.
- Vidage confortable et rapide des matières aspirées, même en cas d'importantes quantités.
- Anneaux de levage permettant une préhension et un vidage en toute sécurité à l'aide d'une grue.

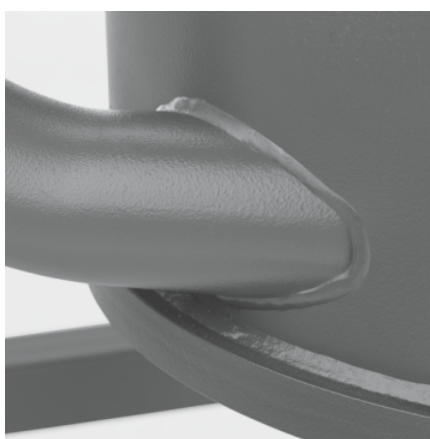

## Particulièrement robuste, particulièrement flexible


- Avec support d'aspiration/raccord coudé mobile pratique.
- Avec une multitude de possibilités de rangement pour les accessoires.
- Appareil et châssis très robustes et dotés d'épaisseurs de paroi importantes.



## Un compresseur à canal latéral sans usure

- Avec 3 kW de puissance absorbée et démarrage progressif pour l'aspiration de grandes quantités de poussières et de matières solides.
- Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures.
- Optimal pour les usages mobiles avec utilisation par plusieurs équipes.

## ACCESSOIRES POUR IVR 100/30 EF 9.989-406.0



		Référence	Descriptif	
<b>FILTRE</b>				
<b>Filtre à poches / filtre en étoile</b>				
Filtre à poches PE M 1,75 m <sup>2</sup>	1	9.981-681.0	Tissu filtrant électroconducteur de la classe de poussière M avec 517 mm de diamètre et 1,75 m <sup>2</sup> de surface filtrante.	■
<b>ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS</b>				
<b>Adaptateurs accessoires</b>				
Adaptateur accessoire DN 50 sur DN 51	2	9.989-603.0	Adaptateur en acier pour le raccordement de DN 50 sur DN 51. Électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur accessoire DN 51 sur DN 50	3	9.989-601.0	Adaptateur en acier pour le raccordement de DN 51 sur DN 50. Électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur accessoire DN50 sur DN61	4	9.989-602.0	Adaptateur en acier pour le raccordement de DN 50 sur DN 61. Électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur accessoire DN 61 sur DN 50	5	9.989-604.0	Adaptateur en acier pour le raccordement de DN 61 sur DN 50. Électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
<b>Réducteurs</b>				
Réducteur DN70 sur DN50	6	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Réducteur DN70 sur DN40	7	9.989-690.0	Réducteur électroconducteur en acier pour la réduction de DN 70 à DN 40.	<input type="checkbox"/>
Réducteur DN50 sur DN40	8	9.981-231.0	Raccord réducteur de DN 50 à DN 40. Matériau : Acier. Électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Réducteur acier inoxydable DN70 sur DN50	9	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Réducteur acier inoxydable DN70 sur DN40	10	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
<b>Extenseurs</b>				
Réducteur DN50 sur DN70	11	9.981-921.0	Raccord réducteur du cône extérieur DN 50 au cône intérieur DN 70. Matériau : Acier. Électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
<b>Distributeurs</b>				
Dérivation, raccord en DN70 sur DN50	12	9.989-611.0	Distributeur électroconducteur en acier, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>FLEXIBLES</b>				
<b>PVC</b>				
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	13	9.989-615.0	Flexible PVC électroconducteur, DN 50. Résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 3 m.	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	14	9.989-616.0	Flexible PVC électroconducteur, DN 50. Résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVR 100/30 EF 9.989-406.0



	Référence	Descriptif	
<b>FLEXIBLES</b>			
<b>PVC</b>			
Flexible PVC DN50 15 m sans raccords	15 9.989-634.0	Flexible PVC sans pièce de raccordement, DN 50. Electroconducteur et résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 15 m.	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN70 3 m	16 9.989-635.0	Flexible PVC electroconducteur, DN 70. Résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 3 m.	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN70 5 m	17 9.989-643.0	Flexible PVC, DN 70. Résistant à une température maximale de 85 °C et electroconducteur. Longueur : 5 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible PVC DN70 15 m sans raccords	18 9.989-636.0	Flexible PVC sans pièce de raccordement, DN 70. Electroconducteur et résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>			
Flexible EVA DN 50 3 m	19 9.988-090.0	Flexible electroconducteur avec DN 50. Adapté aux températures jusqu'à 65 °C, longueur : 3 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible EVA DN 50 5 m	20 9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
Flexible EVA DN50 15 m sans raccords	21 9.989-631.0	Flexible EVA sans pièce de raccordement, DN 50. Electroconducteur et résistant à une température maximale de 65 °C. Longueur : 15 m.	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible EVA DN70 3 m	22 9.989-613.0	Flexible EVA electroconducteur, DN 70. Résistant à une température maximale de 65 °C. Longueur : 3 m.	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible EVA DN70 5 m	23 9.989-624.0	Flexible EVA electroconducteur, DN 70. Résistant à une température maximale de 65 °C. Longueur : 5 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible EVA DN70 15 m sans raccords	24 9.989-632.0	Flexible EVA sans pièce de raccordement, DN 70. Electroconducteur et résistant à une température maximale de 65 °C. Longueur : 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>Flexible, kits de montage</b>			
Flexible kit de montage DN50	25 9.989-628.0	Set de raccordement de flexible comprenant plusieurs pièces, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Flexible, kit de montage DN70	26 9.989-629.0	Set de raccordement de flexible comprenant plusieurs pièces, DN 70.	<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>			
Tuyau flexible PU DN50 3 m	27 9.989-619.0	Flexible PU electroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 3 m.	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 5 m	28 9.989-620.0	Flexible PU electroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVR 100/30 EF 9.989-406.0



		Référence	Descriptif	
<b>FLEXIBLES</b>				
<b>PU</b>				
Flexible PU DN50 15 m sans raccords	29	9.989-638.0	Flexible PU sans pièce de raccordement, DN 50. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 15 m.	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN70 3 m	30	9.989-644.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 70. Résistant à une température maximale de 80 °C, adapté à l'aspiration de matières abrasives. Longueur : 3 m.	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN70 5 m	31	9.989-645.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 70. Résistant à une température maximale de 80 °C, adapté à l'aspiration de matières abrasives. Longueur : 5 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible PU DN70 15 m sans raccords	32	9.989-639.0	Flexible PU sans pièce de raccordement, DN 70. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>				
Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m	33	9.989-623.0	Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 3 m.	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m	34	9.989-625.0	Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 5 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible ME-PU DN50 15 m sans raccords	35	9.989-641.0	Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, sans pièce de raccordement, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 15 m.	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN70 3 m	36	9.989-646.0	Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 70. Résistant à une température maximale de 110 °C, adapté à l'aspiration de matières abrasives. Longueur : 3 m.	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN70 5 m	37	9.989-648.0	Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 70. Résistant à une température maximale de 110 °C, adapté à l'aspiration de matières abrasives. Longueur : 5 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible ME-PU DN70 15 m sans raccords	38	9.989-642.0	Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, sans pièce de raccordement, DN 70. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>POIGNÉES</b>				
Coude aluminium 45° DN40	39	9.989-544.0	Poignée coudée à 45° en aluminium, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Coude aluminium 45° DN50	40	9.989-547.0	Poignée avec coude de 45°. En aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Poignée DN50	41	9.977-678.0	Poignée électroconductrice, coudée à un angle de 45° en acier inoxydable. Cône intérieur DN 50.	<input type="checkbox"/>
Poignée DN70	42	9.977-677.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVR 100/30 EF 9.989-406.0




43




44-45



46-47



48-49



50-51



52



53



54-56

	Référence	Descriptif	
<b>POIGNÉES</b>			
Poignée acier inoxydable DN 50	43 9.988-111.0	Poignée soudée et électroconductrice en acier inoxydable. Coude 45°, cône intérieur DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>TUBES D'ASPIRATION</b>			
Tube d'aspiration carbone 1 500 mm DN 40	44 9.989-552.0	Tube rallonge très léger en carbone, électroconducteur, DN 40. Longueur : 1 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Tube d'aspiration carbone 1 500 mm DN 50	45 9.989-553.0	Tube rallonge électroconducteur, très léger en carbone. Cône intérieur DN 50, longueur 1 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration 850 mm DN50	46 9.977-531.0	Tube rallonge d'une longueur de 850 mm en acier. Électroconducteur et doté d'un cône intérieur DN 50.	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration 850 mm DN70	47 9.981-910.0	Tube rallonge électroconducteur, cône intérieur DN 70, longueur totale 750 mm.	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration aluminium 1 500 mm DN 40	48 9.989-038.0	Tube rallonge en acier inoxydable, électroconducteur, DN 50. Longueur : 1 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration aluminium 1 500 mm DN 50	49 9.989-035.0	Tube d'aspiration électroconducteur (1500 mm) en aluminium d'un diamètre de 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration acier inoxydable 850 mm DN 40	50 9.989-039.0	Tube rallonge en acier inoxydable, électroconducteur, DN 40. Longueur : 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration acier inoxydable 850 mm DN 50	51 9.988-114.0	Tube rallonge électroconducteur en acier inoxydable. Cône intérieur DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs standard</b>			
Suceur standard PVC DN 50	52 9.989-673.0	Suceur standard électroconducteur en PVC. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Suceur standard PVC DN 70	53 9.989-676.0	Suceur standard électroconducteur en PVC. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Buse standard silicone DN40	54 9.988-401.0	Suceur standard élastique en silicone, cône intérieur DN 40.	<input type="checkbox"/>
Buse standard silicone DN50	55 9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Suceur standard silicone DN 70	56 9.989-672.0	Suceur standard électroconducteur en silicone. DN 70.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVR 100/30 EF 9.989-406.0



	Référence	Descriptif	
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs standard</b>			
Buse standard caoutchouc découpable DN50	57 9.989-675.0	Suceur standard, électroconducteur, en caoutchouc pouvant être découpé. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Buse standard alu DN50	58 9.980-749.0	Suceur oblique en aluminium anodisé, électroconducteur, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Suceur standard alu DN 70	59 9.989-663.0	Suceur standard en aluminium. Électroconducteur. DN 70.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs standard flexibles</b>			
Buse standard flexible PVC DN50	60 9.981-421.0	Suceur rond flexible, électroconducteur, en acier galvanisé, DN 50, avec bec en caoutchouc DN 30.	<input type="checkbox"/>
Buse standard flexible PVC DN70	61 9.981-422.0	Suceur standard flexible, électroconducteur, DN 70, mit en caoutchouc bec.	<input type="checkbox"/>
Buse standard flexible coudée 90° PP DN50	62 9.981-430.0	Suceur coudé flexible, électroconducteur, DN 50, longueur : 800 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs sol</b>			
Suceur sol alu 200 mm DN 50	63 9.981-426.0	Suceur sol, DN 50, d'une largeur d'aspiration de 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceur sol alu 370 mm DN 50	64 9.989-664.0	Suceur sol. 370 mm, en aluminium. Électroconducteur. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Buse pour sol alu el 370 mm DN50	65 9.987-612.0	Suceur sol polyvalent électroconducteur. Largeur 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Suceur sol alu 500 mm DN 50	66 9.989-684.0	Suceur sol, 500 mm, en aluminium. Électroconducteur. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Buse pour sol alu el 500 mm DN50	67 9.981-925.0	Suceur sol d'une largeur d'aspiration de 500 mm et articulation. DN 50, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Buse pour sol acier inoxydable el 370 mm DN50	68 9.988-115.0	Suceur sol (370 mm) en acier inoxydable, électroconducteur, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Raclette en caoutchouc pour suceur sol, résist. à l'huile. 220 mm	69 9.981-923.0	Raclette en caoutchouc avec barrette en plastique pour suceur pour sol, largeur 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Raclette en caoutchouc pour suceur sol 370 mm	70 9.981-914.0	Raclette en caoutchouc avec barrette profilée pour suceur pour sol, largeur 370 mm.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.



## ACCESSOIRES POUR IVR 100/30 EF 9.989-406.0



		Référence	Descriptif	
<b>SUCEURS</b>				
<b>Suceurs sol</b>				
Raclette en caoutchouc pour suceur sol 500 mm	71	9.981-915.0	Raclette en caoutchouc résistante aux hydrocarbures avec barrette profilée pour suceur pour sol, largeur 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Buse pour sol, élément à brosse el. 370 mm	72	9.984-939.0	Raclette en caoutchouc électroconductrice pour suceur pour sol, largeur 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Buse pour sol, élément à brosse 500 mm	73	9.980-764.0	Kit de barrettes à brosse pour suceur sol 500 mm, avec barrette profilée.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs à rainures</b>				
Suceur fente PP 15 mm × 145 mm DN50	74	9.988-117.0	Suceur fente polyvalent plat, électroconducteur en plastique, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente PU 22 mm × 175 mm DN50	75	9.981-482.0	Suceur pour fentes en PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente 18 mm × 120 mm DN50	76	9.981-442.0	Suceur plat électroconducteur en tôle d'acier, DN 50, avec une largeur de fente de 17 millimètres.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente 25 mm × 120 mm DN50	77	9.981-465.0	Suceur plat électroconducteur en tôle d'acier, DN 50, avec une largeur de fente de 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente 28 mm × 120 mm DN70	78	9.981-444.0	Suceur plat électroconducteur en tôle d'acier, DN 70, avec une largeur de fente de 30 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente acier inoxydable 22 mm × 220 mm DN50	79	9.988-123.0	Suceur fente en acier inoxydable, DN 42, qualité alimentaire.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs flexibles à rainures</b>				
Suceur fente flexible silicone 65 mm DN50	80	9.988-403.0	Suceur pour fentes souple en silicone, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente flexible 11 mm × 58 mm DN40	81	9.989-681.0	Suceur plat électroconducteur et souple, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente flexible 12 mm × 45 mm DN50	82	9.981-424.0	Suceur plat galvanisé, flexible, électroconducteur, DN 50, avec une largeur de fente de 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente flexible 20 mm × 45 mm DN50	83	9.981-425.0	Suceur fente flexible et électroconducteur en acier galvanisé avec une largeur de fente de 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs grandes surfaces</b>				
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 50	84	9.988-119.0	Suceur en caoutchouc électroconducteur, coudé, DN 50, qualité alimentaire.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.




## ACCESSOIRES POUR IVR 100/30 EF 9.989-406.0



	Référence	Descriptif	
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs grandes surfaces</b>			
Buse pour surface alu 150 mm DN50	85	9.989-665.0	Suceur grandes surfaces, 150 mm, en aluminium. DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>Suceurs pour liquides</b>			
Buse liquides 900 mm DN50	86	9.981-427.0	Suceur bypass, DN 50, longueur totale : 1000 mm. <input type="checkbox"/>
<b>Suceurs pour trous de perçage</b>			
Buse trou borgne DN40	87	9.989-671.0	Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 60 mm de diamètre. <input type="checkbox"/>
Buse trou borgne à angle de 60° DN40	88	9.989-669.0	Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 48 mm de diamètre. DN 40. <input type="checkbox"/>
Buse trou borgne à angle de 90° DN40	89	9.989-667.0	Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 60 mm de diamètre. DN 40. <input type="checkbox"/>
Buse trou borgne à angle de 90° 200 mm rallonge DN40	90	9.989-670.0	Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 48 mm de diamètre. DN 40. <input type="checkbox"/>
<b>BROSSES</b>			
<b>Brosses standard</b>			
Brosse standard 40 mm DN50	91	9.981-432.0	Suceur à brosse plat DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>Brosses pinceaux</b>			
Brosse pinceau Ø 82 mm DN 50	92	9.989-608.0	Brosse pinceau électroconductrice avec 82 mm de diamètre. DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>Brosses grandes surfaces</b>			
Brosse de surface 300 mm DN50	93	9.981-912.0	Balai aspirant de 300 mm avec raccord à 45° et vis étoile, crin de cheval. <input type="checkbox"/>
<b>PRÉ-SÉPARATEURS</b>			
<b>Pré-séparateurs</b>			
Pré-séparateur Ef solides 100 l DN70	94	9.982-238.0	Station pré-séparatrice mobile d'un volume de 110 l et trappe d'évacuation. <input type="checkbox"/>
Pré-séparateur poussière 40 l DN40	95	9.989-687.0	<input type="checkbox"/>
Pré-séparateur poussière 60 l DN50	96	9.989-688.0	<input type="checkbox"/>
Pré-séparateur, cuve 200 l	97	9.989-685.0	Fût standard normalisé selon ISO 15750-2. <input type="checkbox"/>
<b>Couvercle de pré-séparateur</b>			
Couvercle pour pré-séparateur Op liquides ø 517 mm DN70	98	9.981-666.0	Couvercle de pré-séparateur DN 70. Convient pour des récipients d'un diamètre de 517 mm. <input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVR 100/30 EF 9.989-406.0



	Référence	Descriptif		
<b>PRÉ-SÉPARATEURS</b>				
<b>Couvrete de pré-séparateur</b>				
Couvrete pour préséparateur Op liquides ø 575 mm DN70	99	9.981-662.0	Couvrete de pré-séparateur DN 70 pour fûts standard de 200 litres (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Couvrete pour préséparateur solides ø 517 mm DN70	100	9.981-665.0	Couvrete de pré-séparateur DN 70. Convient pour des récipients d'un diamètre de 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Couvrete pour préséparateur solides ø 575 mm DN70	101	9.981-661.0	Couvrete de pré-séparateur DN 70 pour fûts standard de 200 litres (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
<b>KITS D'ACCESSOIRES</b>				
<b>Matières solides / poussières</b>				
Kit d'accessoires DN 40 pour matières solides et poussières	102	9.989-659.0	Kit d'accessoires DN 40 pour aspirateurs industriels (matières solides et poussières) : flexible EVA (9.988-088.0), poignée (9.977-679.0), suceur standard (9.988-401.0) et réducteur (9.989-690.0).	<input type="checkbox"/>
Kit d'accessoires DN 50 pour matières solides et poussières	103	9.989-662.0	Kit d'accessoires DN 50 pour aspirateurs industriels (matières solides et poussières) : flexible EVA (9.988-090.0), poignée (9.977-678.0), suceur standard (9.988-402.0) et réducteur (9.977-772.0).	<input type="checkbox"/>
<b>ACCESSOIRES STATIONNAIRES</b>				
<b>Conduites IV</b>				
Tube IV Ø 42,4 mm	104	9.980-451.0		<input type="checkbox"/>
Tube IV Ø 60 mm	105	9.980-452.0		<input type="checkbox"/>
Tube IV Ø 75 mm	106	9.980-453.0		<input type="checkbox"/>
Tube IV Ø 100 mm	107	9.980-455.0		<input type="checkbox"/>
Coude IV 30° Ø 60,3 mm	108	9.980-545.0		<input type="checkbox"/>
Coude IV 30° Ø 76,1 mm	109	9.980-546.0		<input type="checkbox"/>
Coude IV 30° Ø 101,6 mm	110	9.980-547.0		<input type="checkbox"/>
Coude IV 45° Ø 60,3 mm	111	9.980-548.0		<input type="checkbox"/>
Coude IV 45° Ø 76,1 mm	112	9.980-549.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVR 100/30 EF 9.989-406.0



	Référence	Descriptif	
<b>ACCESSOIRES STATIONNAIRES</b>			
<b>Conduites IV</b>			
Coude IV 45° Ø 101,6 mm	113 9.980-550.0		<input type="checkbox"/>
Coude IV 60° Ø 60,3 mm	114 9.980-551.0		<input type="checkbox"/>
Coude IV 60° Ø 76,1 mm	115 9.980-552.0		<input type="checkbox"/>
Coude IV 60° Ø 60,3 mm	116 9.980-553.0		<input type="checkbox"/>
Coude IV 90° Ø 42,4 mm	117 9.985-373.0	Coude de tuyau en acier trempé enduit avec une épaisseur de paroi de 2,6 mm et une courbure de 90°.	<input type="checkbox"/>
Coude IV 90° Ø 60,3 mm	118 9.980-554.0		<input type="checkbox"/>
Coude IV 90° Ø 76,1 mm	119 9.980-555.0		<input type="checkbox"/>
Coude IV 90° Ø 101,6 mm	120 9.980-556.0		<input type="checkbox"/>
Réducteur IV Ø 120 mm à 100 mm	121 9.981-335.0	Raccord réducteur, en acier peint avec une épaisseur de paroi de 2 mm. Pour réduire du diamètre 120 à 100 mm. Longueur : 350 mm.	<input type="checkbox"/>
Réducteur IV Ø 120 mm à 60 mm	122 9.981-337.0	Raccord réducteur, en acier peint avec une épaisseur de paroi de 2 mm. Pour réduire de DN 120 à DN 70. Longueur : 350 mm.	<input type="checkbox"/>
Réducteur IV Ø 100 mm à 75 mm	123 9.981-334.0	Raccord réducteur en acier avec une épaisseur de paroi de 2 mm pour réduire du diamètre de 100 à 75 mm. Longueur : 350 mm.	<input type="checkbox"/>
Réducteur IV Ø 100 mm à 60 mm	124 9.981-336.0	Raccord réducteur en acier avec une épaisseur de paroi de 2 mm pour réduire du diamètre de 100 à 60 mm. Longueur : 350 mm.	<input type="checkbox"/>
Réducteur IV Ø 80 mm à 75 mm	125 9.980-494.0		<input type="checkbox"/>
Réducteur IV Ø 80 mm à 60 mm	126 9.980-493.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVR 100/30 EF 9.989-406.0



121-128



129-139



140-144

		Référence	Descriptif	
<b>ACCESSOIRES STATIONNAIRES</b>				
<b>Conduites IV</b>				
Réducteur IV Ø 75 mm à 60 mm	127	9.981-333.0	Raccord réducteur, en acier peint avec une épaisseur de paroi de 2 mm. Pour réduire du diamètre 75 à 60 mm. Longueur : 350 mm.	<input type="checkbox"/>
Réducteur IV Ø 60 mm à 42,2 mm	128	9.981-228.0		<input type="checkbox"/>
Dérivation IV 30°-jonction Ø 120 mm sur 100 mm	129	9.981-129.0		<input type="checkbox"/>
Dérivation IV 30°-jonction Ø 120 mm sur 75 mm	130	9.981-127.0		<input type="checkbox"/>
Dérivation IV 30°-jonction Ø 100 mm sur 75 mm	131	9.981-126.0		<input type="checkbox"/>
Dérivation IV 30°-jonction Ø 100 mm sur 60 mm	132	9.981-124.0		<input type="checkbox"/>
Dérivation IV 30°-jonction Ø 75 mm sur 60 mm	133	9.981-123.0		<input type="checkbox"/>
Dérivation IV 30°-jonction Ø 60 mm sur 42,4 mm	134	9.981-258.0	Embranchement de tubes, longueur de 600 mm, en acier, avec une courbure de 30° et une épaisseur de paroi de 2 mm. Diamètre : 60/60/42,4 mm.	<input type="checkbox"/>
Dérivation IV 30°-jonction Ø 120 mm	135	9.981-130.0		<input type="checkbox"/>
Dérivation IV 30°-jonction Ø 100 mm	136	9.981-128.0		<input type="checkbox"/>
Dérivation IV 30°-jonction Ø 75 mm	137	9.981-125.0		<input type="checkbox"/>
Dérivation IV 30°-jonction Ø 60 mm	138	9.981-122.0		<input type="checkbox"/>
Dérivation IV 30°-jonction Ø 42,4 mm	139	9.981-259.0	Embranchement de tubes, longueur de 600 mm, en acier, avec une courbure de 30° et une épaisseur de paroi de 2 mm. Diamètre : 42,4/42,4/42,4 mm.	<input type="checkbox"/>
Dérivation IV, raccord en Y Ø 120 mm sur 100 mm	140	9.981-135.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.


## ACCESSOIRES POUR IVR 100/30 EF 9.989-406.0




140-144



145-148



149-153



154

	Référence	Descriptif	
<b>ACCESSOIRES STATIONNAIRES</b>			
<b>Conduites IV</b>			
Dérivation IV, raccord en Y Ø 100 mm sur 75 mm	141	9.981-134.0	<input type="checkbox"/>
Dérivation IV, raccord en Y Ø 80 mm sur 60 mm	142	9.981-133.0	<input type="checkbox"/>
Dérivation IV, raccord en Y Ø 75 mm sur 60 mm	143	9.981-132.0	<input type="checkbox"/>
Dérivation IV, raccord en Y Ø 60 mm sur 42 mm	144	9.981-131.0	<input type="checkbox"/>
<b>Fixations / raccords de tube IV</b>			
Coupleur tuyau IV Ø 42,4 mm	145	9.980-445.0	<input type="checkbox"/>
Coupleur tuyau IV Ø 60 mm	146	9.980-446.0	<input type="checkbox"/>
Coupleur tuyau IV Ø 75 mm	147	9.980-447.0	<input type="checkbox"/>
Coupleur tuyau IV Ø 100 mm	148	9.980-449.0	<input type="checkbox"/>
Collier de fixation IV Ø 41 - 44 mm	149	9.980-463.0	<input type="checkbox"/>
Collier de fixation IV Ø 60 - 63 mm	150	9.980-464.0	<input type="checkbox"/>
Collier de fixation IV Ø 74 - 78 mm	151	9.980-465.0	<input type="checkbox"/>
Collier de fixation IV Ø 99 - 103 mm	152	9.980-466.0	<input type="checkbox"/>
Collier de fixation IV Ø 116 - 120 mm	153	9.980-467.0	<input type="checkbox"/>
Support au sol IV	154	9.981-118.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVR 100/30 EF 9.989-406.0



155-157



158-160



161



162



163



164



165





166-167

	Référence	Descriptif		
<b>ACCESSOIRES STATIONNAIRES</b>				
<b>Fixations / raccords de tube IV</b>				
Raccord IV pour tuyau adaptateur femelle Ø 42,2 sur DN40	155	9.981-256.0	<input type="checkbox"/>	
Raccord IV pour tuyau adaptateur femelle Ø 60 sur DN50	156	9.981-166.0	<input type="checkbox"/>	
Raccord IV pour tuyau adaptateur femelle Ø 75 sur DN70	157	9.981-170.0	<input type="checkbox"/>	
Raccord IV pour tuyau adaptateur mâle Ø 42,2 sur DN40	158	9.981-257.0	Adaptateur en acier avec une épaisseur de paroi de 2 mm. Pour raccorder des tuyaux et flexibles, DN 40, au diamètre 42,4 × 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
Raccord IV pour tuyau adaptateur mâle Ø 60 sur DN50	159	9.981-332.0	Raccord réducteur en acier avec une épaisseur de paroi de 2 mm. Extrémité avec cône extérieur DN 50 de diamètre 60,0 × 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
Raccord IV pour tuyau adaptateur mâle Ø 75 sur DN70	160	9.981-195.0		<input type="checkbox"/>
<b>Accessoires pour points d'aspiration</b>				
Suceur, buse standard PVC DN40	161	9.981-454.0	Suceur élastique DN 40 pour carquois à suceur.	<input type="checkbox"/>
Suceur, buse standard PVC DN50	162	9.981-455.0	Suceur élastique DN 50 pour carquois à suceur.	<input type="checkbox"/>
Suceur, brosse standard DN40	163	9.981-436.0	Suceur à brosse en acier avec une épaisseur de paroi de 2,6 mm pour carquois à suceur DN 40.	<input type="checkbox"/>
Suceur, support	164	9.981-520.0	Support de suceur en acier conçu pour un montage mural. Convient pour les suceurs DN 40, DN 50 et DN 70.	<input type="checkbox"/>
Suceur, support avec commutateur fin de course	165	9.982-111.0	Carquois à suceurs avec capteur, pour montage mural. Convient pour les suceurs DN 40, DN 50 et DN 70.	<input type="checkbox"/>
Suceur, support de flexible avec commutateur de fin de course Ø 60 mm	166	9.982-083.0	Suspension de flexible avec fin de course pour le montage sur des conduites d'un diamètre de 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceur, support de flexible avec commutateur de fin de course Ø 75 mm	167	9.982-092.0	Suspension de flexible avec fin de course pour le montage sur des conduites d'un diamètre de 75 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceur, support flexible avec commutateur fin de course	168	9.982-093.0	Suspension de flexible avec fin de course pour montage mural.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVR 100/30 EF 9.989-406.0



	Référence	Descriptif	
<b>ACCESSOIRES STATIONNAIRES</b>			
<b>Accessoires pour points d'aspiration</b>			
Suceur, bras d'aspiration DN50 sans flexible	169 9.981-776.0	Bras articulé DN 50 avec fixation murale correspondante. Longueur de bras : 2 m.	<input type="checkbox"/>
Suceur, bras d'aspiration DN70 sans flexible	170 9.981-775.0	Bras articulé DN 70 avec fixation murale correspondante. Longueur de bras : 2 m.	<input type="checkbox"/>
Suceur, bras d'aspiration DN50 sans flexible	171 9.981-781.0	Bras articulé DN 50 avec support de sol (100 × 100 mm), longueur de bras : 2 m.	<input type="checkbox"/>
Suceur, bras d'aspiration DN70 sans flexible	172 9.981-780.0	Bras articulé DN 70 avec support de sol (100 × 100 mm), longueur de bras : 2 m.	<input type="checkbox"/>
Suceur, bras d'aspiration DN70	173 9.981-920.0	Bras d'aspiration de DN 70 à DN 100, longueur de bras : 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Suceur, bras d'aspiration DN100	174 9.983-121.0	Bras d'aspiration DN 100, longueur de bras : 2,5 m. Trémie d'aspiration d'un diamètre de 150 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceur, flexible PVC DN40 3m	175 9.989-701.0		<input type="checkbox"/>
Suceur, flexible PVC DN40 5m	176 9.989-702.0		<input type="checkbox"/>
Suceur, flexible PVC DN50 3m	177 9.989-693.0		<input type="checkbox"/>
Suceur, flexible PVC DN50 5m	178 9.989-694.0		<input type="checkbox"/>
Suceur, flexible PVC DN70 3m	179 9.989-703.0		<input type="checkbox"/>
Suceur, flexible PVC DN70 5m	180 9.989-704.0		<input type="checkbox"/>
Suceur, flexible PU DN40 3m	181 9.989-705.0		<input type="checkbox"/>
Suceur, flexible PU DN40 5m	182 9.989-706.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.



## ACCESSOIRES POUR IVR 100/30 EF 9.989-406.0



	Référence	Descriptif		
<b>ACCESSOIRES STATIONNAIRES</b>				
<b>Accessoires pour points d'aspiration</b>				
Suceur, flexible PU DN50 3m	183	9.989-695.0	<input type="checkbox"/>	
Suceur, flexible PU DN50 5m	184	9.989-696.0	<input type="checkbox"/>	
Suceur, flexible PU DN70 3m	185	9.989-707.0	<input type="checkbox"/>	
Suceur, flexible PU DN70 5m	186	9.989-708.0	<input type="checkbox"/>	
Suceur, flexible ME-PU DN40 3m	187	9.989-697.0	<input type="checkbox"/>	
Suceur, flexible ME-PU DN40 5m	188	9.989-698.0	<input type="checkbox"/>	
Suceur, flexible ME-PU DN50 3m	189	9.989-699.0	<input type="checkbox"/>	
Suceur, flexible ME-PU DN50 5m	190	9.989-700.0	<input type="checkbox"/>	
Embout de flexible orientable, femelle DN40	191	9.989-654.0	Embout de flexible orientable, DN 40, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Embout de flexible orientable, femelle DN50	192	9.989-653.0	Embout de flexible orientable, DN 50, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Embout de flexible orientable, femelle DN70	193	9.989-652.0	Embout de flexible orientable, DN 70, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Embout de flexible, mâle DN40	194	9.981-142.0	Raccord de tuyau en acier avec une épaisseur de paroi de 2 mm et un cône extérieur DN 40.	<input type="checkbox"/>
Embout de flexible, mâle DN50	195	9.980-472.0		<input type="checkbox"/>
Embout de flexible, mâle DN70	196	9.981-144.0	Raccord de tuyau en acier avec une épaisseur de paroi de 2 mm et un cône extérieur DN 70.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.