

IVM 40/12-1 H Z22

Aspirateur industriel mobile de la gamme Medium avec turbine EC. Adapté à l'aspiration en toute sécurité des matières solides fines et grossières de la classe de poussière H ainsi qu'aux utilisations en zone ATEX 22.



Made in Germany



Référence

9.990-266.0

- Adapté à l'utilisation en zone ATEX 22
- Appareil certifié selon la classe de poussière H

Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529007315
Type de courant	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s / m³/h	43,8 / 158
Dépression	mbar / kPa	249 / 24,9
Contenance du réservoir	l	40
Matériau de la cuve		Acier inoxydable
Puissance absorbée	kW	1,2
Type d'aspiration		Électrique
Surface filtrante	m²	2 × 1,6
Diamètre nominal de raccordement		DN 70
Diamètre nominal pour accessoires		DN 50 / DN 40
Niveau de pression acoustique	dB/A	73
Classe de poussière du filtre principal		M
Classe de poussière - Filtre secondaire		H
Poids sans accessoires	kg	51
Poids avec emballage	kg	51
Dimensions (L × l × H)	mm	645 × 655 × 1140

Équipement

Filtre	Filtre en étoile
Accessoires standard	non
Vidange du réservoir	Châssis réglable

■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



Classe de poussière H

- Appareil complet certifié selon DIN EN 60335-2-69 pour la classe de poussière H.
- Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière H.



Turbine EC à faible usure


- Conception sans balais pour un fonctionnement à faible usure.
- Adapté à l'utilisation en trois-huit grâce à une durée de vie de 5 000 heures au minimum.

Certifié pour la zone ATEX 22

- Aspirateur industriel antidéflagrant pour une aspiration sécurisée en zone ATEX 22.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0

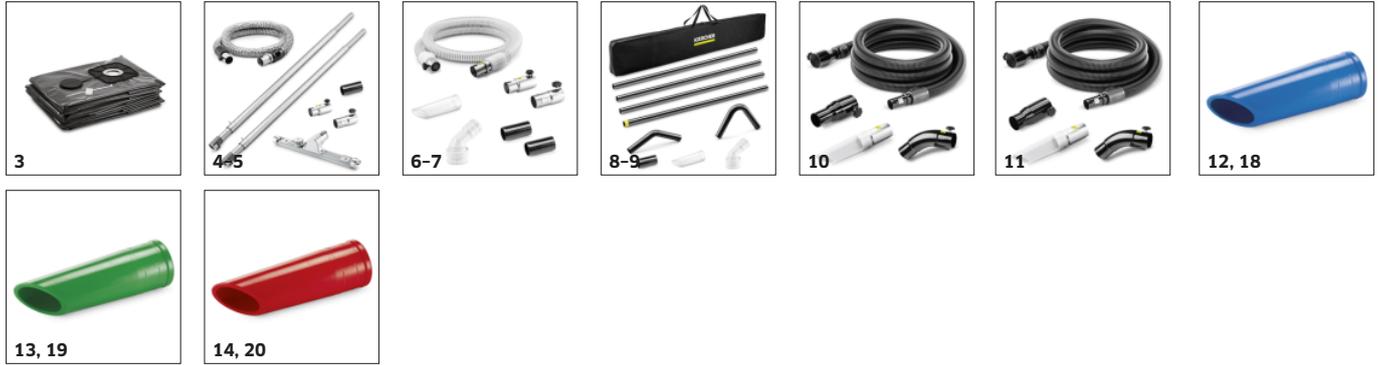

		Référence	Descriptif	
FILTRE				
Filtre à poches / filtre en étoile				
Star filter PE/PTFE el. M 1,6m ²	1	9.990-222.0		■
Filtre à cartouche				
Filtre à cartouche PE H14 1,6m ²	2	9.993-005.0		■
FILTRE T/NT				
Jeux de filtres de sécurité et sacs de mise au rebut				
Sac filtrant de sécurité, 5 x, NT 75/1	3	6.904-420.0	Pour vidange sans poussières (ou presque) en association avec la cuve 4.070-908.0, certifié BIA-C pour la classe de poussières M, avec sac filtrant déchets, électroconducteur.	□
KITS D'ACCESSOIRES				
Sets d'accessoires solides / poussières				
Kit d'accessoires DN 50 pour le nettoyage de fours	4	9.989-938.0	Kit d'accessoires pour le nettoyage de fours : flexible ME 3 m (9.989-979.0), poignée (9.989-899.0), tube d'aspiration (9.989-929.0), suceur pour sol (9.989-935.0), réducteur (9.989-712.0) et adaptateur (9.993-011.0).	□
Kit d'accessoires DN 40 pour le nettoyage de fours	5	9.989-939.0	Kit d'accessoires pour le nettoyage de fours : flexible ME 3 m (9.989-976.0), poignée (9.989-898.0), tube d'aspiration (9.989-928.0), suceur pour sol (9.989-934.0), réducteur (9.989-713.0) et adaptateur (9.993-012.0).	□
Kit d'accessoires DN 40 pour l'industrie alimentaire	6	9.989-940.0	Kit d'accessoires DN 40 pour l'industrie alimentaire : flexible PU 3 m (9.989-970.0), poignée (9.989-898.0), suceur standard (9.989-838.0), brosse (9.989-879.0), réducteur (9.989-713.0) et adaptateur (9.993-012.0).	□
Kit d'accessoires DN 50 pour l'industrie alimentaire	7	9.989-941.0	Kit d'accessoires DN 50 pour l'industrie alimentaire : flexible PU 3 m (9.989-973.0), poignée (9.989-899.0), suceur standard (9.989-844.0), brosse (9.989-880.0), réducteur (9.989-712.0) et adaptateur (9.993-011.0).	□
Kit d'accessoires DN 40 pour le nettoyage en hauteur	8	9.989-942.0	Kit d'accessoires DN 40 pour le nettoyage en hauteur : tubes d'aspiration (9.989-920.0/9.993-008.0), poignées (9.989-916.0/9.989-918.0), suceur standard (9.989-838.0), brosse (9.989-879.0) et adaptateur (9.993-012.0).	□
Kit d'accessoires DN 50 pour le nettoyage en hauteur	9	9.989-943.0	Kit d'accessoires DN 50 pour le nettoyage en hauteur : tubes d'aspiration (9.989-921.0/9.993-009.0), poignées (9.989-917.0/9.989-919.0), suceur standard (9.989-844.0), brosse (9.989-880.0) et adaptateur (9.993-011.0).	□
Kit d'accessoires DN 40 pour matières solides et poussières	10	9.989-659.0	Kit d'accessoires DN 40 pour aspirateurs industriels (matières solides et poussières) : flexible EVA (9.988-088.0), poignée (9.977-679.0), suceur standard (9.988-401.0) et réducteur (9.989-690.0).	□
Kit d'accessoires DN 50 pour matières solides et poussières	11	9.989-662.0	Kit d'accessoires DN 50 pour aspirateurs industriels (matières solides et poussières) : flexible EVA (9.988-090.0), poignée (9.977-678.0), suceur standard (9.988-402.0) et réducteur (9.977-772.0).	□
SUCEURS				
Suceurs standard				
Type buse silicone FDA blue DN-F40	12	9.989-835.0		□
Type buse silicone FDA green DN-F40	13	9.989-836.0		□
Type buse silicone FDA red DN-F40	14	9.989-837.0		□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



15, 21



16, 22



17, 23



12, 18



13, 19



14, 20



24-25



26-27



28-29

	Référence	Descriptif	
SUCEURS			
Suceurs standard			
Type buse silicone FDA transparent	15 9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA white DN-F40	16 9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA yellow DN-F40	17 9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA blue DN-F50	18 9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA green DN-F50	19 9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA red DN-F50	20 9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA transparent	21 9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA white DN-F50	22 9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA yellow DN-F50	23 9.989-846.0		<input type="checkbox"/>
Buse standard silicone DN40	24 9.988-401.0	Suceur standard élastique en silicone, cône intérieur DN 40.	<input type="checkbox"/>
Buse standard silicone DN50	25 9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Buse standard caoutchouc découpable DN40	26 9.989-677.0	Suceur standard, électroconducteur, en caoutchouc pouvant être découpé. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Buse standard caoutchouc découpable DN50	27 9.989-675.0	Suceur standard, électroconducteur, en caoutchouc pouvant être découpé. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Suceurs sol			
Fond buse acier fin AISI 316L blue	28 9.989-861.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



28-29



30-31



32-33



34-35



36-37



38-39



40-41



42

	Référence	Descriptif	
SUCEURS			
Suceurs sol			
Fond buse silicone AISI 316L blue	29 9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 316L green	30 9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
	31 9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 316L red	32 9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
	33 9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 316L transpare	34 9.989-867.0		<input type="checkbox"/>
	35 9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 316L white	36 9.989-869.0		<input type="checkbox"/>
	37 9.989-870.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 316L yellow	38 9.989-871.0		<input type="checkbox"/>
	39 9.989-872.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 304 400 mm	40 9.989-914.0		<input type="checkbox"/>
	41 9.989-915.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin 400 mm DN-F40	42 9.989-934.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0




	Référence	Descriptif	
SUCEURS			
Suceurs sol			
Floor buse acier fin 400 mm DN-F50	43 9.989-935.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse aluminium 400 mm DN-F40	44 9.989-936.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse aluminium 400 mm DN-F50	45 9.989-937.0		<input type="checkbox"/>
Suceur sol alu 370 mm DN 40	46 9.989-683.0	Suceur pour sol, 370 mm, en aluminium. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Suceur sol alu, él., 370 mm DN 40	47 9.989-682.0	Suceur sol, 370 mm, en aluminium. Électroconducteur. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Suceur sol alu 370 mm DN 50	48 9.989-664.0	Suceur sol. 370 mm, en aluminium. Électroconducteur. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Buse pour sol alu el 370 mm DN50	49 9.987-612.0	Suceur sol polyvalent électroconducteur. Largeur 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Suceur sol alu 500 mm DN 50	50 9.989-684.0	Suceur sol, 500 mm, en aluminium. Électroconducteur. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Buse pour sol alu el 500 mm DN50	51 9.981-925.0	Suceur sol d'une largeur d'aspiration de 500 mm et articulation. DN 50, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Buse pour sol acier inoxydable el 370 mm DN40	52 9.989-558.0	Suceur sol polyvalent (370 mm), électroconducteur, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Buse pour sol acier inoxydable el 370 mm DN50	53 9.988-115.0	Suceur sol (370 mm) en acier inoxydable, électroconducteur, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Suceurs à rainures			
Suceur fente 17 mm × 120 mm DN40	54 9.989-680.0	Suceur plat électroconducteur, 17 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente 25 mm × 120 mm DN40	55 9.989-678.0	Suceur plat électroconducteur, 25 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente 18 mm × 120 mm DN50	56 9.981-442.0	Suceur plat électroconducteur en tôle d'acier, DN 50, avec une largeur de fente de 17 millimètres.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0

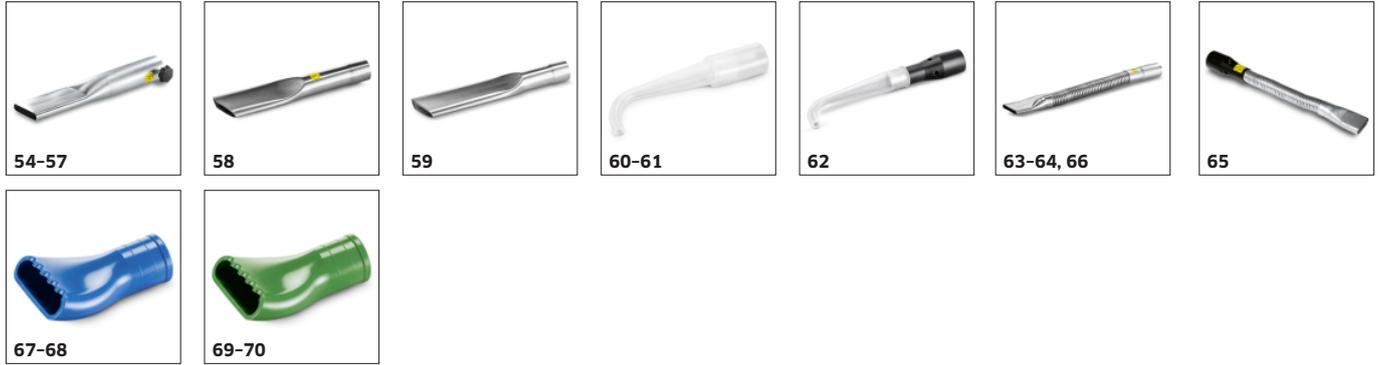

		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs à rainures				
Suceur fente 25 mm × 120 mm DN50	57	9.981-465.0	Suceur plat électroconducteur en tôle d'acier, DN 50, avec une largeur de fente de 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente acier inoxydable 17 mm × 120 mm DN40	58	9.989-193.0	Suceur pour fentes en acier inoxydable, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente acier inoxydable 22 mm × 220 mm DN50	59	9.988-123.0	Suceur fente en acier inoxydable, DN 42, qualité alimentaire.	<input type="checkbox"/>
Suceurs flexibles à rainures				
Buse pour fentes buse flexible silicone	60	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Type buse flexible Silikon FDA transpare	61	9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
Suceur fente flexible silicone 65 mm DN50	62	9.988-403.0	Suceur pour fentes souple en silicone, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente flexible 11 mm × 58 mm DN40	63	9.989-681.0	Suceur plat électroconducteur et souple, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente flexible 20 mm × 45 mm DN40	64	9.981-423.0	Suceur fente flexible et électroconducteur en acier galvanisé avec une largeur de fente de 20 mm, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente flexible 12 mm × 45 mm DN50	65	9.981-424.0	Suceur plat galvanisé, flexible, électroconducteur, DN 50, avec une largeur de fente de 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente flexible 20 mm × 45 mm DN50	66	9.981-425.0	Suceur fente flexible et électroconducteur en acier galvanisé avec une largeur de fente de 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Suceurs grandes surfaces				
Caoutchouc buse silicone FDA blue DN-F40	67	9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA blue DN-F40	68	9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
	69	9.989-851.0		<input type="checkbox"/>
	70	9.989-852.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



	Référence	Descriptif	
SUCEURS			
Suceurs grandes surfaces			
Type buse silicone FDA blue DN-F40	71	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>
	72	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>
	73	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>
	74	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>
	75	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>
	76	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>
	77	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>
	78	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 40	79	9.988-118.0	Suceur en caoutchouc électroconducteur, coudé, DN 40, qualité alimentaire. <input type="checkbox"/>
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 50	80	9.988-119.0	Suceur en caoutchouc électroconducteur, coudé, DN 50, qualité alimentaire. <input type="checkbox"/>
Suceur grandes surfaces alu 150 mm DN 40	81	9.989-666.0	Suceur grandes surfaces, 150 mm, en aluminium. DN 40. <input type="checkbox"/>
Buse pour surface alu 150 mm DN50	82	9.989-665.0	Suceur grandes surfaces, 150 mm, en aluminium. DN 50. <input type="checkbox"/>
BROSSES			
Brosses standard			
Brosse standard 40 mm DN40	83	9.981-431.0	Suceur à brosse plat DN 40. <input type="checkbox"/>
Brosse standard 40 mm DN50	84	9.981-432.0	Suceur à brosse plat DN 50. <input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



	Référence	Descriptif	
BROSSES			
Brosses pinceaux			
Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F40	85 9.989-873.0		<input type="checkbox"/>
Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F50	86 9.989-874.0		<input type="checkbox"/>
Brosse FDA green ø 75 mm DN-F40	87 9.989-875.0		<input type="checkbox"/>
Brosse FDA green ø 75 mm DN-F50	88 9.989-876.0		<input type="checkbox"/>
Brosse FDA red ø 75 mm DN-F40	89 9.989-877.0		<input type="checkbox"/>
Brosse FDA red ø 75 mm DN-F50	90 9.989-878.0		<input type="checkbox"/>
Brosse FDA white ø 75 mm DN-F40	91 9.989-879.0		<input type="checkbox"/>
Brosse FDA white ø 75 mm DN-F50	92 9.989-880.0		<input type="checkbox"/>
Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F40	93 9.989-881.0		<input type="checkbox"/>
Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F50	94 9.989-882.0		<input type="checkbox"/>
Brosse pinceau Ø 82 mm DN 40	95 9.989-609.0	Brosse pinceau électroconductrice avec 82 mm de diamètre. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Brosse pinceau Ø 82 mm DN 50	96 9.989-608.0	Brosse pinceau électroconductrice avec 82 mm de diamètre. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Brosses grandes surfaces			
Brosse de surface 300 mm DN40	97 9.981-911.0	Balai aspirant de 300 mm avec raccord à 45° et vis étoile, crin de cheval.	<input type="checkbox"/>
Brosse de surface 300 mm DN50	98 9.981-912.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



99-102



103, 150-154,
153-154



104-107



108-109, 111-112



110, 113, 152

	Référence	Descriptif	
BROSSES			
Brosses cylindriques			
Cylindre brosse ø 100 mm F-DN40	99	9.989-922.0	<input type="checkbox"/>
Cylindre brosse ø 200 mm F-DN40	100	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>
Cylindre brosse ø 100 mm F-DN50	101	9.989-925.0	<input type="checkbox"/>
Cylindre brosse ø 200 mm F-DN50	102	9.989-926.0	<input type="checkbox"/>
FLEXIBLES			
PVC			
Tuyau flexible PVC DN40 1 m	103	9.989-626.0	Flexible PVC électroconducteur, DN 40. Résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 1 m. <input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN40 3 m	104	9.989-962.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN40 5 m	105	9.989-963.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	106	9.989-964.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	107	9.989-965.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN40 3 m	108	9.989-647.0	Flexible PVC DN 40. Résistant à une température maximale de 85 °C et électroconducteur. Longueur : 3 m. <input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN40 5 m	109	9.989-614.0	Flexible PVC électroconducteur, DN 40. Résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 5 m. <input type="checkbox"/>
Flexible PVC DN40 15 m sans raccords	110	9.989-633.0	Flexible PVC sans pièce de raccordement, DN 40. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 15 m. <input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	111	9.989-615.0	Flexible PVC électroconducteur, DN 50. Résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 3 m. <input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	112	9.989-616.0	Flexible PVC électroconducteur, DN 50. Résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 5 m. <input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



110, 113, 152



114-117



118-119, 121-122



120, 123



124-125



126-127

		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
PVC				
Flexible PVC DN50 15 m sans raccords	113	9.989-634.0	Flexible PVC sans pièce de raccordement, DN 50. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 15 m.	<input type="checkbox"/>
EVA				
Tuyau flexible EVA DN40 3 m	114	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible EVA DN40 5 m	115	9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible EVA DN50 3 m	116	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible EVA DN50 5 m	117	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
Flexible EVA DN 40 3 m	118	9.988-088.0	Flexible électroconducteur avec DN 40. Adapté aux températures jusqu'à 65 °C, longueur : 3 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible EVA DN 40 5 m	119	9.988-089.0	Flexible électroconducteur d'une longueur de cinq mètres avec DN 40. Adapté aux températures jusqu'à 65 °C. Longueur : 5 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible EVA DN40 15 m sans raccords	120	9.989-630.0	Flexible EVA sans pièce de raccordement, DN 40. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 65 °C. Longueur : 15 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible EVA DN 50 3 m	121	9.988-090.0	Flexible électroconducteur avec DN 50. Adapté aux températures jusqu'à 65 °C, longueur : 3 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible EVA DN 50 5 m	122	9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
Flexible EVA DN50 15 m sans raccords	123	9.989-631.0	Flexible EVA sans pièce de raccordement, DN 50. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 65 °C. Longueur : 15 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible, kits de montage				
Flexible kit de montage DN40	124	9.989-627.0	Set de raccordement de flexible comprenant plusieurs pièces, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Flexible kit de montage DN50	125	9.989-628.0	Set de raccordement de flexible comprenant plusieurs pièces, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible connexion jeu DN40	126	9.989-986.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



126-127



128-131



132-136



138-139, 141-142



140, 143

	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES			
Flexible, kits de montage			
Tuyau flexible connexion jeu DN50	127	9.989-987.0	<input type="checkbox"/>
PU			
Tuyau flexible PU DN40 3 m	128	9.989-966.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN40 5 m	129	9.989-967.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 3 m	130	9.989-968.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 5 m	131	9.989-969.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN40 3 m	132	9.989-970.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN40 5 m	133	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN40 15 m	134	9.989-972.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN50 3 m	135	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN50 5 m	136	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN50 15 m	137	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN40 3 m	138	9.989-617.0	<input type="checkbox"/>
		Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 40. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 3 m.	
Tuyau flexible PU DN40 5 m	139	9.989-618.0	<input type="checkbox"/>
		Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 40. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 5 m.	
Flexible PU DN40 15 m sans raccords	140	9.989-637.0	<input type="checkbox"/>
		Flexible PU sans pièce de raccordement, DN 40. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 15 m.	

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES			
PU			
Tuyau flexible PU DN50 3 m	141	9.989-619.0 Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 3 m.	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 5 m	142	9.989-620.0 Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 5 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible PU DN50 15 m sans raccords	143	9.989-638.0 Flexible PU sans pièce de raccordement, DN 50. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU			
Tuyau flexible ME DN40 3 m	144	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME DN40 5 m	145	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME DN40 15 m	146	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME DN50 3 m	147	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME DN50 5 m	148	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME DN50 15 m	149	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN40 3 m	150	9.989-621.0 Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 40. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 3 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible ME-PU, DN 40, 5 m	151	9.989-622.0	<input type="checkbox"/>
Flexible ME-PU DN40 15 m sans raccords	152	9.989-640.0 Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, sans pièce de raccordement, DN 40. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 15 m.	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m	153	9.989-623.0 Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 3 m.	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m	154	9.989-625.0 Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 5 m.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



155



158-159



160-161



162-163



164-165



166



167



168-169

	Référence	Descriptif		
FLEXIBLES				
ME-PU				
Flexible ME-PU DN50 15 m sans raccords	155	9.989-641.0	Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, sans pièce de raccordement, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 15 m.	<input type="checkbox"/>
POIGNÉES				
Coude aluminium 45° DN40	156	9.989-544.0	Poignée coudée à 45° en aluminium, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Coude aluminium 45° DN50	157	9.989-547.0	Poignée avec coude de 45°. En aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Manche acier fin AISI 304	158	9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
	159	9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Manche droit acier fin AISI 304	160	9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
	161	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Poignée de maintien carbone DN-F40	162	9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Poignée de maintien carbone DN-F50	163	9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Poignée de maintien carbone 110° DN-F40	164	9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Poignée de maintien carbone 110° DN-F50	165	9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
Poignée DN40	166	9.977-679.0	Poignée coudée à un angle de 45° et électroconductrice en acier inoxydable. Cône intérieur DN 40.	<input type="checkbox"/>
Poignée DN50	167	9.977-678.0	Poignée électroconductrice, coudée à un angle de 45° en acier inoxydable. Cône intérieur DN 50.	<input type="checkbox"/>
Poignée acier inoxydable DN 40	168	9.989-036.0	Poignée coudée et électroconductrice en acier inoxydable. Coude 45°, cône intérieur DN 40.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0




168-169



170-171



172-173



174-175



176-181



182-183

	Référence	Descriptif		
POIGNÉES				
Poignée acier inoxydable DN 50	169	9.988-111.0	Poignée coudée et électroconductrice en acier inoxydable. Coude 45°, cône intérieur DN 50.	<input type="checkbox"/>
TUBES D'ASPIRATION				
Tube d'aspiration carbone 1 500 mm DN 40	170	9.989-552.0	Tube rallonge très léger en carbone, électroconducteur, DN 40. Longueur : 1 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Tube d'aspiration carbone 1 500 mm DN 50	171	9.989-553.0	Tube rallonge électroconducteur, très léger en carbone. Cône intérieur DN 50, longueur 1 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration acier fin AISI 304 DN	172	9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
	173	9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration carbone 1500 mm DN-F4	174	9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration carbone 1500 mm DN-F5	175	9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration aluminium haute tempéré	176	9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
	177	9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
	178	9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
	179	9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
	180	9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
	181	9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration 850 mm DN40	182	9.977-525.0	Tube rallonge en acier, électroconducteur, DN 40. Longueur : 850 mm.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



182-183



184-185



186-187



188-189



190-191



192-193



194



195-196

	Référence	Descriptif	
TUBES D'ASPIRATION			
Tuyau d'aspiration 850 mm DN50	183 9.977-531.0	Tube rallonge d'une longueur de 850 mm en acier. Électroconducteur et doté d'un cône intérieur DN 50.	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration aluminium 1 500 mm DN 40	184 9.989-038.0	Tube rallonge en acier inoxydable, électroconducteur, DN 50. Longueur : 1 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration aluminium 1 500 mm DN 50	185 9.989-035.0	Tube d'aspiration électroconducteur (1500 mm) en aluminium d'un diamètre de 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration acier inoxydable 850 mm DN 40	186 9.989-039.0	Tube rallonge en acier inoxydable, électroconducteur, DN 40. Longueur : 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration acier inoxydable 850 mm DN 50	187 9.988-114.0	Tube rallonge électroconducteur en acier inoxydable. Cône intérieur DN 50.	<input type="checkbox"/>
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS			
Adaptateurs accessoires			
Adapter Food DN-F50	188 9.993-011.0		<input type="checkbox"/>
Adapter Food DN-F40	189 9.993-012.0		<input type="checkbox"/>
Réducteurs			
Réducteur DN70 sur DN50	190 9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Réducteur DN70 sur DN40	191 9.989-690.0	Réducteur électroconducteur en acier pour la réduction de DN 70 à DN 40.	<input type="checkbox"/>
Réducteur acier inoxydable DN70 sur DN50	192 9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Réducteur acier inoxydable DN70 sur DN40	193 9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Réducteur DN70 sur ø 50mm	194 9.977-585.0		<input type="checkbox"/>
PRÉ-SÉPARATEURS			
Préséparateur liquides Tc Op 125 l DN70	195 9.989-686.0	Préséparateur de 125 litres, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Préséparateur Ef solides 100 l DN70	196 9.982-238.0	Station pré-séparatrice mobile d'un volume de 110 l et trappe d'évacuation.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.