

# QUICKSTART

## T 12/1 + T 15/1



### Avertissement


Il ne s'agit ici que d'un bref mode d'emploi ! Lire le mode d'emploi ci-joint, avant d'utiliser ou d'entretenir l'appareil. En cas de non-respect des instructions de service et des consignes de sécurité, l'appareil risque de subir des dommages matériels et l'utilisateur ainsi que toute tierce personne sont exposés à des dangers potentiels.

## Mise en service

# 1




- A Enfiler le flexible d'aspiration sur le raccord de flexible d'aspiration de l'appareil.
- B Déverrouiller et retirer la tête d'aspiration.
- C Contrôle pour voir si le sac filtrant principal est installé dans l'appareil.

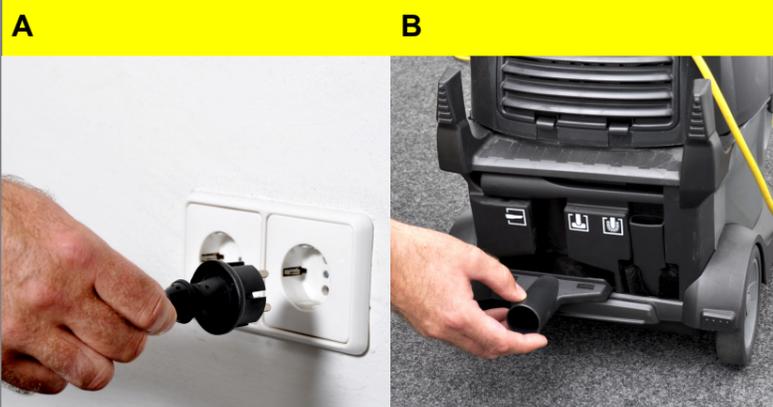

- A Brancher la fiche secteur.
- B Rangement intégré pour accessoires.

## Fonctionnement

# 2

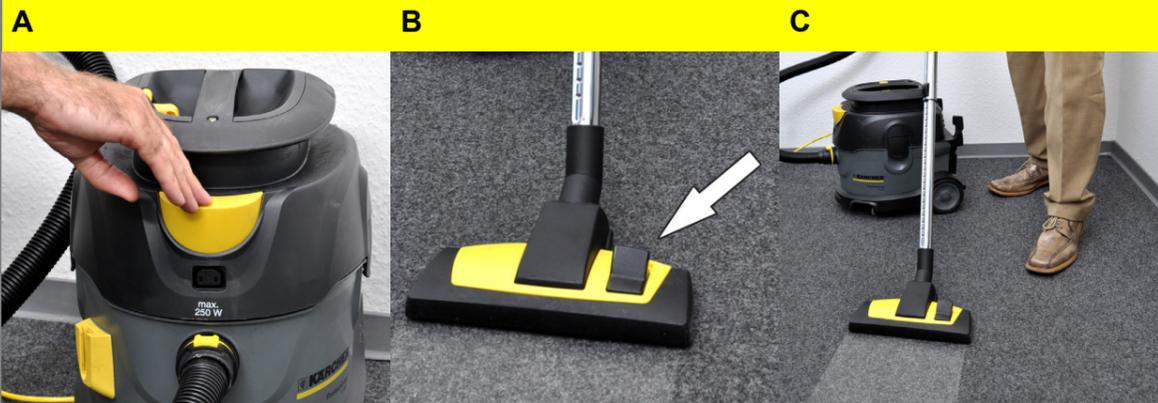

- A Mettre l'appareil en service au niveau de l'interrupteur principal.
- B Régler le commutateur de la buse de sol sur surface dure ou sur moquette.
- C Procéder au nettoyage.
- D Régler la puissance d'aspiration sur le régulateur de puissance d'aspiration (continu).

## Fin de l'utilisation

# 3



- A Mettre l'appareil hors service au niveau de l'interrupteur principal. Retirer le connecteur de la prise.
- B En fonction du local de stockage, le T 12/1 + T 15/1 offre diverses possibilités de position de stationnement. Enroulement de câble et positions de stationnement.

## Entretien et maintenance

1 fois par jour

hebdomadaire


Service après-vente de Kärcher

# 1



A Déverrouiller et retirer la tête d'aspiration.

# 2

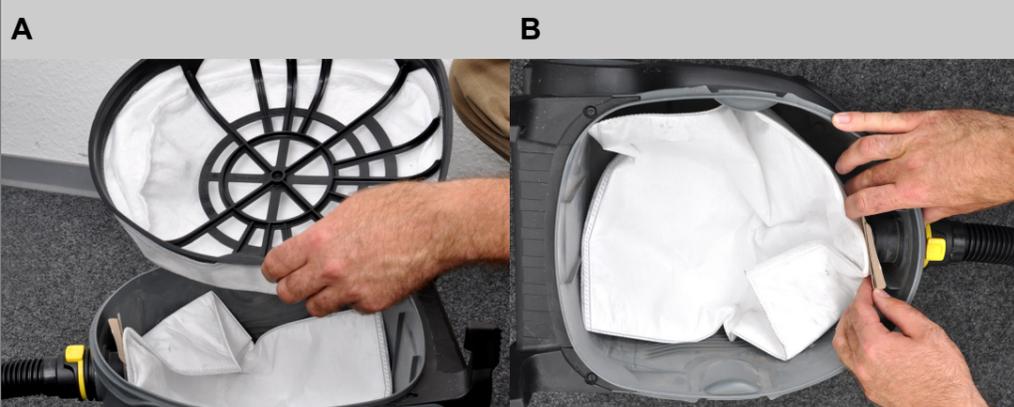

A Retirer le sac filtrant principal.  
B Changer le sachet filtre en tissu non tissé ou en papier (accessoires spéciaux).

# 3



A Insérer le sac filtrant principal.  
B Positionner la tête d'aspiration et la verrouiller.