



NT 30/1 Tact L

L'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Tact L est puissant et robuste. Le système de décolmatage automatique du filtre permet d'aspirer sans interruption de grosses quantités de déchets.



1 Cuve à déchets robuste avec pare-chocs et roulettes directionnelles métalliques.

- Roulettes directionnelles métalliques stables pour une bonne manœuvrabilité et une capacité d'utilisation illimitée sur les chantiers
- La cuve à déchets robuste protège l'appareil contre les chocs et impacts.

2 Supports flexibles pour le flexible d'aspiration et le câble d'alimentation

- Permet de fixer en toute sécurité les flexibles de différents longueurs et diamètres.
- Le câble d'alimentation se range toujours de manière sûr pour le transport.

3 Carter de filtre amovible

- Grâce au carter de filtre amovible, le filtre peut être retiré et réintroduit sans soulever de poussières.
- Une mauvaise pose du filtre plissé plat est impossible.

4 Sélecteur rotatif central

- Les programmes d'aspiration peuvent être choisis et réglés de manière confortable au moyen du sélecteur rotatif central.



NT 30/1 Tact L

- Filtre plissé plat PES
- Roulettes directionnelles métalliques
- Préparation antistatique

Caractéristiques techniques

Référence		1.148-201.0
Code EAN		4039784973299
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Contenance du réservoir	l	30
Matériau de la cuve		Plastique
Puissance absorbée	W	1380
Diamètre nominal standard		DN 35
Niveau de pression acoustique	dB/A	69
Nombre de turbines		1
Poids	kg	13,5
Dimensions (L x l x H)	mm	560 x 370 x 580

Équipement

Flexible d'aspiration	m	2,5 / avec coude	Classe de protection	II
Tube d'aspiration	pièce(s) x m / mm	2 x 0,55 / 35 / Acier inox	Roulette avec frein	■
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Non tissé		
Sac en plastique PE pour une élimination sans poussière	pièce(s)	1		
Suceur sol eau/poussières	mm	360		
Suceur fentes		■		
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■		
Préparation antistatique		■		
Filtre plissé plat		PES		
Nettoyage du filtre		Système de décolmatage du filtre Tact		
Protection de circulation résistante aux chocs		■		

■ Standard.

NT 30/1 TACT L

1.148-201.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Filtre plissé plat PES									
Filtre plissé plat Wet & Dry	1	6.907-662.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat Wet & Dry en fibres PES avec étiquette bleue. Convient pour l'aspiration de liquides, de poussières fines et grossières des classes de poussières M et L.	■
Coude, plastique									
Coude Adv	2	2.889-170.0	1 pièce(s)	35				Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip.	■
Coude NW40	3	2.889-171.0	1 pièce(s)	40				Coude pour nouveau système à clip.en largeur nominale DN 40.	□
Coude électroconducteur NW40	4	2.889-172.0	1 pièce(s)	40				Coude pour le nouveau système d'attache d'un diamètre nominal DN 40. En version électroconductrice. Convient particulièrement aux quantités importantes de poussières fines.	□
Coude	5	2.889-148.0	1 pièce(s)	35				Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip. Avec curseur à air parasite et fonction antistatique.	□
Coude Adv, électroconducteur	6	2.889-168.0	1 pièce(s)	35				Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip. En matériau électroconducteur. Convient particulièrement en cas de poussière fine.	□
Suceurs pour sols									
Suceur d'aspiration eau et poussière Adv, largeur nominale DN 35	7	2.889-152.0	1 pièce(s)	35		360 mm		Suceur d'aspiration eau et poussière largeur 360 mm à changement d'insert facile. Ruban brosse et lèvres en caoutchouc inclus.	■
Suceur sol eau et poussières standard	8	2.889-173.0	1 pièce(s)	35		300 mm		Suceur sol eau et poussières couleur anthracite d'une largeur de 300 millimètres, DN 35. Avec des embouts faciles à changer. Jeu de brosses et lèvres en caoutchouc inclus.	□
Suceur sol eau et poussières standard DN 40	9	2.889-174.0						Suceur pour sol standard, coloris anthracite, d'un diamètre nominal DN 40, avec des suceurs brosses et des raclettes en caoutchouc remplaçables. Convient à toutes les applications d'aspiration eau et poussière.	□
Suceur d'aspiration eau et poussière	10	6.906-512.0	1 pièce(s)	35		300 mm		Plastique avec roulettes, jeu de brosses (6.903-278.0), raclettes en caoutchouc (6.903-277.0).	□
Suceur polyvalent eau/poussières	11	6.906-384.0	1 pièce(s)	35		370 mm		35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
Suceur sol eau/poussières	12	2.889-118.0	1 pièce(s)	35		400 mm		Suceur polyvalent (DN 35) pour aspirer les grandes surfaces humides. Les raclettes en caoutchouc et les brosses peuvent être échangées facilement et rapidement.	□
Suceur d'aspiration eau et poussière Adv pour largeur nominale DN 40	13	2.889-153.0	1 pièce(s)	40		360 mm		Suceur d'aspiration eau et poussière, largeur 360 mm, à changement d'embout facile, avec lèvres en caoutchouc.	□
Suceurs à fentes									
Suceur à fentes NT Tact DN 35	14	2.889-159.0	1 pièce(s)	35	225 mm			Suceur à fentes DN 35 pour la nouvelle série Tact.	■
Suceur à fentes NT Tact DN 40	15	2.889-160.0	1 pièce(s)	40	225 mm			Suceur à fentes DN 40, pour nouvelle série Tact.	□
Tubes d'aspiration, inox									
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW35 55	16	2.889-192.0	1 pièce(s)	35	550 mm			Jeu de tubes d'aspiration inox (2 fois 0,55 m)	■
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	17	2.889-194.0	1 pièce(s)	40	550 mm				□
Flat pleated filter HEPA, dust class H									
Filtre plissé plat Safety/HEPA	18	6.907-671.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat Safety/HEPA en fibres PES/PTFE avec étiquette rouge. Certifié pour la classe de poussières H. Pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé, de saletés grossières et de liquides.	□
Filtre plissé plat HEPA	19	6.904-242.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13).	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 30/1 TACT L

1.148-201.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Sacs filtrants matériau non tissé									
Filtere de toison 5 pièce 30 Liter	20	2.889-154.0	5 pièce(s)					Sac filtre non-tissé avec un volume de 30 litres. Particulièrement résistant, classe de poussière M, pour les tubulures d'aspiration situées dans la tête de l'équipement	☐
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°									
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	21	6.902-104.0	1 pièce(s)	35	220 mm			35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	☐
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	22	6.902-105.0	1 pièce(s)	40	220 mm			40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	☐
Tubes d'aspiration, métal									
Kit tuyau d'aspiration chromé DN 35 550 mm	23	2.889-191.0	1 pièce(s)	35	550 mm			Kit tuyau d'aspiration, métal chromé, DN 35, 2 pièces, de 0,55 millimètre chacune.	☐
Divers									
Nouvel adaptateur à clip sur ancien adaptateur à clip DN 35	24	2.889-312.0						Adaptateur pour le raccordement des flexibles du nouveau système d'accessoires des aspirateurs eau et poussières avec des coudes ou des flexibles de rallonge de l'ancien système. Pour diamètre nominal DN 35.	☐
Raccord adaptateur électroconducteur	25	5.031-436.0						Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	☐
Outil de poussière de perçage	26	2.679-000.0	1 pièce(s)					Suceur pour poussière de forage pour l'aspiration sans poussières de trous percés au foret. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	☐
Filtere plissé plat papier									
Filtere plissé plat Dry	27	6.904-367.0	1 pièce(s)					Filtere plissé plat Dry en fibres de cellulose avec une étiquette verte. Convient pour l'aspiration de poussières fines et grossières des classes de poussières L et M.	☐
Filtere plissé plat PTFE									
Filtere plissé plat Ultimate	28	6.907-455.0	1 pièce(s)					Filtere plissé plat Ultimate en fibres PES/PTFE avec étiquette noire. Convient pour les applications les plus difficiles lors de l'aspiration de liquides, de poussières fines et de saletés grossières des classes de poussières M et L.	☐
Filtere à déchets grossiers pour aspiration de liquides									
Filtere gros déchets	29	6.904-287.0	1 pièce(s)					Métal, perforé, inadapté pour l'aspiration de poussières.	☐
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière									
Sac plastique pour une mise au rebut sans génération de poussière	30	2.889-158.0	10 pièce(s)					Sac en plastique PE pour une mise au rebut sans génération de poussière.	☐
Filtere tissu									
Filtere à bougie Wood	31	2.414-000.0	1 pièce(s)					Filtere à bougie Wood en matière textile avec revêtement PTFE et étiquette marron. Pour l'aspiration fiable de grandes quantités de poussières de bois et de fibres des classes de poussières M et L.	☐
Filtere à membrane pour les nouvelles gammes Tact et Ap	32	2.889-281.0	1 pièce(s)					Filtere à membrane supplémentaire en non-tissé, pour les appareils des gammes Tact et Ap. Il se place directement sur le réservoir, et permet d'aspirer sans sac de filtre. Lavable et réutilisable.	☐
Brosses polyvalentes									
Brosse polyvalente, DN 35, 120 mm	33	6.900-425.0	1 pièce(s)	35	120 mm			Synthétique, garniture solide transparente, 120 x 45 mm.	☐
Suceurs auto									
Buse auto	34	6.906-108.0	1 pièce(s)	35		90 mm		Plastique.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 30/1 TACT L 1.148-201.0



35



36

		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Suceurs combinés, poussière									
Suceur combiné, poussière	35	6.906-511.0	1 pièce(s)	35		270 mm		Plastique avec semelle de glissement en acier inoxydable, réglable, avec raccord DN 35.	☐
Pinceau d'aspiration									
Pinceau d'aspiration	36	6.903-862.0	1 pièce(s)	35		70 mm		70 mm. Poils naturels (poils de vache), pivotants	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 30/1 TACT L

1.148-201.0

KÄRCHER




		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge	Prix	Descriptif	
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)								
Flexible d'aspiration	1	2.889-134.0	1 pièce(s)	35	2,5 m		Flexible d'aspiration 2,5 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip.	■
	2	2.889-161.0	1 pièce(s)	35	2 m		Flexible d'aspiration de 2 m, doté du nouveau système de verrouillage à clipser, DN 35. Idéal pour les aspirateurs poussières Kärcher. Robuste, souple et résistant à long terme.	□
	3	2.889-135.0	1 pièce(s)	35	4 m		Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip.	□
Flexible d'aspiration, électroconducteur	4	2.889-136.0	1 pièce(s)	35	2,5 m		Flexible d'aspiration électroconducteur avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 2,5 m.	□
	5	2.889-137.0	1 pièce(s)	35	4 m		Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip. En matériau électroconducteur.	□
Flexible d'aspiration	6	2.889-138.0	1 pièce(s)	40	4 m		Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip.	□
	7	2.889-139.0	1 pièce(s)	40	2,5 m		Flexible d'aspiration avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 2,5 m.	□
Flexible d'aspiration, résistant à l'huile	8	2.889-140.0	1 pièce(s)	40	4 m		Flexible d'aspiration résistant à l'huile avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 4 m.	□
Flexible d'aspiration, électroconducteur	9	2.889-141.0	1 pièce(s)	40	4 m		Flexible d'aspiration 4 m, électroconducteur, avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip.	□
	10	2.889-142.0	1 pièce(s)	40	2,5 m		Flexible d'aspiration, électroconducteur, avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur 2,5 m.	□
Kits de réparation								
Kit de réparation DN 35	11	2.889-149.0	1 pièce(s)	35			Kit de réparation DN 35 pour le nouveau système à clip.	□
Kit de réparation DN 40	12	2.889-150.0	1 pièce(s)	40			Kit de réparation DN 40 pour le nouveau système à clip.	□
Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)								
Rallonge de flexible	13	2.889-145.0	1 pièce(s)	35	2,5 m		Rallonge de flexible pour nouveau système à clip DN 35. Longueur : 2,5 m.	□
	14	2.889-146.0	1 pièce(s)	40	2,5 m		Rallonge de flexible pour nouveau système à clip DN 40. Longueur : 2,5 m.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 30/1 TACT L

1.148-201.0

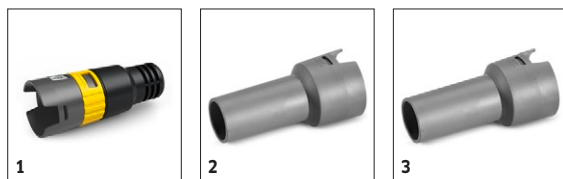

		Référence	Anzahl	Nennweite		Prix	Descriptif	
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, à clip, électroconducteur								
Manchon à outil DN 35, fixation par clip	1	2.889-151.0	1 pièce(s)	35			Manchon à outil avec embout caoutchouc et curseur à air parasite pour nouveau système à clip. Convient à tous les outils électroportatifs courants.	☐
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur								
Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35	2	5.407-005.0						☐
Adaptateur à clip DN 40 sur cône DN 35	3	5.407-006.0						☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 30/1 TACT L
1.148-201.0



		Référence	Diamètre nominal				Prix	Descriptif	
Jeux d'accessoires par domaine									
Kit universel usage artisanal et professionnel	1	2.637-595.0	DN 35					Kit universel pour artisans et professionnels.	☐
Kit d'accessoires nettoyage auto-mobilité DN35	2	2.862-166.0	DN 35					Kit nettoyage auto.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.