



NT 40/1 Ap L

NT 40/1 Ap L : aspirateur eau et poussières performant de milieu de gamme avec cuve de 40 litres. L'appareil s'illustre par sa très bonne puissance d'aspiration, ses équipements ingénieux et ses composants durables.



1 Décolmatage semi-automatique du filtre

- Le décolmatage semi-automatique du filtre garantit une puissance d'aspiration élevée constante.
- L'emplacement du bouton de décolmatage Ap facilite le maniement.



2 Supports flexibles pour le flexible d'aspiration et le câble d'alimentation

- Permet de fixer en toute sécurité les flexibles de différents longueurs et diamètres.
- Rangement du cordon d'alimentation pour un transport sûr.



3 Boîtier de filtre amovible

- Permet l'extraction du filtre sans dégagement de poussière.
- Empêche efficacement une insertion incorrecte du filtre plissé plat.



4 Possibilités de rangement élaborées pour les accessoires intégrés

- Les accessoires sont rangés sans risque de perte et toujours à portée de main.



NT 40/1 Ap L

- Décolmatage semi-automatique du filtre
- Filtre plissé plat avec boîtier de filtre
- Rangement souple des flexibles et câbles

Caractéristiques techniques

Référence		1.148-321.0
Code EAN		4054278061351
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Contenance du réservoir	l	40
Puissance absorbée	W	1380
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur de câble	m	7,5
Niveau de pression acoustique	dB/A	70
Nombre de turbines		1
Poids	kg	12,4
Dimensions (L x l x H)	mm	525 x 370 x 630

Équipement

Flexible d'aspiration	m	2,5 / avec coude
Tube d'aspiration	pièce(s) x m	2 x 0,55 / Métal
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Non tissé
Suceur sol eau/poussières	mm	300
Suceur fentes	■	
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint	■	
Filtre plissé plat		Papier
Nettoyage du filtre		Décolmatage semi-automatique du filtre Ap Clean
Classe de protection		II
Roulette avec frein	■	
■ Standard.		

NT 40/1 AP L

1.148-321.0

K'ARCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Tubes d'aspiration, métal									
Kit tuyau d'aspiration chromé DN 35 550 mm	1	2.889-191.0	1 pièce(s)	35	550 mm			Kit tuyau d'aspiration, métal chromé, DN 35, 2 pièces, de 0,55 millimètre chacune.	■
Filtre plissé plat papier									
Filtre plissé plat Dry	2	6.904-367.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat Dry en fibres de cellulose avec une étiquette verte. Convient pour l'aspiration de poussières fines et grossières des classes de poussières L et M.	■
Coude, plastique									
Coude Adv	3	2.889-170.0	1 pièce(s)	35				Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip.	■
Coude NW40	4	2.889-171.0	1 pièce(s)	40				Coude pour nouveau système à clip en largeur nominale DN 40.	□
Coude électroconducteur NW40	5	2.889-172.0	1 pièce(s)	40				Coude pour le nouveau système d'attache d'un diamètre nominal DN 40. En version électroconductrice. Convient particulièrement aux quantités importantes de poussières fines.	□
Coude	6	2.889-148.0	1 pièce(s)	35				Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip. Avec curseur à air parasite et fonction antistatique.	□
Suceurs pour sols									
Suceur sol eau et poussières standard	7	2.889-173.0	1 pièce(s)	35		300 mm		Suceur sol eau et poussières couleur anthracite d'une largeur de 300 millimètres, DN 35. Avec des embouts faciles à changer. Jeu de brosses et lèvres en caoutchouc inclus.	■
Suceur d'aspiration eau et poussière Adv, largeur nominale DN 35	8	2.889-152.0	1 pièce(s)	35		360 mm		Suceur d'aspiration eau et poussière largeur 360 mm à changement d'insert facile. Ruban brosse et lèvres en caoutchouc inclus.	□
Suceur d'aspiration eau et poussière Adv pour largeur nominale DN 40	9	2.889-153.0	1 pièce(s)	40		360 mm		Suceur d'aspiration eau et poussière, largeur 360 mm, à changement d'embout facile, avec lèvres en caoutchouc.	□
Suceur sol eau et poussières standard DN 40	10	2.889-174.0						Suceur pour sol standard, coloris anthracite, d'un diamètre nominal DN 40, avec des suceurs brosses et des raclettes en caoutchouc remplaçables. Convient à toutes les applications d'aspiration eau et poussière.	□
Suceurs à fentes									
Suceur à fentes NT Tact DN 35	11	2.889-159.0	1 pièce(s)	35	225 mm			Suceur à fentes DN 35 pour la nouvelle série Tact.	■
Filtre plissé plat PES									
Filtre plissé plat Wet & Dry	12	6.907-662.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat Wet & Dry en fibres PES avec étiquette bleue. Convient pour l'aspiration de liquides, de poussières fines et grossières des classes de poussières M et L.	□
Filtre plissé plat PTFE									
Filtre plissé plat Ultimate	13	6.907-455.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat Ultimate en fibres PES/PTFE avec étiquette noire. Convient pour les applications les plus difficiles lors de l'aspiration de liquides, de poussières fines et de saletés grossières des classes de poussières M et L.	□
Sacs filtrants matériau non tissé									
Filtres matière non tissée	14	2.889-155.0	5 pièce(s)					Filtre matière non tissée d'une capacité de 40 à 50 litres. Résistant à la déchirure, classe de poussière M, pour tubulure d'aspiration dans la tête de l'appareil.	□
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°									
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	15	6.902-104.0	1 pièce(s)	35	220 mm			35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	□
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	16	6.902-105.0	1 pièce(s)	40	220 mm			40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 40/1 AP L

1.148-321.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Tubes d'aspiration, inox									
Tube d'aspiration	17	6.902-081.0	1 pièce(s)	40	0,5 m			Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	☐
Divers									
Outil de poussière de perçage	18	2.679-000.0	1 pièce(s)					Suceur pour poussière de forage pour l'aspiration sans poussières de trous percés au foret. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	☐
Nouvel adaptateur à clip sur ancien adaptateur à clip DN 35	19	2.889-312.0						Adaptateur pour le raccordement des flexibles du nouveau système d'accessoires des aspirateurs eau et poussières avec des coudes ou des flexibles de rallonge de l'ancien système. Pour diamètre nominal DN 35.	☐
Raccord adaptateur électroconducteur	20	5.031-436.0						Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	☐
Filtre tissu									
Filtre à membrane pour les nouvelles gammes Tact et Ap	21	2.889-281.0	1 pièce(s)					Filtre à membrane supplémentaire en non-tissé, pour les appareils des gammes Tact et Ap. Il se place directement sur le réservoir, et permet d'aspirer sans sac de filtre. Lavable et réutilisable.	☐
Suceurs auto									
Buse auto	22	6.906-108.0	1 pièce(s)	35		90 mm		Plastique.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

NT 40/1 AP L

1.148-321.0


KÄRCHER



		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge	Prix	Descriptif	
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)								
Flexible d'aspiration	1	2.889-134.0	1 pièce(s)	35	2,5 m		Flexible d'aspiration 2,5 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip.	☒
	2	2.889-135.0	1 pièce(s)	35	4 m		Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip.	☐
Flexible d'aspiration, électroconducteur	3	2.889-136.0	1 pièce(s)	35	2,5 m		Flexible d'aspiration électroconducteur avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 2,5 m.	☐
	4	2.889-137.0	1 pièce(s)	35	4 m		Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip. En matériau électroconducteur.	☐
Flexible d'aspiration	5	2.889-138.0	1 pièce(s)	40	4 m		Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip.	☐
	6	2.889-139.0	1 pièce(s)	40	2,5 m		Flexible d'aspiration avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 2,5 m.	☐
Flexible d'aspiration, résistant à l'huile	7	2.889-140.0	1 pièce(s)	40	4 m		Flexible d'aspiration résistant à l'huile avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 4 m.	☐
Flexible d'aspiration, électroconducteur	8	2.889-141.0	1 pièce(s)	40	4 m		Flexible d'aspiration 4 m, électroconducteur, avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip.	☐
Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)								
Rallonge de flexible	9	2.889-145.0	1 pièce(s)	35	2,5 m		Rallonge de flexible pour nouveau système à clip DN 35. Longueur : 2,5 m.	☐
Kits de réparation								
Kit de réparation DN 35	10	2.889-149.0	1 pièce(s)	35			Kit de réparation DN 35 pour le nouveau système à clip.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 40/1 AP L
1.148-321.0

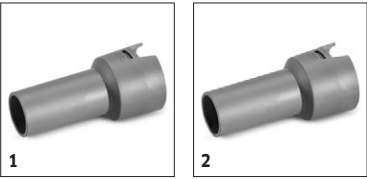

		Référence	Anzahl	Nennweite			Prix	Descriptif	
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur									
Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35	1	5.407-005.0							☐
Adaptateur à clip DN 40 sur cône DN 35	2	5.407-006.0							☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.