






BP 6 Deep Well

La BP 6 Deep Well puise l'eau à grande profondeur et la refouler plusieurs mètres plus haut avec suffisamment de pression pour alimenter des installations d'arrosage (jusqu'à 1100 m²).



1 Couverture de tête de pompe en acier inoxydable en raccord avec filet de vis

- Durée de vie prolongée et résistant aux chocs

2 30m de câble

- Emploi en toute sécurité même à des niveaux plus bas

3 Comprend une pièce de connection de la pompe et clapets de contrôle

- Raccord rapide de flexibles de 3/4" et de 1" à la pompe.

4 Pied à la verticale comme support d'installation

- Protection fiable contre la pollution en baissant et installant la pompe.



BP 6 Deep Well

- Couverture de tête de pompe en acier inoxydable en raccord avec filet de vis
- Comprend une pièce de connection de la pompe et clapets de contrôle
- Pied à la verticale comme support d'installation

Caractéristiques techniques

Référence EUI		1.645-422.0
Code EAN		4039784873315
Puissance moteur max.	W	1000
Débit max.	l/h	5000
Hauteur refoulement / pression max.	m / bar	55 / 5,5
Profondeur d'immersion max.	m	27
Diamètre minimal du tuyau pour puits	mm	150
Température max. d'admission d'eau	Température max. eau (°C)	35
Poids sans accessoires	kg	8,05
Dimensions (L x l x H)	mm	105 x 105 x 810
Filetage des raccords		G1
Câble d'alimentation	m	H07RN-F / 30
Voltage	V	230
Fréquence	Hz	50


Équipement

Clapet anti-retour intégré	■
Couverture de tête de pompe en acier inoxydable en raccord avec filet de vis	■
Raccord de flexible en 1" , ¾" avec clip de flexible	■
Pied à la verticale comme support d'installation	■
Corde de fixation de 30 m incl.	■
Préfiltre intégré	■
Option d'utiliser une corde de fixation	■
Commutateur séparé Marche/Arrêt au bout du câble	■
Longueur du câble 30 m	■

■ Standard.

BP 6 DEEP WELL 1.645-422.0

KÄRCHER

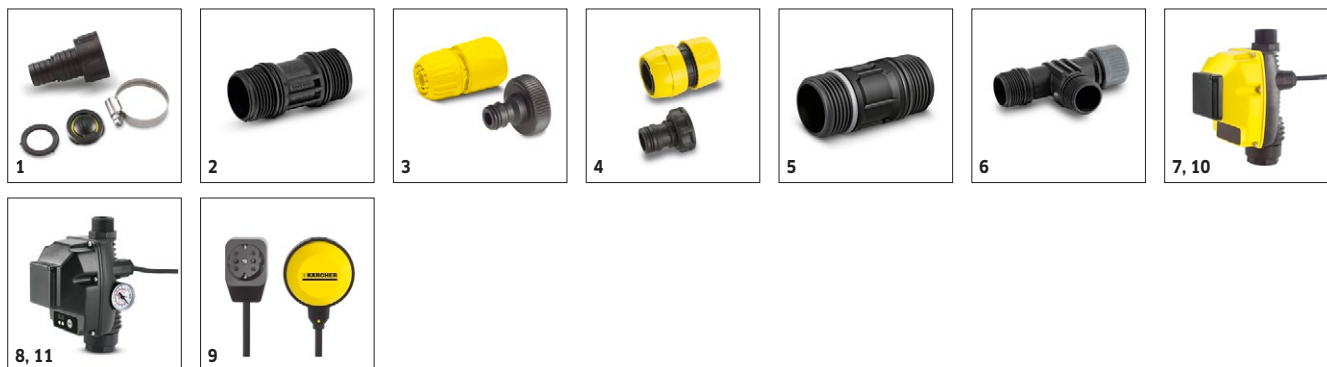

		Référence				Prix	Descriptif	
Adaptateurs / Raccords								
Adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm) avec clapet anti-retour pour sortie G2	1	6.997-359.0					Raccord résistant à la dépression pour raccorder les flexibles d'aspiration à la pompe. Comprend un filetage orientable, un collier de serrage, un joint plat et un clapet anti-retour. Pour pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm) ou 3/4" et flexibles 1".	■
Raccord mâle / mâle G1 => G1	2	6.997-473.0					À l'aide de cet élément de raccordement, vous pouvez rapidement et sûrement raccorder une pompe avec filetage interne avec un raccordement d'eau.	■
Raccord rapide complet 1/2" (13 mm)	3	6.997-358.0					Pour raccorder des flexibles à eau 1/2" (12,7 mm) aux pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm).	□
Raccord rapide complet 3/4" (19mm)	4	6.997-340.0					Pour raccorder des flexibles à eau 3/4" (19 mm) aux pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm). Pour des débits élevés.	□
Adaptateur de raccordement pour pompes (axial/radial), G1	5	2.997-120.0					L'adaptateur de raccordement (axial/radial) PerfectConnect relie les pompes Kärcher présentant un filetage intérieur G1 aux conduites d'eau et aux accessoires d'autres fabricants ainsi qu'aux accessoires Kärcher d'ancienne génération.	□
Raccord en T, 2 voies G1	6	6.997-474.0					À l'aide de cet élément de raccordement 2 voies, vous pouvez rapidement et sûrement raccorder une pompe avec filetage interne avec deux raccordements d'eau.	□
Divers								
Sécurité contre la marche à sec	7	6.997-355.0					En l'absence d'eau, la protection contre la marche à vide empêche que la pompe ne soit endommagée et l'arrête automatiquement. Avec raccord fileté 1" (33,3 mm). Convient particulièrement bien aux surpresseurs pour l'alimentation domestique.	□
Manocontacteur électronique + sécurité marche à sec	8	6.997-357.0					Idéal pour transformer une pompe de jardin en pompe à déclenchement automatique. Si vous avez besoin d'eau, la pompe démarre et s'arrête automatiquement. En l'absence d'eau, la protection contre la marche à vide empêche que la pompe ne soit endommagée et l'arrête automatiquement. Avec raccord fileté 1" (33,3 mm).	□
Interrupteur à flotteur 10m	9	6.997-356.0					L'interrupteur flotteur met la pompe en et hors service en fonction du niveau d'eau. Avec câble secteur spécial de 10 m. En combinaison avec GP 60 / GP 70 Mobile Control, convient uniquement pour mettre la pompe hors service.	□
Sécurité manque d'eau	10	6.997-546.0					Sécurité contre la marche à sec EU III	□
Pressostat électronique avec protection manque d'eau	11	6.997-549.0					Le manocontacteur électronique met en marche / arrête la pompe automatiquement sur demande. Le bouton de flotteur met en marche et arrête la pompe automatiquement et évite ainsi la marche à sec.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.