



IVC 60/24-2 Tact² Lp

Pour l'élimination de matières sèches telles que les poussières minérales tout en minimisant les émissions de poussière: l'aspirateur industriel compact IVC 60/24-2 Tact² Longopac avec décolmatage automatique du filtre Tact².



1 Système d'évacuation Longopac

- Le sac d'élimination confectionnable de 22 m de long garantit une élimination rapide des sachets.
- Considérablement plus économiques que les sachets traditionnels.

3 Cuve à déchets avec système qui facilite le vidange

- La cuve à déchets est dotée d'un système qui facilite le vidange, même quand les déchets aspirés sont lourds.

2 Double système de décolmatage automatique du filtre Tact²

- Des coups d'air puissants et ciblés assurent l'autonettoyage des deux filtres. Cette procédure est lancée automatiquement, la force aspirante demeure élevée et le travail peut être poursuivi sans interruption.
- Filtre conçu pour permettre une puissance d'aspiration élevée et constante.

4 Avec filtre plissé compact

- Au design compact, le filtre plissé propose une plus grande surface filtrante.

IVC 60/24-2 Tact² Lp

- Système d'évacuation Longopac
- Équipement antistatique
- Cyclone intégré pour la pré séparation

Caractéristiques techniques


N° d'art.	1.576-114.0	
Code EAN	4039784707580	
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220-240 / 50-60
Débit d'air	l/s / m³/h	148 / 532
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Contenance du réservoir	l	60
Puissance absorbée	kW	2,4
Surface filtrante	m²	0,95
Diamètre nominal de raccordement	DN 70	
Diamètre nominal pour accessoires	DN 50 / DN 40	
Niveau de pression acoustique	dB/A	73
Poids	kg	73
Dimensions (l x L x h)	mm	950 × 690 × 1170

Équipement

Accessoires standard	Non
----------------------	-----

IVC 60/24-2 TACT² LP

1.576-114.0

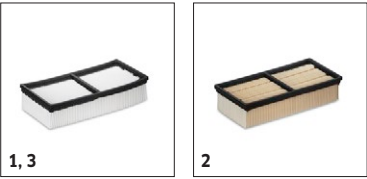

		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Filtre plissé plat PES									
Filtre plissé plat PES	1	6.907-277.0	1 pièce(s)					Polyester non tissé, imputrescible, certifié pour la classe de poussières M.	■
Filtre plissé plat papier									
Filtre plissé plat papier	2	6.907-276.0	1 pièce(s)					Papier, certifié pour la classe de poussières M.	□
Filtre plissé plat PTFE									
Filtre plissé plat PTFE	3	6.907-449.0	1 pièce(s)					Polyester non tissé avec revêtement PTFE, testé classe de poussière M, pour aspirateur Tact ² . Particulièrement indiqué pour les matériaux très adhérents.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

IVC 60/24-2 TACT² LP

1.576-114.0

K'ARCHER



		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal		Prix	Descriptif	
Flexibles PVC								
Flexible en PVC, raccord vissé, DN 42 5 m	1	6.907-293.0	1 pièce(s)	DN 42	5 m		Électricité raccordé à l'appareil DN 72 avec vis étoile, fente et coupleur rotatif côté accessoires DN 42, température max. 85 °C, pour la poussière et les matières fines et légères.	☐
Flexible en PVC, raccord vissé, DN 52 3 m	2	6.907-294.0	1 pièce(s)	DN 52	3 m		Électricité raccordé à l'appareil DN 72 avec vis étoile, fente et coupleur rotatif côté accessoires DN 52, température max. 85 °C, pour la poussière et les matières fines et légères.	☐
Flexible en PVC, raccord vissé, DN 52 5 m	3	6.907-295.0	1 pièce(s)	DN 52	5 m			☐
Flexible de raccordement PVC, raccord vissé, DN 42 3 m	4	6.907-310.0	1 pièce(s)	DN 42	3 m		Él., raccord DN 42 aux deux extrémités, fente et coupleur rotatif côté accessoires, température max. 85 °C, pour la poussière et les matières fines et légères.	☐
Flexible de raccordement PVC, raccord vissé, DN 42 5 m	5	6.907-311.0	1 pièce(s)	DN 42	5 m			☐
Flexible de raccordement PVC, raccord vissé, DN 52 3 m	6	6.907-312.0	1 pièce(s)	DN 52	3 m		Él., raccord DN 52 aux deux extrémités, fente et coupleur rotatif côté accessoires, température max. 85 °C, pour la poussière et les matières fines et légères.	☐
Flexible de raccordement PVC, raccord vissé, DN 52 5 m	7	6.907-313.0	1 pièce(s)	DN 52	5 m			☐
Flexible d'aspiration en PVC au mètre, raccord vissé DN 52	8	9.980-646.0		DN 52			Él., mètres complets jusqu'à max. 15 m, sans raccords, prix au mètre, température max. 85 °C, pour la poussière et les matières fines et légères.	☐
Flexibles EVA								
Flexible d'aspiration EVA, raccord à vis	9	9.988-092.0	1 pièce(s)	DN 42	3 m		Raccord d'appareil DN 72 en EVA, électroconducteur, avec vis en étoile, fente et articulation pivotante côté accessoire DN 42, très flexible, pour déchets fins et légers.	☐
	10	9.988-093.0	1 pièce(s)	DN 42	5 m			☐
	11	9.988-094.0	1 pièce(s)	DN 52	3 m		Raccord d'appareil DN 72 en EVA, électroconducteur, avec vis en étoile, fente et articulation pivotante côté accessoire DN 52, très souple, pour des déchets fins et légers.	☐
	12	9.988-095.0	1 pièce(s)	DN 52	5 m			☐
Flexible de raccordement EVA, raccord à vis	13	9.988-088.0	1 pièce(s)	DN 42	3 m		Raccord DN 42 double extrémité en EVA, électroconducteur, avec fente et articulation pivotante côté accessoire, très flexible, pour déchets fins et légers. IVC uniquement comme rallonge de flexible, IVR uniquement avec réduction.	☐
	14	9.988-089.0	1 pièce(s)	DN 42	5 m			☐
	15	9.988-090.0	1 pièce(s)	DN 52	3 m		Raccord DN 52 double extrémité en EVA, électroconducteur, fente et articulation pivotante côté accessoire, très souple, pour des déchets fins et légers. IVC uniquement comme rallonge de flexible, IVR uniquement avec réduction.	☐
	16	9.988-091.0	1 pièce(s)	DN 52	5 m			☐
Flexibles PU								
Flexible d'aspiration PU, raccord vissé DN 42, 3 m	17	6.907-298.0	1 pièce(s)	DN 42	3 m		Él., raccord à l'appareil DN 72 avec vis étoile, fente et coupleur rotatif côté accessoires DN 42, température max. 80 °C, pour les liquides et les matières abrasives.	☐
Flexible d'aspiration PU, raccord vissé, DN 42, 5 m	18	6.907-299.0	1 pièce(s)	DN 42	5 m			☐
Flexible d'aspiration PU, raccord vissé, DN 52, 3 m	19	6.907-300.0	1 pièce(s)	DN 52	3 m		Él., raccord à l'appareil DN 72 avec vis étoile, fente et coupleur rotatif côté accessoires DN 52, température max. 80 °C, pour les liquides et les matières abrasives.	☐
Flexible d'aspiration PU, raccord vissé, DN 52, 5 m	20	6.907-301.0	1 pièce(s)	DN 52	5 m			☐
Flexible de raccordement PU, raccord vissé DN 42, 3 m	21	6.907-314.0	1 pièce(s)	DN 42	3 m		Él., raccord DN 42 aux deux extrémités, fente et coupleur rotatif côté accessoires, température max. 80 °C, pour les liquides et les matières abrasives.	☐
Flexible de raccordement PU, raccord vissé DN 42, 5 m	22	6.907-315.0	1 pièce(s)	DN 42	5 m			☐
Flexible de raccordement PU, raccord vissé, DN 52 3 m	23	6.907-316.0	1 pièce(s)	DN 52	3 m		Él., raccord DN 52 aux deux extrémités, fente et coupleur rotatif côté accessoires, température max. 80 °C, pour les liquides et les matières abrasives.	☐
Flexible de raccordement PU, raccord vissé DN 52, 5 m	24	6.907-317.0	1 pièce(s)	DN 52	5 m			☐
Flexible d'aspiration PU au mètre, raccord vissé DN 52	25	9.980-649.0		DN 52			Él., sans raccords, mètres complets jusqu'à max. 15 m, prix au mètre, température max. 80 °C, pour les liquides et les matières abrasives.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

IVC 60/24-2 TACT² LP

1.576-114.0

K'ARCHER


		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal		Prix	Descriptif	
Flexible d'aspiration PU léger au mètre, raccord vissé DN 42	26	9.980-679.0		DN 42			Él., sans raccords, mètres complets jusqu'à max. 15 m, prix au mètre, température max. 80 °C, pour les liquides et solides.	☐
Flexible d'aspiration PU léger au mètre, raccord vissé DN 52	27	9.980-680.0		DN 52				☐
Flexibles métal								
Flexible d'aspiration ME-PU au mètre, raccord vissé DN 42, 5m	28	6.907-304.0	1 pièce(s)	DN 42	3 m		Él., raccord à l'appareil DN 72 avec vis étoile, fente et coupleur rotatif côté accessoires DN 42, température max. 110 °C, pour copeaux métalliques avec liquides.	☐
	29	6.907-305.0	1 pièce(s)	DN 42	5 m			☐
Flexible d'aspiration ME-PU, raccord vissé, DN 52, 3m	30	6.907-306.0	1 pièce(s)	DN 52	3 m		Él., raccord à l'appareil DN 72 avec vis étoile, fente et coupleur rotatif côté accessoires DN 52, température max. 110 °C, pour copeaux métalliques avec liquides.	☐
	31	6.907-307.0	1 pièce(s)	DN 52	5 m			☐
Flexible de raccordement ME-PU, raccord vissé DN 42, 3 m	32	6.907-318.0	1 pièce(s)	DN 42	3 m		Él., raccord DN 42 aux deux extrémités, fente et coupleur rotatif côté accessoires, température max. 110 °C, pour copeaux métalliques avec liquides.	☐
Flexible de raccordement ME-PU, raccord vissé, DN 42, 5 m	33	6.907-319.0	1 pièce(s)	DN 42	5 m			☐
Flexible de raccordement ME-PU, raccord vissé, DN 52, 3 m	34	6.907-320.0	1 pièce(s)	DN 52	3 m		Él., raccord DN 52 aux deux extrémités, fente et coupleur rotatif côté accessoires, température max. 110 °C, pour copeaux métalliques avec liquides.	☐
Flexible de raccordement ME-PU, raccord vissé, DN 52, 5 m	35	6.907-321.0	1 pièce(s)	DN 52	5 m			☐
Flexible d'aspiration ME-PU au mètre, raccord vissé DN 52	36	9.980-707.0		DN 52			Él., sans raccords, mètres complets jusqu'à max. 15 m, prix au mètre température max. 110 °C, pour les copeaux métalliques avec liquides.	☐
Réservoir à déchets et panier à copeaux								
Vanne de vidange avec filtre	37	2.882-695.0	1 pièce(s)				Robinet à rotule et filtre grossier, pour références 4.070-837.0 et 4.070-838.0.	☐
Pré-séparateur pour fût	38	9.982-081.0	1 pièce(s)	DN 52			Dispositif de remplissage avec raccords DN 52, raccord à vis, pour le remplissage de fûts par le trou de bonde, par exemple des fûts de 200 l.	☐
Couvercle de pré-séparation pour fût de 200 l	39	9.986-371.0	1 pièce(s)	DN 52			Couvercle de pré-séparation pour fût normalisé de 200 l avec flotteur anti-débordement. Raccords à vis DN 52.	☐
	40	9.986-370.0	1 pièce(s)	DN 52			Couvercle de pré-séparation pour fût normalisé de 200 l. Raccords à vis DN 52.	☐
Divers								
Vidage par grue et chariot élévateur	41	2.642-842.0	1 pièce(s)				Pour vidanger toutes les cuves IV et IVC avec une grue ou un chariot élévateur. Vidange par le biais d'un mécanisme articulé. Max. 260 kg.	☐
Suceur voirie IVC	42	2.642-864.0	1 pièce(s)	DN 42	877 mm		Pour le nettoyage de grandes surfaces. Réglable en hauteur de +/- 4 mm, largeur de travail de 877 mm.	☐
Jeux d'accessoires IVC, IVS, IVR (trois phases)								
Kit d'aspiration matière sèche, poussière fine, raccord à vis	43	2.869-106.0	6 teilig	DN 42			Flexible d'aspiration PVC 3 m DN 42 (6.907-292.0), coude DN 42 (6.902-202.0), tube 750 mm DN 42 (6.902-182.0), suceur pour sols 370 mm DN 42 (6.902-185.0), suceur à fentes plastique 13 mm DN 42 (6.902-195.0), brosse ronde, inclinée DN 42 (6.902-193.0).	☐
Kit d'aspiration matériaux solides, peu de liquides, raccord à vis	44	2.869-108.0	6 teilig	DN 52			Flexible d'aspiration ME-PU 3 m DN 52 (6.907-306.0), coude DN 52 (6.902-201.0), tube 850 mm DN 52 (6.902-181.0), suceur pour sols 370 mm DN 52 (6.902-184.0), suceur élastique DN 52 (6.902-196.0), suceur grandes surfaces aluminium 150 mm DN 52 (6.902-187.0).	☐
Kit d'aspiration matière sèche, déchets grossiers, raccord à vis	45	2.869-109.0	6 teilig	DN 52			Flexible d'aspiration PU 3 m DN 52 (6.907-300.0), coude DN 52 (6.902-201.0), tube 850 mm DN 52 (6.902-181.0), suceur pour sols 370 mm DN 52 (6.902-184.0), suceur élastique DN 52 (6.902-196.0), suceur grandes surfaces aluminium 150 mm DN 52 (6.902-187.0).	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

IVC 60/24-2 TACT² LP

1.576-114.0

KÄRCHER


		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal		Prix	Descriptif	
Coude								
Coude avec crochets, raccord à vis	46	9.981-327.0	1 pièce(s)	DN 42			Coude en acier poudré, électroconducteur, avec poignée en étoile et crochets d'arrimage du flexible.	☐
	47	9.981-320.0	1 pièce(s)	DN 52				☐
Accessoires Ringier								
Poste de pré-séparation RI 300	48	9.982-235.0					Poste de pré-séparation RI 300 ; avec couvercle, avec ou sans flotteur anti-débordement, flexible de vidange à indicateur de remplissage, mobile et basculable, transportable par chariot élévateur, pour liquides et copeaux.	☐
Adaptateurs et pièces de rechange								
Raccord pour flexible	49	9.981-260.0	1 pièce(s)	DN 42			Pour montage sur flexible DN 42, avec fente et crochets d'arrimage du flexible.	☐
	50	9.981-261.0	1 pièce(s)	DN 52			Pour un montage sur flexible DN 52, avec fente et crochets d'arrimage du flexible.	☐
Raccordement pour accessoires	51	9.981-325.0	1 pièce(s)	DN 52			Rotatif, pour montage sur flexible DN 52, cône intérieur pour accueil de l'accessoire.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.