



IVS 100/40 M

Certifié pour la classe de poussière M : l'aspirateur industriel IVS 100/40 M de la gamme Super pour l'aspiration de grandes quantités de poussières fines et nocives. Avec compresseur à canal latéral de 4 kW et moteur électrique.



1 Télécommande en option

- Télécommande sans fil disponible en option permettant de commander l'appareil jusqu'à une distance de 30 m.
- Utilisation confortable de l'appareil et gain de temps grâce aux trajets inutiles évités.




2 Démarrage progressif respectueux du réseau électrique

- Le faible courant de démarrage permet d'éviter un creux de tension sur le réseau électrique.
- Les pics de consommation réduits font baisser les dépenses en énergie.




3 Manipulation facile de l'appareil

- Grâce aux crochets pour flexibles et au logement pour accessoires, les outils sont toujours bien rangés et à portée de main.
- Crochet pour câble intégré pour un rangement sûr du câble.



4 Structure de déplacement simple d'utilisation

- Retrait simple et rapide de la cuve directement via la poignée.
- La poignée pratique de la cuve aide à la tirer et à la pousser pour l'opération de vidage.

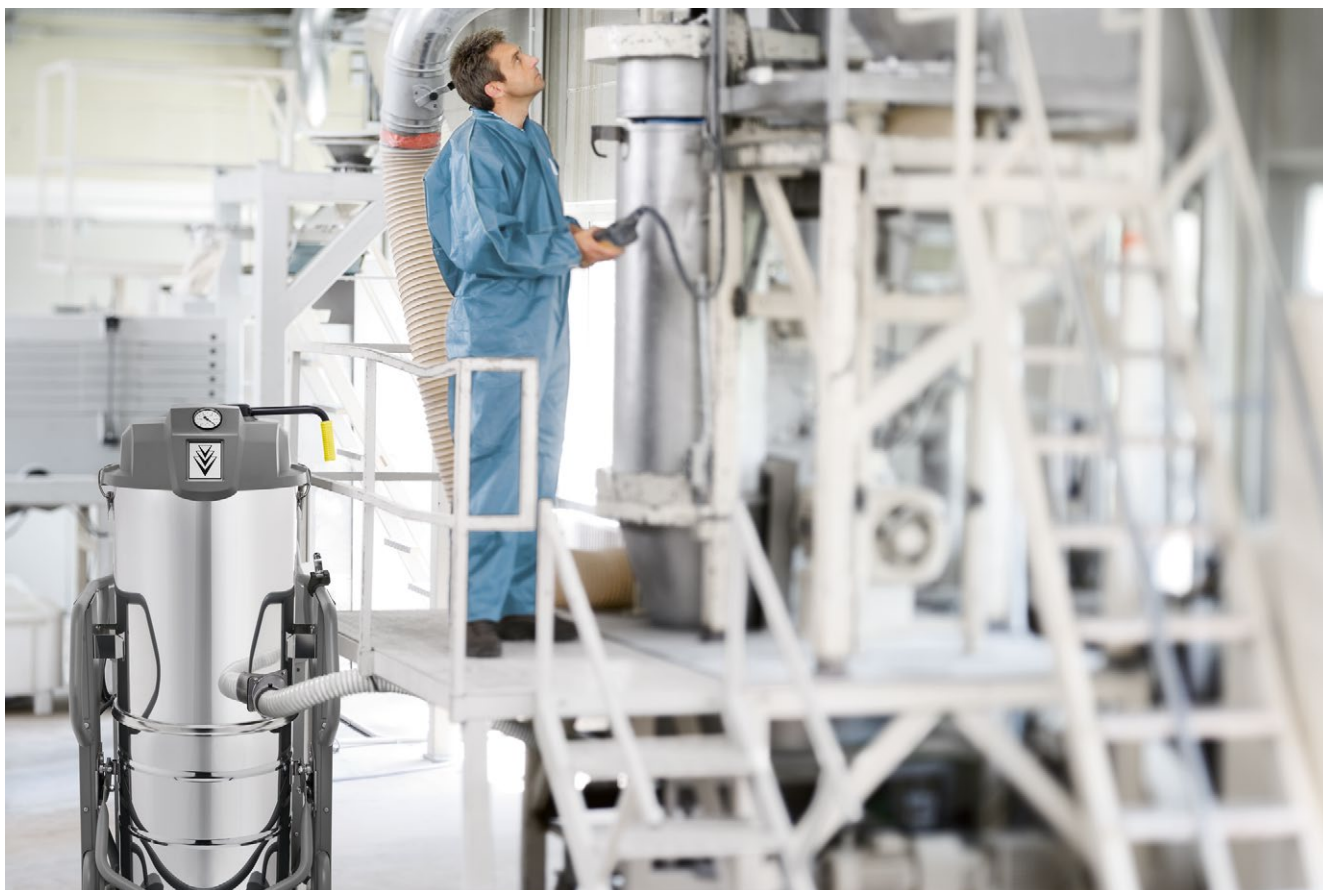

IVS 100/40 M

- Certifié pour la classe de poussière M
- Très grande surface filtrante
- Commutateur de changement de pôle

Caractéristiques techniques

Référence		1.573-622.0
Code EAN		4054278325620
Type de courant	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Débit d'air	l/s / m³/h	61,1 / 220
Dépression	mbar / kPa	154 / 15,4
Contenance du réservoir	l	100
Puissance absorbée	kW	4,2
Surface filtrante	m²	2,2
Diamètre nominal de raccordement		DN 70
Diamètre nominal pour accessoires		DN 70 / DN 50
Niveau de pression acoustique	dB/A	75
Poids	kg	142
Dimensions (L × l × H)	mm	1202 × 686 × 1465

Équipement

Accessoires standard	non
-----------------------------	-----

IVS 100/40 M

1.573-622.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Prix	Descriptif	
Filtre à poches / filtre en étoile								
Filtre étoile PE M 2,2 m²	1	6.907-611.0						☐
Filtre étoile PE/PTFE M 2,2m²	2	6.907-651.0					Électroconducteur, diamètre de 448 mm.	☐
Sacs de vidage								
Sac de récupération PE Ø 510 mm 100 l	3	6.904-348.0	20 pièce(s)				Pour une vidange sûre et sans poussière.	☐
Sac de récupération PE Ø 460 mm 120 l	4	6.907-646.0						☐
Autres aides au vidage								
Système ajout Longopac IVS	5	2.013-092.0					Pour la fixation à la place de la cuve pour accueillir le sac de vidage Longopac.	☐
Autres accessoires								
Télécommande IVS	6	2.273-001.0					Pour la commande de différents appareils sur une distance maximale de 30 m.	☐
Adaptateurs accessoires								
Adaptateur accessoire DN 50 sur DN 51	7	9.989-603.0		DN 50			Permet d'utiliser les accessoires IV 60 et IV 100 avec les accessoires d'aspirateur industriel.	☐
Adaptateur accessoire DN 51 sur DN 50	8	9.989-601.0		DN 50			Permet d'utiliser les accessoires d'aspirateur industriel avec les accessoires IV 60 et IV 100.	☐
Adaptateur accessoire DN50 sur DN61	9	9.989-602.0		DN 50			Permet d'utiliser les accessoires IV 60 et IV 100 avec les accessoires d'aspirateur industriel.	☐
Adaptateur accessoire DN 61 sur DN 50	10	9.989-604.0		DN 50			Permet d'utiliser les accessoires d'aspirateur industriel avec les accessoires IV 60 et IV 100.	☐
Réducteurs								
Réducteur DN70 sur DN50	11	9.977-772.0		DN 70			Électroconducteur, acier.	☐
Réducteur DN70 sur DN40	12	9.989-690.0		DN 70				☐
Réducteur DN50 sur DN40	13	9.981-231.0		DN 50			Électroconducteur. Acier.	☐
Réducteur acier inoxydable DN70 sur DN50	14	9.989-712.0		DN 70				☐
Réducteur acier inoxydable DN70 sur DN40	15	9.989-713.0		DN 70				☐
Extenseurs								
Réducteur DN50 sur DN70	16	9.981-921.0		DN 50			Électroconducteur. Acier.	☐
Distributeurs								
Dérivation, raccord en DN70 sur DN50	17	9.989-611.0		DN 70				☐
PVC								
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	18	9.989-615.0		DN 50			Conception légère et flexible. Convient pour les poussières, les solides légers et les matières grumeleuses. Résistant à des températures jusqu'à 85 °C.	☐
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	19	9.989-616.0		DN 50				☐
Flexible PVC DN50 15 m sans raccords	20	9.989-634.0		DN 50				☐
Tuyau flexible PVC DN70 3 m	21	9.989-635.0		DN 70				☐
Tuyau flexible PVC DN70 5 m	22	9.989-643.0		DN 70				☐
Flexible PVC DN70 15 m sans raccords	23	9.989-636.0		DN 70				☐

☐ Accessoires optionnels.

IVS 100/40 M

1.573-622.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal			Prix	Descriptif	
EVA									
Flexible EVA DN 50 3 m	24	9.988-090.0		DN 50				Design ultra léger et flexible. Convient à tous les types de poussières fines et de solides légers. Résistant à des températures jusqu'à 65 °C.	☐
Flexible EVA DN 50 5 m	25	9.988-091.0		DN 50					☐
Flexible EVA DN50 15 m sans raccords	26	9.989-631.0		DN 50					☐
Tuyau flexible EVA DN70 3 m	27	9.989-613.0		DN 70					☐
Tuyau flexible EVA DN70 5 m	28	9.989-624.0		DN 70					☐
Flexible EVA DN70 15 m sans raccords	29	9.989-632.0		DN 70					☐
Flexible, kit de montage									
Flexible kit de montage DN50	30	9.989-628.0		DN 50				Composé chacun de 2 extrémités, colliers de serrage et manchons de tuyau.	☐
Flexible, kit de montage DN70	31	9.989-629.0		DN 70					☐
PU									
Tuyau flexible PU DN50 3 m	32	9.989-619.0		DN 50				Robuste, résistant à l'huile. Convient pour les fluides abrasifs, les liquides et les poussières. Résistant jusqu'à max. 80 °C.	☐
Tuyau flexible PU DN50 5 m	33	9.989-620.0		DN 50					☐
Flexible PU DN50 15 m sans raccords	34	9.989-638.0		DN 50					☐
Tuyau flexible PU DN70 3 m	35	9.989-644.0		DN 70					☐
Tuyau flexible PU DN70 5 m	36	9.989-645.0		DN 70					☐
Flexible PU DN70 15 m sans raccords	37	9.989-639.0		DN 70					☐
Poignées									
Poignée DN50	38	9.977-678.0		DN 50					☐
Poignée DN70	39	9.977-677.0		DN 70					☐
Poignée acier inoxydable DN 50	40	9.988-111.0		DN 50					☐
Coude aluminium 45° DN50	41	9.989-547.0							☐
Tubes d'aspiration									
Tuyau d'aspiration 850 mm DN50	42	9.977-531.0		DN 50				En rallonge pour pouvoir nettoyer confortablement en hauteur.	☐
Tuyau d'aspiration 850 mm DN70	43	9.981-910.0		DN 70					☐
Tuyau d'aspiration aluminium 1 500 mm DN 40	44	9.989-038.0		DN 40					☐
Tuyau d'aspiration aluminium 1 500 mm DN 50	45	9.989-035.0		DN 50					☐
Tuyau d'aspiration acier inoxydable 850 mm DN 40	46	9.989-039.0		DN 40					☐
Tuyau d'aspiration acier inoxydable 850 mm DN 50	47	9.988-114.0		DN 50					☐
Tube d'aspiration carbone 1 500 mm DN 40	48	9.989-552.0		DN 40				En rallonge pour pouvoir nettoyer confortablement en hauteur.	☐
Tube d'aspiration carbone 1 500 mm DN 50	49	9.989-553.0		DN 50					☐
Suceurs standard									
Suceur standard PVC DN 50	50	9.989-673.0		DN 50					☐
Suceur standard PVC DN 70	51	9.989-676.0		DN 70					☐
Buse standard silicone DN40	52	9.988-401.0		DN 40				Électroconducteur.	☐
Buse standard silicone DN50	53	9.988-402.0		DN 50					☐
Suceur standard silicone DN 70	54	9.989-672.0		DN 70					☐
Buse standard caoutchouc découpable DN50	55	9.989-675.0		DN 50					☐
Buse standard alu DN50	56	9.980-749.0		DN 50					Électroconducteur.

☐ Accessoires optionnels.

IVS 100/40 M

1.573-622.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal			Prix	Descriptif
Suceur standard alu DN 70	57	9.989-663.0		DN 70				
Suceurs standard flexibles								
Buse standard flexible PVC DN50	58	9.981-421.0		DN 50				Électroconducteur.
Buse standard flexible PVC DN70	59	9.981-422.0		DN 70				
Buse standard flexible coudée 90° PP DN50	60	9.981-430.0		DN 50				
Suceurs sol								
Suceur sol alu 200 mm DN 50	61	9.981-426.0		DN 50				Pas conducteurs d'électricité.
Suceur sol alu 370 mm DN 50	62	9.989-664.0		DN 50				
Buse pour sol alu el 370 mm DN50	63	9.987-612.0		DN 50				Électroconducteur.
Suceur sol alu 500 mm DN 50	64	9.989-684.0		DN 50				Non électroconducteur.
Buse pour sol alu el 500 mm DN50	65	9.981-925.0		DN 50				Électroconducteur.
Buse pour sol acier inoxydable el 370 mm DN50	66	9.988-115.0		DN 50				
Raclette en caoutchouc pour suceur sol, résist. à l'huile. 220 mm	67	9.981-923.0						Pour buse pour sol de 220 mm de largeur.
Raclette en caoutchouc pour suceur sol 370 mm	68	9.981-914.0						Pour buse pour sol de 370 mm de largeur.
Raclette en caoutchouc pour suceur sol 500 mm	69	9.981-915.0						Pour buse pour sol de 500 mm de largeur.
Buse pour sol, élément à brosse el. 370 mm	70	9.984-939.0						Pour buse pour sol de 370 mm de largeur.
Buse pour sol, élément à brosse 500 mm	71	9.980-764.0						Pour buse pour sol de 500 mm de largeur.
Suceurs à rainures								
Suceur fente PP 15 mm x 145 mm DN50	72	9.988-117.0		DN 50				Électroconducteur.
Suceur fente PU 22 mm x 175 mm DN50	73	9.981-482.0		DN 50				
Suceur fente 18 mm x 120 mm DN50	74	9.981-442.0		DN 50				
Suceur fente 25 mm x 120 mm DN50	75	9.981-465.0		DN 50				
Suceur fente 28 mm x 120 mm DN70	76	9.981-444.0		DN 70				
Suceur fente acier inoxydable 22 mm x 220 mm DN50	77	9.988-123.0		DN 50				
Suceurs flexibles à rainures								
Suceur fente flexible silicone 65 mm DN50	78	9.988-403.0		DN 50				Électroconducteur.
Suceur fente flexible 11 mm x 58 mm DN40	79	9.989-681.0		DN 40				Électroconducteur.
Suceur fente flexible 12 mm x 45 mm DN50	80	9.981-424.0		DN 50				
Suceur fente flexible 20 mm x 45 mm DN50	81	9.981-425.0		DN 50				
Suceurs grandes surfaces								
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 50	82	9.988-119.0		DN 50				
Buse pour surface alu 150 mm DN50	83	9.989-665.0		DN 50				

☐ Accessoires optionnels.

IVS 100/40 M

1.573-622.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Diamètre nominal			Prix	Descriptif	
Suceurs pour liquides									
Buse liquides 900 mm DN50	84	9.981-427.0		DN 50				Convient pour aspirer de grands volumes de liquides des récipients de récupération et des cuves de rétention.	☐
Suceurs pour trous de perçage									
Buse trou borgne DN40	85	9.989-671.0		DN 40				Pour nettoyer les trous borgnes.	☐
Buse trou borgne à angle de 60° DN40	86	9.989-669.0		DN 40					☐
Buse trou borgne à angle de 90° DN40	87	9.989-667.0		DN 40					☐
Buse trou borgne à angle de 90° 200 mm rallonge DN40	88	9.989-670.0		DN 40					☐
Brosses standard									
Brosse standard 40 mm DN50	89	9.981-432.0		DN 50				Suceur à brosse plat DN 50.	☐
Brosses pinceaux									
Brosse pinceau Ø 82 mm DN 50	90	9.989-608.0		DN 50					☐
Brosses grandes surfaces									
Brosse de surface 300 mm DN50	91	9.981-912.0		DN 50					☐

☐ Accessoires optionnels.