





IVR 35/20-2 Sc Me

L'aspirateur industriel IVR 35/20-2 Pf Me est idéal pour aspirer les poussières fines. Il excelle dans le nettoyage d'entretien des ateliers et usines.



1 Matériel robuste et design adapté à une utilisation industrielle.

- Idéal pour les applications dans l'industrie de traitement des métaux.
- L'épaisseur du matériel étant de 1,25 mm, et les raccords étant soudés presque partout, la durée de vie est prolongée, même avec des déchets corrosifs.

2 Niveau sonore réduit pour un travail agréable

- Le silencieux, au niveau des tuyaux de purge, assure un bruit agréable de la machine à une puissance d'aspiration élevée.

3 Pré-séparateur cyclonique

- Protège le filtre et accroît le temps de travail. Permet d'économiser et d'élargir les possibilités d'utilisation.



IVR 35/20-2 Sc Me

- Construction compacte avec surface de base réduite
- Pré-séparateur cyclonique
- Cuve à déchets en acier inoxydable

Caractéristiques techniques

Référence		9.986-065.0
Code EAN		4054278030050
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s / m³/h	100 / 360
Dépression	mbar / kPa	220 / 22
Contenance du réservoir	l	35
Puissance absorbée	kW	2
Surface filtrante	m²	1,4
Diamètre nominal de raccordement		DN 50
Diamètre nominal pour accessoires		DN 50 / DN 40
Niveau de pression acoustique	dB/A	70
Poids	kg	53
Dimensions (L × l × H)	mm	740 × 580 × 1105

Équipement

Accessoires standard	non
----------------------	-----

IVR 35/20-2 SC ME

9.986-065.0


K'ARCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal			Prix	Descriptif	
Filtre à poches / filtre en étoile									
Filtre à poches PE M 1,4 m²	1	9.980-227.0							■
Dispositif de retenue									
Serre-flan Ø 420 mm 30 l	2	9.975-398.0						Pour sac de récupération 30 l. Empêche l'adsorption.	□
Adaptateurs accessoires									
Adaptateur accessoire DN 50 sur DN 51	3	9.989-603.0		DN 50				Permet d'utiliser les accessoires IV 60 et IV 100 avec les accessoires d'aspirateur industriel.	□
Adaptateur accessoire DN 51 sur DN 50	4	9.989-601.0		DN 50				Permet d'utiliser les accessoires d'aspirateur industriel avec les accessoires IV 60 et IV 100.	□
Adaptateur accessoire DN50 sur DN61	5	9.989-602.0		DN 50				Permet d'utiliser les accessoires IV 60 et IV 100 avec les accessoires d'aspirateur industriel.	□
Adaptateur accessoire DN 61 sur DN 50	6	9.989-604.0		DN 50				Permet d'utiliser les accessoires d'aspirateur industriel avec les accessoires IV 60 et IV 100.	□
Réducteurs									
Réducteur DN50 sur DN40	7	9.981-231.0		DN 50				Électroconducteur. Acier.	□
Extenseurs									
Réducteur DN50 sur DN70	8	9.981-921.0		DN 50				Électroconducteur. Acier.	□
Distributeurs									
Dérivation, raccord en Y DN50 sur DN40	9	9.981-149.0		DN 50				Électroconducteur. Acier.	□
PVC									
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	10	9.989-615.0		DN 50				Conception légère et flexible. Convient pour les poussières, les solides légers et les matières grumeleuses. Résistant à des températures jusqu'à 85 °C.	□
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	11	9.989-616.0		DN 50					□
Flexible PVC DN50 15 m sans raccords	12	9.989-634.0		DN 50					□
EVA									
Flexible EVA DN 40 3 m	13	9.988-088.0		DN 40				Design ultra léger et flexible. Convient à tous les types de poussières fines et de solides légers. Résistant à des températures jusqu'à 65 °C.	□
Flexible EVA DN 40 5 m	14	9.988-089.0		DN 40					□
Flexible EVA DN 50 3 m	15	9.988-090.0		DN 50					□
Flexible EVA DN 50 5 m	16	9.988-091.0		DN 50					□
Flexible EVA DN50 15 m sans raccords	17	9.989-631.0		DN 50					□
Flexible, kit de montage									
Flexible kit de montage DN50	18	9.989-628.0		DN 50				Composé chacun de 2 extrémités, colliers de serrage et manchons de tuyau.	□
PU									
Tuyau flexible PU DN50 3 m	19	9.989-619.0		DN 50				Robuste, résistant à l'huile. Convient pour les fluides abrasifs, les liquides et les poussières. Résistant jusqu'à max. 80 °C.	□
Tuyau flexible PU DN50 5 m	20	9.989-620.0		DN 50					□
Flexible PU DN50 15 m sans raccords	21	9.989-638.0		DN 50					□
ME-PU									
Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m	22	9.989-623.0		DN 50				Très robuste, résistant à l'huile. Convient pour les fluides très abrasifs avec liquides. Résistant jusqu'à max. 110 °C.	□
Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m	23	9.989-625.0		DN 50					□
Flexible ME-PU DN50 15 m sans raccords	24	9.989-641.0		DN 50					□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

IVR 35/20-2 SC ME

9.986-065.0

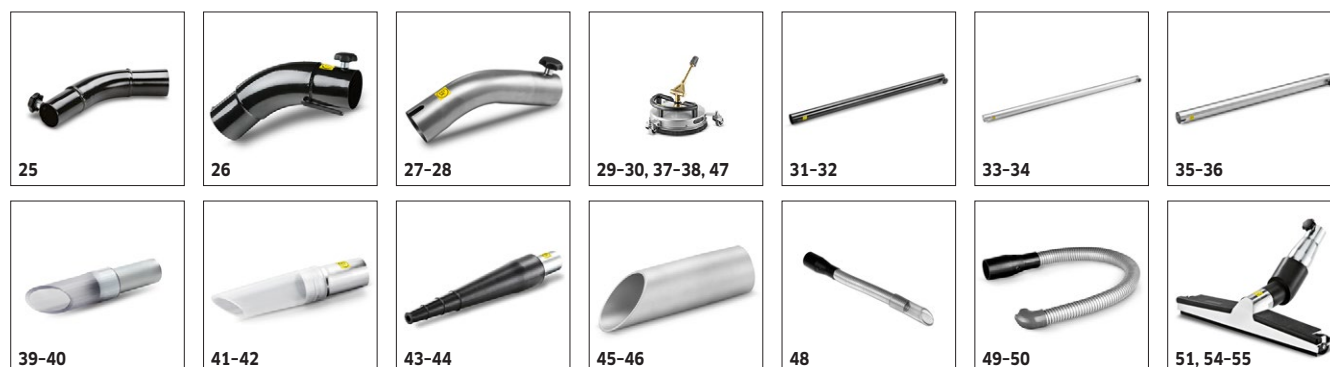KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Prix	Descriptif	
Poignées								
Poignée DN40	25	9.977-679.0		DN 40				☐
Poignée DN50	26	9.977-678.0		DN 50				☐
Poignée acier inoxydable DN 40	27	9.989-036.0		DN 40				☐
Poignée acier inoxydable DN 50	28	9.988-111.0		DN 50				☐
Coude aluminium 45° DN40	29	9.989-544.0						☐
Coude aluminium 45° DN50	30	9.989-547.0						☐
Tubes d'aspiration								
Tuyau d'aspiration 850 mm DN40	31	9.977-525.0		DN 40				☐
Tuyau d'aspiration 850 mm DN50	32	9.977-531.0		DN 50				☐
Tuyau d'aspiration aluminium 1 500 mm DN 40	33	9.989-038.0		DN 40			En rallonge pour pouvoir nettoyer confortablement en hauteur.	☐
Tuyau d'aspiration aluminium 1 500 mm DN 50	34	9.989-035.0		DN 50				☐
Tuyau d'aspiration acier inoxydable 850 mm DN 40	35	9.989-039.0		DN 40				☐
Tuyau d'aspiration acier inoxydable 850 mm DN 50	36	9.988-114.0		DN 50				☐
Tube d'aspiration carbone 1 500 mm DN 40	37	9.989-552.0		DN 40			En rallonge pour pouvoir nettoyer confortablement en hauteur.	☐
Tube d'aspiration carbone 1 500 mm DN 50	38	9.989-553.0		DN 50				☐
Suceurs standard								
Suceur standard PVC DN 40	39	9.989-674.0		DN 40				☐
Suceur standard PVC DN 50	40	9.989-673.0		DN 50				☐
Buse standard silicone DN40	41	9.988-401.0		DN 40			Électroconducteur.	☐
Buse standard silicone DN50	42	9.988-402.0		DN 50				☐
Buse standard caoutchouc décou- pable DN40	43	9.989-677.0		DN 40				☐
Buse standard caoutchouc décou- pable DN50	44	9.989-675.0		DN 50				☐
Buse standard alu DN40	45	9.980-748.0		DN 40			Électroconducteur.	☐
Buse standard alu DN50	46	9.980-749.0		DN 50				☐
Suceurs standard flexibles								
Buse standard flexible PVC DN40	47	9.981-420.0		DN 40			Électroconducteur.	☐
Buse standard flexible PVC DN50	48	9.981-421.0		DN 50				☐
Buse standard flexible coudée 90° PP DN40	49	9.981-429.0		DN 40				☐
Buse standard flexible coudée 90° PP DN50	50	9.981-430.0		DN 50				☐
Suceurs sol								
Suceur sol alu 370 mm DN 40	51	9.989-683.0		DN 40			Pas conducteurs d'électricité.	☐
Suceur sol alu, él., 370 mm DN 40	52	9.989-682.0		DN 40				☐
Suceur sol alu 200 mm DN 50	53	9.981-426.0		DN 50			Pas conducteurs d'électricité.	☐
Suceur sol alu 370 mm DN 50	54	9.989-664.0		DN 50				☐
Buse pour sol alu el 370 mm DN50	55	9.987-612.0		DN 50			Électroconducteur.	☐
Suceur sol alu 500 mm DN 50	56	9.989-684.0		DN 50			Non électroconducteur.	☐
Buse pour sol alu el 500 mm DN50	57	9.981-925.0		DN 50			Électroconducteur.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

IVR 35/20-2 SC ME

9.986-065.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Prix	Descriptif	
Buse pour sol acier inoxydable el 370 mm DN40	58	9.989-558.0		DN 40				☐
Buse pour sol acier inoxydable el 370 mm DN50	59	9.988-115.0		DN 50				☐
Raclette en caoutchouc pour su- ceur sol, résist. à l'huile, 220 mm	60	9.981-923.0					Pour buse pour sol de 220 mm de largeur.	☐
Raclette en caoutchouc pour su- ceur sol 370 mm	61	9.981-914.0					Pour buse pour sol de 370 mm de largeur.	☐
Raclette en caoutchouc pour su- ceur sol 500 mm	62	9.981-915.0					Pour buse pour sol de 500 mm de largeur.	☐
Buse pour sol, élément à brosse el. 370 mm	63	9.984-939.0					Pour buse pour sol de 370 mm de largeur.	☐
Buse pour sol, élément à brosse 500 mm	64	9.980-764.0					Pour buse pour sol de 500 mm de largeur.	☐
Suceurs à rainures								
Suceur fente PP 15 mm x 145 mm DN50	65	9.988-117.0		DN 50				☐
Suceur fente PU 22 mm x 175 mm DN50	66	9.981-482.0		DN 50			Électroconducteur.	☐
Suceur fente 18 mm x 120 mm DN50	67	9.981-442.0		DN 50				☐
Suceur fente 25 mm x 120 mm DN50	68	9.981-465.0		DN 50				☐
Suceurs flexibles à rainures								
Suceur fente flexible silicone 65 mm DN50	69	9.988-403.0		DN 50			Électroconducteur.	☐
Suceur fente flexible 11 mm x 58 mm DN40	70	9.989-681.0		DN 40				☐
Suceur fente flexible 20 mm x 45 mm DN40	71	9.981-423.0		DN 40			Électroconducteur.	☐
Suceur fente flexible 12 mm x 45 mm DN50	72	9.981-424.0		DN 50				☐
Suceur fente flexible 20 mm x 45 mm DN50	73	9.981-425.0		DN 50				☐
Suceurs grandes surfaces								
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 40	74	9.988-118.0		DN 40				☐
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 50	75	9.988-119.0		DN 50				☐
Suceur grandes surfaces alu 150 mm DN 40	76	9.989-666.0		DN 40				☐
Buse pour surface alu 150 mm DN50	77	9.989-665.0		DN 50				☐
Suceurs pour liquides								
Buse liquides 900 mm DN50	78	9.981-427.0		DN 50			Convient pour aspirer de grands volumes de liquides des récipients de récupération et des cuves de rétention.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

IVR 35/20-2 SC ME

9.986-065.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Prix	Descriptif	
Suceurs pour trous de perçage								
Buse trou borgne DN40	79	9.989-671.0		DN 40			Pour nettoyer les trous borgnes.	☐
Buse trou borgne à angle de 60° DN40	80	9.989-669.0		DN 40				☐
Buse trou borgne à angle de 90° DN40	81	9.989-667.0		DN 40				☐
Buse trou borgne à angle de 90° 200 mm rallonge DN40	82	9.989-670.0		DN 40				☐
Brosses standard								
Brosse standard 40 mm DN40	83	9.981-431.0		DN 40			Suceur à brosse plat DN 40.	☐
Brosse standard 40 mm DN50	84	9.981-432.0		DN 50			Suceur à brosse plat DN 50.	☐
Brosses pinces								
Brosse pinceau Ø 82 mm DN 40	85	9.989-609.0		DN 40				☐
Brosse pinceau Ø 82 mm DN 50	86	9.989-608.0		DN 50				☐
Brosses grandes surfaces								
Brosse grandes surfaces PP 24 mm DN 40	87	9.989-610.0		DN 40				☐
Brosse de surface 300 mm DN40	88	9.981-911.0		DN 40				☐
Brosse de surface 300 mm DN50	89	9.981-912.0		DN 50				☐
Pré-séparateurs								
Pré-séparateur Ef solides 100 l DN70	90	9.982-238.0		DN 70			Mobile ; trappe d'évacuation.	☐
Pré-séparateur poussière 40 l DN40	91	9.989-687.0		DN 40				☐
Pré-séparateur poussière 60 l DN50	92	9.989-688.0		DN 50				☐
Couvercle de pré-séparateur								
Couvercle pour pré-séparateur Op liquides ø 517 mm DN70	93	9.981-666.0		DN 70			Pour récipients d'un diamètre de 517 mm.	☐
Couvercle pour pré-séparateur Op liquides ø 575 mm DN70	94	9.981-662.0		DN 70			Pour fûts standard de 200 litres (9.989-685.0).	☐
Couvercle pour pré-séparateur solides ø 517 mm DN70	95	9.981-665.0		DN 70			Pour récipients d'un diamètre de 517 mm.	☐
Couvercle pour pré-séparateur solides ø 575 mm DN70	96	9.981-661.0		DN 70			Pour fût standard de 200 litres (9.989-685.0).	☐
Pré-séparateur, cuve 200 l	97	9.989-685.0					Cuve standard. Conforme ISO 15750-2.	☐
Liquides								
Kit standard liquide DN40	98	9.989-660.0		DN 40			Flexible PU 3 m (9.989-617.0) ; poignée (9.977-679.0) ; tuyau d'aspiration (9.977-525.0) ; suceur sol (9.989-683.0) ; suceur plat (9.981-483.0).	☐
Kit standard liquide DN50	99	9.989-661.0		DN 50			Flexible PU 3 m (9.989-619.0) ; poignée (9.977-678.0) ; tuyau d'aspiration (9.977-531.0) ; suceur sol (9.989-664.0) ; suceur plat (9.981-482.0).	☐
Liquides / copeaux								
Kit standard liquides / copeaux DN40	100	9.989-657.0		DN 40			Flexible ME-PU 3 m (9.989-621.0) ; poignée (9.977-679.0) ; tuyau d'aspiration (9.977-525.0) ; suceur sol (9.989-683.0) ; suceur standard (9.989-674.0).	☐
Kit standard liquides / copeaux DN50	101	9.989-658.0		DN 50			Flexible ME-PU 3 m (9.989-623.0) ; poignée (9.977-678.0) ; tuyau d'aspiration (9.977-531.0) ; suceur sol (9.989-664.0) ; suceur grandes surfaces (9.988-119.0) ; suceur standard (9.989-673.0).	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

IVR 35/20-2 SC ME

9.986-065.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Diamètre nominal			Prix	Descriptif	
Matières solides / poussières									
Kit standard poussières / solides DN40	102	9.989-659.0		DN 40				Flexible EVA 3 m (9.988-088.0) ; poignée (9.977-679.0) ; tuyau d'aspiration (9.977-525.0) ; suceur sol (9.989-682.0) ; suceur plat (9.988-116.0) ; suceur grandes surfaces (9.988-118.0) ; brosse standard (9.981-432.0).	☐
Kit standard poussières / solides DN50	103	9.989-662.0		DN 50				Flexible EVA 3 m (9.988-090.0) ; poignée (9.977-678.0) ; tuyau d'aspiration (9.977-531.0) ; suceur sol (9.987-612.0) ; suceur plat (9.988-117.0) ; brosse standard (9.981-432.0).	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.