



B 95 RS + R 65

L'autolaveuse à conducteur debout B 95 RS est extrêmement maniable grâce à son rayon de braquage très court. Ce modèle dispose d'une tête de brossage à rouleaux d'une largeur de 65 cm.



1 Position debout élevée.

- Améliore la vue et la visibilité de l'opérateur en augmentant la sécurité.
- Visibilité optimale pour la protection des personnes, du matériel, des objets d'ameublement, etc.

2 Équipée du système de dosage de détergent « DOSE »

- Système permettant de doser le détergent en fonction du besoin.
- Dosage précis et homogène du détergent (réglable jusqu'à 3%).

3 Système de gestion de flotte Kärcher Fleet à la pointe de la modernité

- Gestion en ligne des flottes en temps réel.
- Optimisation de l'utilisation et de la durée de vie de l'appareil.

4 Batterie 180 Ah puissante avec chargeur on-board adapté.

- Sans entretien et conçue pour une longue durée de marche
- La courbe de charge du chargeur encastré est adaptée parfaitement aux différents types de batterie.



B 95 RS + R 65

- Configuration individualisée
- Conviviale et maniable
- Avec réglage de la force de pression

Caractéristiques techniques


Référence		1.006-200.2
Largeur de travail des brosses	mm	650
Largeur d'aspiration	mm	940
Réservoir d'eau propre/sale	l	95 / 95
Rendement surfacique max.	m ² /h	2600
Vitesse de rotation des brosses	U/min	600 - 1300
Pression de contact des brosses	g/cm ²	215 /
Tension de la batterie	V	24
Capacité de la batterie	Ah	170
Puissance absorbée	W	2400
Poids (avec accessoires)	kg	206
Dimensions (L x l x H)	mm	1425 x 765 x 1270
Niveau de pression acoustique	dB/A	68

Équipement

Brosses-rouleaux	■
Suceur d'aspiration coudé	■
Traction puissante	■
Arrêt automatique de l'eau	■
Dose	■
Frein de stationnement	■
Dispositif de prébalayage intégré	■
Fonction de prébalayage	■
Système à deux réservoirs	■
■ Standard.	

B 95 RS + R 65

1.006-200.2

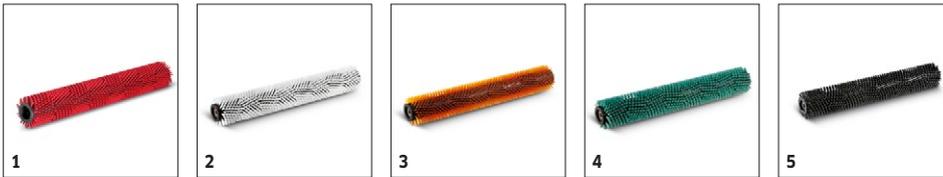

		Référence	Dureté/Type de brosse	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Brosses-rouleaux									
Brosse-rouleau	1	4.035-187.0	moyen	638 mm	rouge	1 pièce(s)		Brosse-rouleau standard rouge pour le nettoyage courant.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.906-981.0	souple	638 mm	blanc	1 pièce(s)		Brosse-rouleau blanche pour le nettoyage des revêtements de sol délicats.	<input type="checkbox"/>
	3	6.906-982.0	relief	638 mm	orange	1 pièce(s)		Brosse-rouleau orange avec profil en relief pour un nettoyage particulièrement efficace des revêtements de sol structurés.	<input type="checkbox"/>
	4	6.906-983.0	dur	638 mm	vert	1 pièce(s)		Brosse-rouleau abrasive verte pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
	5	6.906-984.0	très dur	638 mm	noir	1 pièce(s)		Brosse-rouleau noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 95 RS + R 65

1.006-200.2

KÄRCHER



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Divers								
Clé KIK, jaune	1	5.035-344.0		jaune	1 pièce(s)		Clé utilisateur pour utiliser l'appareil	■
Clé KIK, grise	2	5.035-348.0		gris	1 pièce(s)			■
Flexible de remplissage 1,5 m	3	6.680-124.0	1,5 m		1 pièce(s)		Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	□
Clé KIK, blanche	4	4.035-076.0		blanc	1 pièce(s)		Clé utilisateur pour utiliser l'appareil programmable	□
Jeu de clés KIK, jaune	5	4.035-408.0		jaune	5 pièce(s)		Clé utilisateur. Pas de possibilité de réglage.	□
Jeu de clés KIK, blanc	6	4.035-064.0		blanc	5 pièce(s)		Cinq clés blanches avec porte-clé. Chaque clé peut être préréglée individuellement à l'aide de la clé grise fournie avec la machine. Le paramétrage de la machine reste ainsi inchangé. Le porte-clé permet l'identification de la clé. Permet par exemple de paramétrer la machine pour l'été ou l'hiver, le soleil ou la pluie, les sols sensibles ou résistants, ou encore l'atelier ou la salle d'exposition.	□
Kit additionnel ecolzero	7	5.388-133.0			1 pièce(s)		Initiative ecolzero pour un nettoyage respectueux du climat : en compensation du CO2 généré par l'utilisation de la machine, nous soutenons des projets de protection du climat dans le monde entier.	
Accessoires Home Base								
Kit Home Base support pour mop	8	4.035-096.0			1 pièce(s)		Fixation à l'appareil pour adjonction d'un mop.	□
Adaptateur Home Base	9	5.035-488.0			1 pièce(s)		Servant à la fixation des rails Home Base.	
Kit crochets universel	10	4.070-075.0			1 pièce(s)		Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).	
Double crocher	11	6.980-077.0			1 pièce(s)		Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	
Support poignée fris	12	6.980-078.0			1 pièce(s)		Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	
Support bouteille	13	6.980-080.0			1 pièce(s)		Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	
Assistance au dosage								
Station de dosage du détergent DS 3	14	2.641-811.0			1 pièce(s)		Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 95 RS + R 65 1.006-200.2




		Référence				Prix	Descriptif	
Têtes de brosses								
Tête de brosse R 65 S	1	2.763-004.0					Tête de brossage avec 2 brosses-rouleaux et une largeur de travail de 65 cm. Changement des brosses sans outil.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 95 RS + R 65


1.006-200.2

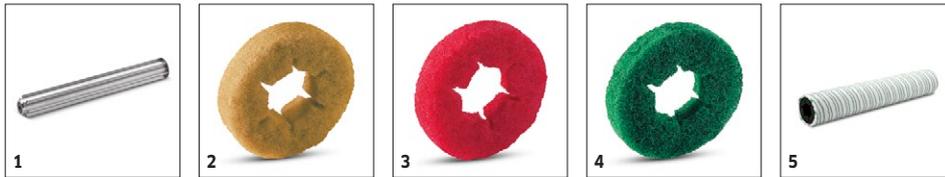

		Référence	Dureté/Type de brosse	Longueur	Diamètre	Couleur	Prix	Descriptif	
Axe pour pad rouleau									
Axe pour pads rouleaux	1	4.762-433.0		638 mm				Axe pour pad rouleau en aluminium pour accueillir des pads rouleaux ou des rouleaux microfibrés.	<input type="checkbox"/>
Pads rouleau									
Pads rouleau	2	6.369-454.0	souple		105 mm	jaune		Pad rouleau jaune pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol non structurés.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-456.0	moyen		105 mm	rouge		Pad rouleau standard rouge pour le nettoyage courant des revêtements de sol non structurés.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-455.0	dur		105 mm	vert		Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces sur les revêtements de sol non structurés.	<input type="checkbox"/>
Rouleau en microfibrés									
Rouleau microfibre	5	4.114-006.0	microfibre	638 mm	105 mm	vert clair		Idéal pour les carreaux en grès cérame fin. Rouleau microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 95 RS + R 65 1.006-200.2

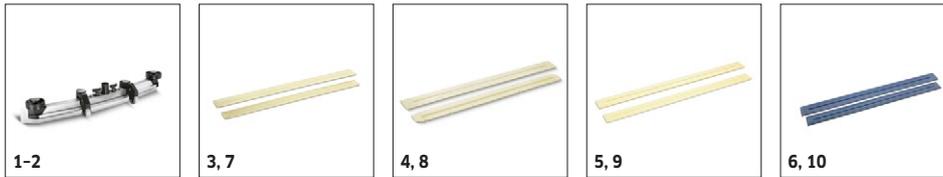

		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Suceur d'aspiration complet								
Suceur d'aspiration coudé	1	4.777-101.0	940 mm	transparent	1 pièce(s)		Coudé, avec roulettes d'appui. Lèbres d'aspiration en polyuréthane résistante à l'huile et transparente.	
	2	4.777-100.0	850 mm	transparent	1 pièce(s)			
Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration								
Raclettes d'aspiration	3	6.273-208.0	960 mm	transparent	2 teilig		Standard, dentelé, résistant à l'huile.	<input type="checkbox"/>
	4	6.273-205.0	960 mm	transparent	2 teilig		Ouvert, résistant à l'huile, pour sols fragiles.	<input type="checkbox"/>
	5	6.273-291.0	960 mm	transparent	2 teilig		Fermé, résistant à l'huile, pour sols structurés.	<input type="checkbox"/>
	6	6.273-214.0	960 mm	bleu	2 teilig		Dentelé, en caoutchouc naturel.	<input type="checkbox"/>
Raclettes d'aspiration	7	6.273-207.0	890 mm	transparent	2 teilig		Standard, dentelé, résistant à l'huile.	<input type="checkbox"/>
Raclettes d'aspiration	8	6.273-229.0	890 mm	transparent	2 teilig		Ouvert, résistant à l'huile, en polyuréthane, pour sols fragiles.	<input type="checkbox"/>
	9	6.273-290.0	890 mm	transparent	2 teilig		Fermé, résistant à l'huile, pour sols structurés.	<input type="checkbox"/>
	10	6.273-213.0	890 mm	bleu	2 teilig			<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 95 RS + R 65 1.006-200.2

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Tension de la batterie	Capacité de la batterie	Type de batterie	Prix	Descriptif	
Batteries									
Jeu de batteries	1	2.815-101.0	4 teilig	24 V	180 Ah	Sans entretien		Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 180 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries gel individuelles sans maintenance.	
	2	2.815-093.0	2 teilig	24 V	198 Ah	Sans entretien		Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 198 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries AGM individuelles sans maintenance.	
	3	2.815-092.0	4 teilig	24 V	170 Ah	Sans entretien		Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 170 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries AGM individuelles sans maintenance.	
Chargeurs									
Chargeur	4	6.654-180.0	1 pièce(s)	24 V		séparé		Pour un fonctionnement sur 100 à 230 V. Pour batteries 24 V 160 à 180 Ah nécessitant peu de maintenance (6.654-124.0 et 6.654-130.0).	<input type="checkbox"/>
Accessoires pour batteries									
Kit de montage de batteries	5	2.638-061.0	5 teilig					Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 3 câbles de raccordement et 2 écarteurs inclus.	
	6	2.638-101.0	6 teilig					Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 5 écarteurs et câble de raccordement inclus.	
	7	2.638-105.0	4 teilig					Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. Écarteur et 3 câbles de raccordement inclus.	

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 95 RS + R 65 1.006-200.2



		Référence	Longueur	Diamètre	Quantité	Prix	Descriptif
Autres kits de montage							
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	1	4.035-619.0			2 teilig		Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 95 RS + R 65 1.006-200.2



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Largeur	Prix	Descriptif
Divers							
Conteneur à détergent, complet	1	4.070-006.0	1 pièce(s)				Kit composé d'un réservoir à détergent et d'un adaptateur Home Base. Pour fixation sur le rail Home Base.

■ Standard. □ Accessoires optionnels.