



IVR 100/24-2 Ef

Deux turbines by-pass performantes assurent une puissance d'aspiration élevée de l'aspirateur industriel mobile IVR 100/24-2 Ef et une aspiration sécurisée de grandes quantités de poussières fines nocives.



1 Évacuation manuelle simple des matières aspirées en fonction du client

- La trappe d'évacuation s'adapte au lieu d'évacuation spécifique au client.
- La trappe d'évacuation peut par exemple être adaptée aux convoyeurs en sous-sol ou aux conteneurs.



2 Équipé classe de poussière M pour une sécurité élevée

- Technologie de filtration de la classe de poussière M pour l'aspiration des poussières nocives.




3 Filtre à poches durable et lavable pour une puissance d'aspiration élevée constante

- Aspiration sans interruption à puissance d'aspiration et efficacité de filtrage constantes.
- Les coutures soudées assurent la durée de vie élevée du filtre à poches.



4 Nettoyage simple du filtre grâce à un système vibrant manuel

- Actionnement régulier du levier du mécanisme vibrant pour une puissance d'aspiration élevée constante.

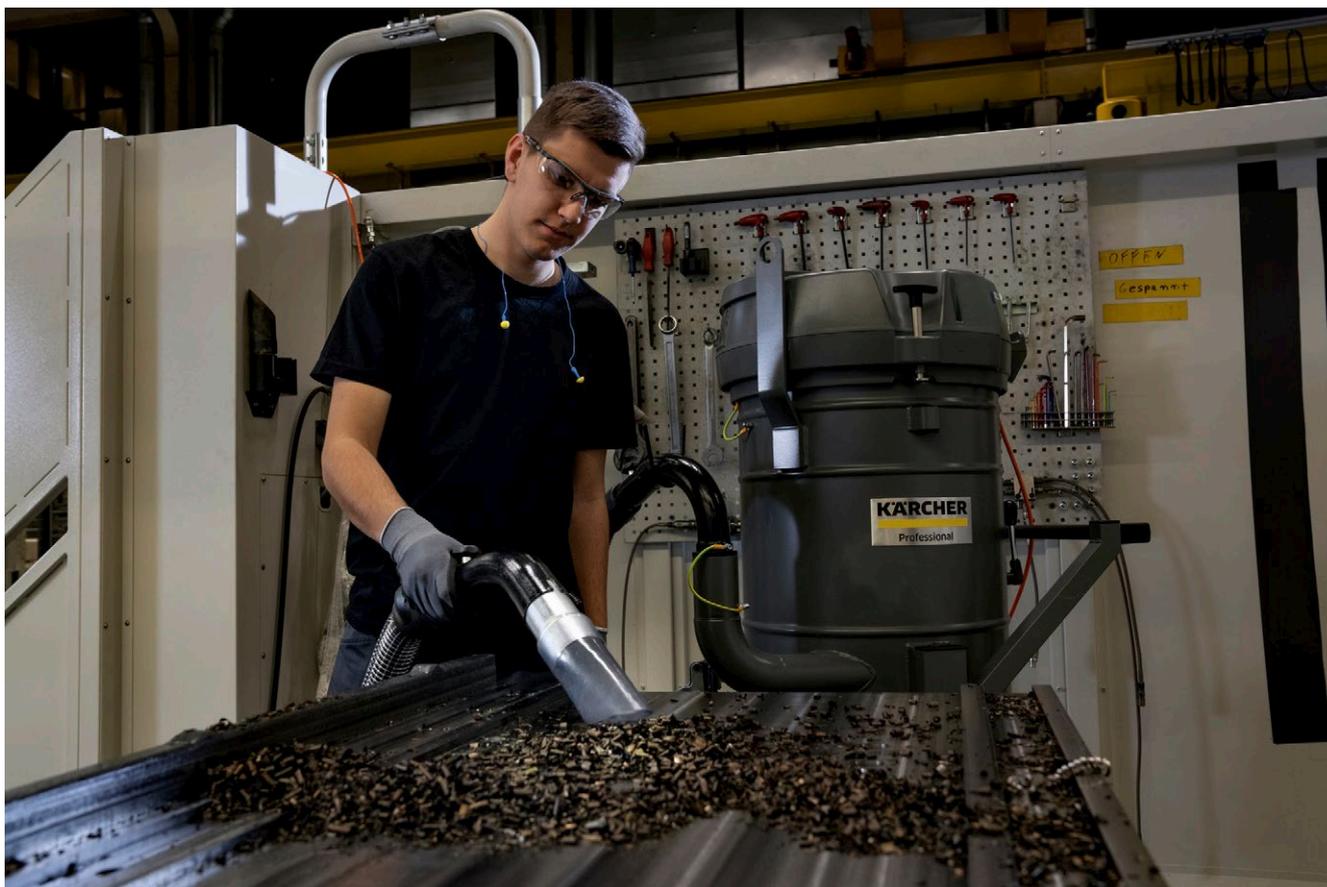

IVR 100/24-2 Ef

- Avec grande trappe d'évacuation
- Décolmatage manuel du filtre
- Construction compacte avec surface de base réduite

Caractéristiques techniques

Référence	9.989-407.0	
Code EAN	4054278695013	
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s / m³/h	148 / 532
Dépression	mbar / kPa	230 / 23
Contenance du réservoir	l	100
Puissance absorbée	kW	2,4
Surface filtrante	m²	1,75
Diamètre nominal de raccordement	DN 50	
Diamètre nominal pour accessoires	DN 50 / DN 40	
Niveau de pression acoustique	dB/A	68
Poids	kg	116
Dimensions (L x l x H)	mm	950 x 715 x 1640

IVR 100/24-2 EF

9.989-407.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Prix	Descriptif	
Buse pour sol, élément à brosse 500 mm	60	9.980-764.0					Pour buse pour sol de 500 mm de largeur.	<input type="checkbox"/>
Suceurs à rainures								
Suceur fente PP 15 mm x 145 mm DN50	61	9.988-117.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Suceur fente PU 22 mm x 175 mm DN50	62	9.981-482.0		DN 50			Électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente 18 mm x 120 mm DN50	63	9.981-442.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Suceur fente 25 mm x 120 mm DN50	64	9.981-465.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Suceurs flexibles à rainures								
Suceur fente flexible silicone 65 mm DN50	65	9.988-403.0		DN 50			Électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente flexible 11 mm x 58 mm DN40	66	9.989-681.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Suceur fente flexible 20 mm x 45 mm DN40	67	9.981-423.0		DN 40			Électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente flexible 12 mm x 45 mm DN50	68	9.981-424.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Suceur fente flexible 20 mm x 45 mm DN50	69	9.981-425.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Suceurs grandes surfaces								
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 40	70	9.988-118.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 50	71	9.988-119.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Suceur grandes surfaces alu 150 mm DN 40	72	9.989-666.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Buse pour surface alu 150 mm DN50	73	9.989-665.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Suceurs pour liquides								
Buse liquides 900 mm DN50	74	9.981-427.0		DN 50			Convient pour aspirer de grands volumes de liquides des récipients de récupération et des cuves de rétention.	<input type="checkbox"/>
Suceurs pour trous de perçage								
Buse trou borgne DN40	75	9.989-671.0		DN 40			Pour nettoyer les trous borgnes.	<input type="checkbox"/>
Buse trou borgne à angle de 60° DN40	76	9.989-669.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Buse trou borgne à angle de 90° DN40	77	9.989-667.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Buse trou borgne à angle de 90° 200 mm rallonge DN40	78	9.989-670.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Brosses standard								
Brosse standard 40 mm DN40	79	9.981-431.0		DN 40			Suceur à brosse plat DN 40.	<input type="checkbox"/>
Brosse standard 40 mm DN50	80	9.981-432.0		DN 50			Suceur à brosse plat DN 50.	<input type="checkbox"/>
Brosses pinceaux								
Brosse pinceau Ø 82 mm DN 40	81	9.989-609.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Brosse pinceau Ø 82 mm DN 50	82	9.989-608.0		DN 50				<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

IVR 100/24-2 EF 9.989-407.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Prix	Descriptif	
Brosses grandes surfaces								
Brosse grandes surfaces PP 24 mm DN 40	83	9.989-610.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Brosse de surface 300 mm DN40	84	9.981-911.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Brosse de surface 300 mm DN50	85	9.981-912.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Pré-séparateurs								
Préséparateur Ef solides 100 l DN70	86	9.982-238.0		DN 70			Mobile ; trappe d'évacuation.	<input type="checkbox"/>
Préséparateur poussière 40 l DN40	87	9.989-687.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Préséparateur poussière 60 l DN50	88	9.989-688.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Couvercle de pré-séparateur								
Couvercle pour préséparateur Op liquides ø 517 mm DN70	89	9.981-666.0		DN 70			Pour récipients d'un diamètre de 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Couvercle pour préséparateur Op liquides ø 575 mm DN70	90	9.981-662.0		DN 70			Pour fûts standard de 200 litres (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Couvercle pour préséparateur solides ø 517 mm DN70	91	9.981-665.0		DN 70			Pour récipients d'un diamètre de 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Couvercle pour préséparateur solides ø 575 mm DN70	92	9.981-661.0		DN 70			Pour fût standard de 200 litres (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Préséparateur, cuve 200 l	93	9.989-685.0					Cuve standard. Conforme ISO 15750-2.	<input type="checkbox"/>
Liquides								
Kit standard liquide DN40	94	9.989-660.0		DN 40			Flexible PU 3 m (9.989-617.0) ; poignée (9.977-679.0) ; tuyau d'aspiration (9.977-525.0) ; suceur sol (9.989-683.0) ; suceur plat (9.981-483.0).	<input type="checkbox"/>
Kit standard liquide DN50	95	9.989-661.0		DN 50			Flexible PU 3 m (9.989-619.0) ; poignée (9.977-678.0) ; tuyau d'aspiration (9.977-531.0) ; suceur sol (9.989-664.0) ; suceur plat (9.981-482.0).	<input type="checkbox"/>
Liquides / copeaux								
Kit standard liquides / copeaux DN40	96	9.989-657.0		DN 40			Flexible ME-PU 3 m (9.989-621.0) ; poignée (9.977-679.0) ; tuyau d'aspiration (9.977-525.0) ; suceur sol (9.989-683.0) ; suceur standard (9.989-674.0).	<input type="checkbox"/>
Kit standard liquides / copeaux DN50	97	9.989-658.0		DN 50			Flexible ME-PU 3 m (9.989-623.0) ; poignée (9.977-678.0) ; tuyau d'aspiration (9.977-531.0) ; suceur sol (9.989-664.0) ; suceur grandes surfaces (9.988-119.0) ; suceur standard (9.989-673.0).	<input type="checkbox"/>
Matières solides / poussières								
Kit standard poussières / solides DN40	98	9.989-659.0		DN 40			Flexible EVA 3 m (9.988-088.0) ; poignée (9.977-679.0) ; tuyau d'aspiration (9.977-525.0) ; suceur sol (9.989-682.0) ; suceur plat (9.988-116.0) ; suceur grandes surfaces (9.988-118.0) ; brosse standard (9.981-432.0).	<input type="checkbox"/>
Kit standard poussières / solides DN50	99	9.989-662.0		DN 50			Flexible EVA 3 m (9.988-090.0) ; poignée (9.977-678.0) ; tuyau d'aspiration (9.977-531.0) ; suceur sol (9.987-612.0) ; suceur plat (9.988-117.0) ; brosse standard (9.981-432.0).	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.