



IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp

Équipé d'une cuve à déchets de 100 l et d'une pompe vide-fûts autonome, l'IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp est idéal pour aspirer, séparer et recycler les liquides chargés en matières solides tels que les copeaux métalliques.



1 Tête motrice novatrice pour une sécurité, un confort et une performance augmentés.

- Le faible poids de la tête motrice assure une manutention facilitée lors du transport, de la vidange et de la maintenance.
- Sécurité au travail augmentée durant le transport grâce à la possibilité d'accrocher le câble sur la tête de l'appareil.

2 Rayon d'action de 360°


- Un travail parfaitement propre grâce au raccord de flexible rotatif sur la tête aspirante. Le flexible d'aspiration ne s'emmêle pas.

3 Rangement sûr pour accessoires

- Support de flexible d'aspiration et rangements pour accessoires dédiés pour un appareil toujours rangé et opérationnel.

4 Fonction pompe vide-fûts

- Une pompe pour fût autonome permet de refouler aisément les matières aspirées, même à une grande hauteur de vidange.

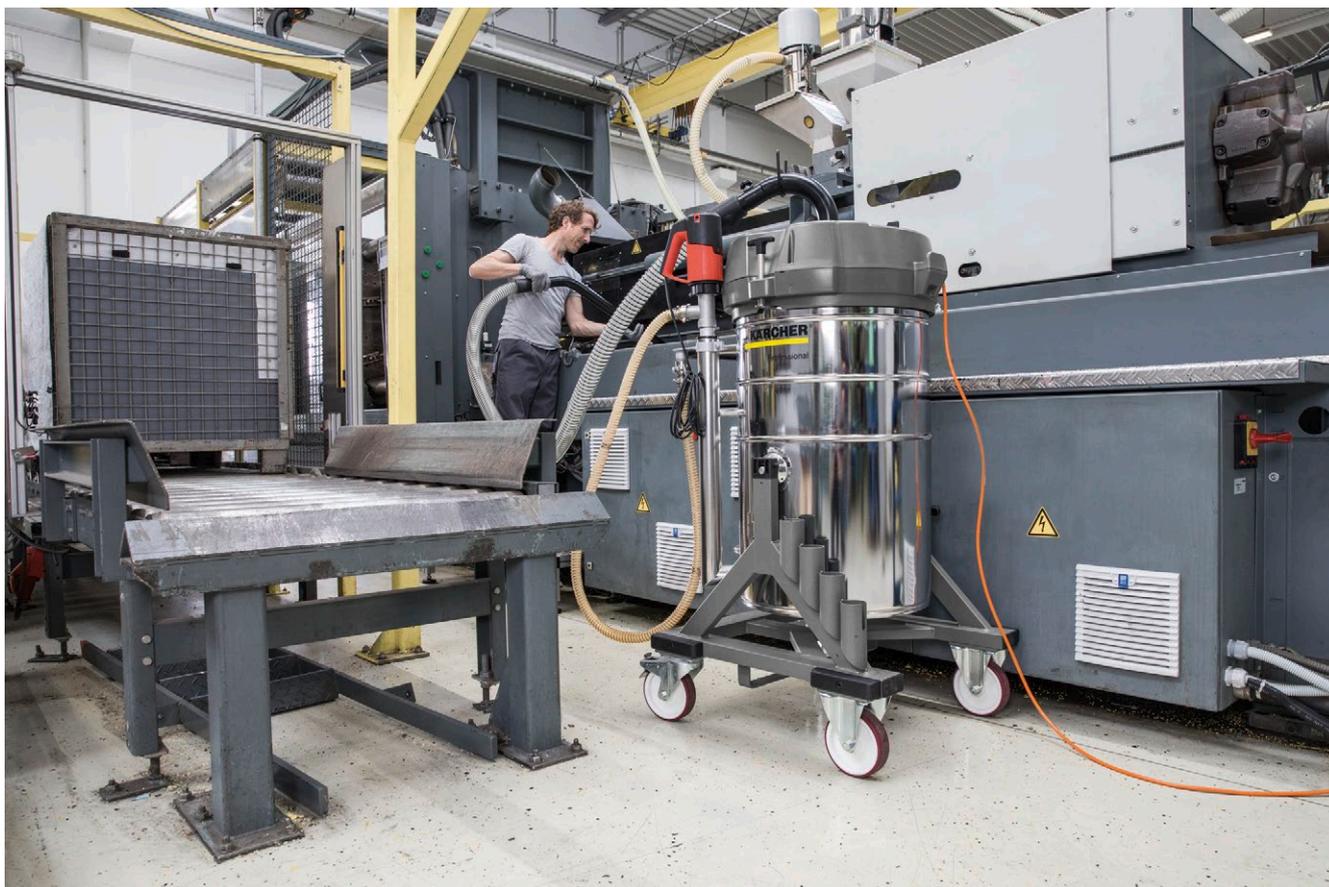

IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp

- Châssis basculant
- Cuve à déchets en acier inoxydable
- Fonction pompe vide-fûts

Caractéristiques techniques

Référence	9.987-887.0	
Code EAN	4054278275864	
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s / m³/h	148 / 532
Dépression	mbar / kPa	230 / 23
Diamètre nominal de raccordement	DN 50	
Diamètre nominal pour accessoires	DN 50 / DN 40	

Équipement

Accessoires standard	non
-----------------------------	-----

IVR-L 100/24-2 TC ME DP

9.987-887.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Prix	Descriptif	
Non-tissé fin							
Non tissé fin PE 40 l	1	9.981-048.0				Convient pour panier filtre 40 l. Pour séparer les copeaux métalliques fins et les liquides.	<input type="checkbox"/>
Filtre à surface							
Filtre plat PE L 0,45 m ²	2	9.988-256.0				Électroconducteur, diamètre de 465 mm.	<input type="checkbox"/>
Paniers-tamis							
Panier filtre acier inoxydable Ø 495 mm 40 l	3	9.980-849.0				Avec perforations 1,5 mm.	<input type="checkbox"/>
Autres aides au vidage							
Système anti-débordement Ø 540 mm	4	9.982-117.0				Acier inoxydable. Empêche le remplissage excessif du récipient.	<input type="checkbox"/>
Autres accessoires							
Défecteur Ø 517 mm	5	9.980-857.0				Empêche le matériau d'aspiration de rebondir contre le filtre.	<input type="checkbox"/>
Adaptateurs accessoires							
Adaptateur accessoire DN 50 sur DN 51	6	9.989-603.0		DN 50		Permet d'utiliser les accessoires IV 60 et IV 100 avec les accessoires d'aspirateur industriel.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur accessoire DN 51 sur DN 50	7	9.989-601.0		DN 50		Permet d'utiliser les accessoires d'aspirateur industriel avec les accessoires IV 60 et IV 100.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur accessoire DN50 sur DN61	8	9.989-602.0		DN 50		Permet d'utiliser les accessoires IV 60 et IV 100 avec les accessoires d'aspirateur industriel.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur accessoire DN 61 sur DN 50	9	9.989-604.0		DN 50		Permet d'utiliser les accessoires d'aspirateur industriel avec les accessoires IV 60 et IV 100.	<input type="checkbox"/>
Réducteurs							
Réducteur DN50 sur DN40	10	9.981-231.0		DN 50		Électroconducteur. Acier.	<input type="checkbox"/>
Extenseurs							
Réducteur DN50 sur DN70	11	9.981-921.0		DN 50		Électroconducteur. Acier.	<input type="checkbox"/>
Distributeurs							
Dérivation, raccord en Y DN50 sur DN40	12	9.981-149.0		DN 50		Électroconducteur. Acier.	<input type="checkbox"/>
EVA							
Flexible EVA DN 40 3 m	13	9.988-088.0		DN 40		Design ultra léger et flexible. Convient à tous les types de poussières fines et de solides légers. Résistant à des températures jusqu'à 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Flexible EVA DN 40 5 m	14	9.988-089.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Flexible EVA DN 50 3 m	15	9.988-090.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Flexible EVA DN 50 5 m	16	9.988-091.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Flexible, kit de montage							
Flexible kit de montage DN40	17	9.989-627.0		DN 40		Composé chacun de 2 extrémités, colliers de serrage et manchons de tuyau.	<input type="checkbox"/>
Flexible kit de montage DN50	18	9.989-628.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
PU							
Tuyau flexible PU DN40 3 m	19	9.989-617.0		DN 40		Robuste, résistant à l'huile. Convient pour les fluides abrasifs, les liquides et les poussières. Résistant jusqu'à max. 80 °C.	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN40 5 m	20	9.989-618.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Flexible PU DN40 15 m sans raccords	21	9.989-637.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 3 m	22	9.989-619.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 5 m	23	9.989-620.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Flexible PU DN50 15 m sans raccords	24	9.989-638.0		DN 50			<input type="checkbox"/>

 Accessoires optionnels.

IVR-L 100/24-2 TC ME DP

9.987-887.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Prix	Descriptif	
Suceurs pour liquides							
Buse liquides 900 mm DN50	84	9.981-427.0		DN 50		Convient pour aspirer de grands volumes de liquides des récipients de récupération et des cuves de rétention.	<input type="checkbox"/>
Suceurs pour trous de perçage							
Buse trou borgne DN40	85	9.989-671.0		DN 40		Pour nettoyer les trous borgnes.	<input type="checkbox"/>
Buse trou borgne à angle de 60° DN40	86	9.989-669.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Buse trou borgne à angle de 90° DN40	87	9.989-667.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Buse trou borgne à angle de 90° 200 mm rallonge DN40	88	9.989-670.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Brosses standard							
Brosse standard 40 mm DN40	89	9.981-431.0		DN 40		Suceur à brosse plat DN 40.	<input type="checkbox"/>
Brosse standard 40 mm DN50	90	9.981-432.0		DN 50		Suceur à brosse plat DN 50.	<input type="checkbox"/>
Brosses pinceaux							
Brosse pinceau Ø 82 mm DN 40	91	9.989-609.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Brosse pinceau Ø 82 mm DN 50	92	9.989-608.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Brosses grandes surfaces							
Brosse grandes surfaces PP 24 mm DN 40	93	9.989-610.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Brosse de surface 300 mm DN40	94	9.981-911.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Brosse de surface 300 mm DN50	95	9.981-912.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Pré-séparateurs							
Préséparateur liquides Tc Op 125 l DN70	96	9.989-686.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Couvercle de pré-séparateur							
Couvercle pour préséparateur Op liquides ø 517 mm DN70	97	9.981-666.0		DN 70		Pour récipients d'un diamètre de 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Couvercle pour préséparateur Op liquides ø 575 mm DN70	98	9.981-662.0		DN 70		Pour fûts standard de 200 litres (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Couvercle pour préséparateur solides ø 517 mm DN70	99	9.981-665.0		DN 70		Pour récipients d'un diamètre de 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Couvercle pour préséparateur solides ø 575 mm DN70	100	9.981-661.0		DN 70		Pour fût standard de 200 litres (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Préséparateur, cuve 200 l	101	9.989-685.0				Cuve standard. Conforme ISO 15750-2.	<input type="checkbox"/>
Liquides							
Kit standard liquide DN40	102	9.989-660.0		DN 40		Flexible PU 3 m (9.989-617.0) ; poignée (9.977-679.0) ; tuyau d'aspiration (9.977-525.0) ; suceur sol (9.989-683.0) ; suceur plat (9.981-483.0).	<input type="checkbox"/>
Kit standard liquide DN50	103	9.989-661.0		DN 50		Flexible PU 3 m (9.989-619.0) ; poignée (9.977-678.0) ; tuyau d'aspiration (9.977-531.0) ; suceur sol (9.989-664.0) ; suceur plat (9.981-482.0).	<input type="checkbox"/>
Liquides / copeaux							
Kit standard liquides / copeaux DN40	104	9.989-657.0		DN 40		Flexible ME-PU 3 m (9.989-621.0) ; poignée (9.977-679.0) ; tuyau d'aspiration (9.977-525.0) ; suceur sol (9.989-683.0) ; suceur standard (9.989-674.0).	<input type="checkbox"/>
Kit standard liquides / copeaux DN50	105	9.989-658.0		DN 50		Flexible ME-PU 3 m (9.989-623.0) ; poignée (9.977-678.0) ; tuyau d'aspiration (9.977-531.0) ; suceur sol (9.989-664.0) ; suceur grandes surfaces (9.988-119.0) ; suceur standard (9.989-673.0).	<input type="checkbox"/>

 Accessoires optionnels.