

## B 260 R I BP PACK+R120+DOSE+SB

Un résultat d'aspiration optimal, une vitesse de déplacement de 10 km/h et une machine conçue pour les usages industriels rudes : l'autolaveuse aspirante autoportée B 260 R I Bp Pack équipée de série d'une batterie et d'un chargeur externe.



### Référence

1.480-256.0

- Sélecteur EASY-Operation

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278954349
Type d'entraînement		Batterie
Traction		Moteur de traction
Largeur de travail des brosses	cm	120
Largeur de travail avec un balai latéral	mm	1420
Largeur d'aspiration	cm	134
Réservoir d'eau propre/sale		260 / 260
Cuve à déchets	l	32
Type de batterie		Maintenance réduite
Batterie	V / Ah	36 / 630
Autonomie de la batterie	h	max. 5
Pression de contact des brosses	kg	150
Largeur d'allée pour demi-tour	cm	212
Consommation d'eau	l/min	9
Niveau de pression acoustique	dB/A	75
Poids total autorisé	kg	1840
Dimensions (L x l x H)	mm	2000 x 1380 x 1570

### Equipement

Brosse-rouleau	■
Auto-Fill	■
Traction puissante	■
Avec batterie et chargeur	■
Arrêt automatique de l'eau	■
DOSE	■
Frein de stationnement	■
Dispositif de prébalayage intégré	■
Volant réglable	■
Fonction de prébalayage	■
Électrovanne	■
Suceur d'aspiration coudé	■
Balai latéral	■
Système à deux réservoirs	■
Feux de jour standard	■
Type de lèvres d'aspiration	Linatex®
Bidon de dosage pour détergent avec système ClosedLoop	■
Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels	■
Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.	■
Réduction de la vitesse dans les virages pour plus de sécurité	■

Interrupteur flotteur électrique et mécanique  
Sélecteur de commande  
Easy Operation


■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



### Nouvelle tête de brossage à rouleaux

- Résultat de nettoyage perfectionné et prévention des obstructions du suceur d'aspiration.
- Changement de rouleau en un clin d'œil et sans outils.
- Excellents résultats de nettoyage.

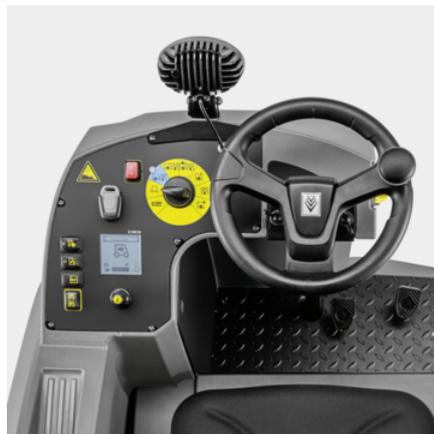

### Vitesse de déplacement de 10 km/h

- Permet un rendement surfacique élevé en un rien de temps et des trajets de transport rapides.
- Capteur d'angle de braquage garantissant la sécurité dans les virages.
- Freinage automatique en cas de vitesse excessive dans les virages.



### 2 turbines de série

- Résultats d'aspiration exceptionnels sur tous les supports.
- Turbines Ec sans usure.
- Flux d'air optimisé grâce au nouveau suceur d'aspiration.

## ACCESSOIRES POUR B 260 R I BP PACK+R120+DOSE+SB

### 1.480-256.0



	Référence	Descriptif	
<b>BROSSES-ROULEAUX</b>			
Brosse-rouleau, moyen, rouge, 1118 mm	1 4.250-181.0	Brosse-rouleau standard rouge pour le nettoyage courant.	■
Brosse-rouleau, très dur, noir, 1118 mm	2 5.250-489.0	Brosse-rouleau extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	□
<b>TÊTES DE BROSSES</b>			
Tête de brossage R120 Industrie	3 2.763-058.0	La tête de brossage avec 2 brosses-rouleaux, une largeur de travail de 120 cm et une fonction de prébalayage intégrée est idéale pour les salissures tenaces et permet un changement de brosse sans outils.	■
<b>LÈVRES DE RACLAGE</b>			
Raclettes de frottement, Linatex®	4 4.250-167.0	Kit comprenant des raclettes de frottement résistant à la déchirure en Linatex®. Elles garantissent le maintien de l'eau de nettoyage dans le périmètre d'action de la tête de brossage et permettent un résultat de raclage optimal dans les virages.	■
Raclettes de frottement, résistant aux hydrocarbures	5 4.250-166.0	Kit comprenant des raclettes de frottement en polyuréthane, à faible usure et résistant aux hydrocarbures. Pour un résultat de raclage optimal dans les virages et un maintien sûr de l'eau de nettoyage dans le périmètre d'action de la tête de brossage.	□
<b>SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION</b>			
<b>Suceur d'aspiration complet</b>			
Suceur d'aspiration, 1340 mm, parabolique	6 4.777-110.0	Suceur d'aspiration robuste et parabolique en aluminium avec une largeur d'aspiration de 1340 mm et un raccord rapide. Offre les meilleurs résultats d'aspiration et de séchage. Permet de remplacer la lèvre d'aspiration sans outil.	■
<b>Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration</b>			
Raclettes d'aspiration, Linatex®, 1490 mm	7 4.250-178.0	Raclette d'aspiration en Linatex®, résistant à la déchirure et dotée d'ouvertures d'admission spéciales pour un résultat d'aspiration optimal sur les joints. Convient au suceur d'aspiration parabolique avec une largeur d'aspiration de 1340 mm.	■
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 1490 mm	8 4.250-179.0	Raclette d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et à faible usure. Matériau à trois couches offrant une grande flexibilité et d'excellentes propriétés de raclage. Pour suceur d'aspiration parabolique avec une largeur d'aspiration de 1340 mm.	□
<b>KITS D'ADAPTATION</b>			
<b>Side broom/SSD mounting kit</b>			
Brosse latérale B 260 RI R120	9 2.644-372.0	Brosse latérale à droite et à gauche. Moteur de levage et déflecteur inclus. Élimine les saletés en vrac en bordure.	■
<b>Dose mounting kit</b>			
Kit dosage de détergent DOSE B260RI	10 2.644-368.0	Kit pour autolaveuses aspirantes Kärcher pour le dosage de détergent entre 0,5 et 3 % directement à partir d'un maximum de 2 bidons de 10 l. Avec indication du niveau de remplissage sur l'afficheur de l'appareil.	□
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>			
Gyrophare B 260 RI	11 2.644-363.0	Kit gyrophare pour autolaveuses aspirantes Kärcher. Améliore la visibilité lors du nettoyage et augmente ainsi la sécurité dans l'environnement de travail.	□
Spotlight blue avant B260RI	12 2.644-366.0	Kit Spotlight bleu pour notre autolaveuse aspirante autoportée B 260 RI. Projette un point bleu sur le sol devant la machine et augmente ainsi la sécurité, par ex. dans les entrepôts à rayonnages hauts.	□
Spotlight blue arrière B260RI	13 2.644-367.0	Kit Spotlight bleu pour notre autolaveuse aspirante autoportée B 260 RI. Projette un point bleu sur le sol derrière la machine et augmente ainsi la sécurité, par ex. dans les entrepôts à rayonnages hauts.	□
<b>Autres kits de montage</b>			
Toit de protection	14 2.643-849.0	Ce capot de protection haute qualité pour autolaveuse B 250 R (hauteur totale avec capot 2170 mm) protège l'utilisateur de la chute d'objets ; testé selon la norme EN IEC 60335-2-72.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR B 260 R I BP PACK+R120+DOSE+SB 1.480-256.0



		Référence	Descriptif	
<b>KITS D'ADAPTATION</b>				
<b>Autres kits de montage</b>				
Ceinture de sécurité deux points	15	6.989-732.0	Ceinture de sécurité deux points pour autolaveuse autoportée du type B 250 R ou B 250 R I. Pour une plus grande sécurité de travail.	<input type="checkbox"/>
Pare-chocs suceur d'aspiration	16	2.644-369.0	Pare-chocs pour notre autolaveuse aspirante autoportée B 260 RI. Prévient les dégâts sur le suceur d'aspiration lors des marches arrière et en cas de collision avec des obstacles hauts, par ex. des palettes.	<input type="checkbox"/>
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	17	4.035-619.0	Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	<input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES BR / BD</b>				
<b>Divers</b>				
Kit additionnel eco!zero	18	5.388-133.0	Initiative eco!zero pour un nettoyage respectueux du climat : en compensation du CO <sub>2</sub> généré par l'utilisation de la machine, nous soutenons des projets de protection du climat dans le monde entier.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.