



## NT 611 Eco K

Aspirateur eau et poussières professionnel à un seul moteur d'un volume de cuve de 55 l pour toutes les applications dans l'artisanat, dans l'industrie et dans le nettoyage des bâtiments. Équipé de série d'un filtre à grosses particules pour l'aspiration d'eau. Le système de filtration spécial permet de passer de l'aspiration d'eau à l'aspiration de poussières sans avoir à retirer le filtre (en cas d'utilisation d'un filtre plat disponible en option). Équipé de série de l'accessoire C-DN 40, d'un support pour accessoires, d'un câble en caoutchouc et d'une pompe d'évacuation intégrée. Décolmatage mécanique du filtre pour le nettoyage du filtre plissé plat

### 1 Pompe à eau sale intégrée

- De grandes quantités d'eau peuvent être aspirées par l'intermédiaire de la pompe pour permettre une utilisation continue.

### 2 Supports intégrés pour les accessoires

- Bumper de protection et rangement intégré des accessoires



## NT 611 Eco K

- Décolmatage mécanique
- Convient aussi pour aspiration poussières (avec filtre optionnel)
- Avec pompe eau chargée intégrée

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	1.146-209.0	
<b>Code EAN</b>	4039784721012	
<b>Type de courant</b>	<b>V / Hz</b>	220 - 240 / 50 - 60
<b>Débit d'air</b>	<b>l/s</b>	57
<b>Dépression</b>	<b>mbar / kPa</b>	235 / 23,5
<b>Contenance du réservoir</b>	<b>l</b>	55
<b>Puissance absorbée max.</b>	<b>W</b>	max. 2350
<b>Puissance pompe d'évacuation</b>	<b>W</b>	800
<b>Diamètre nominal standard</b>		DN 40
<b>Longueur de câble</b>	<b>m</b>	10
<b>Niveau de pression acoustique</b>	<b>dB/A</b>	63
<b>Poids</b>	<b>kg</b>	23
<b>Dimensions (L x l x H)</b>	<b>mm</b>	570 x 430 x 860

### Équipement


<b>Flexible d'aspiration</b>	<b>m</b>	4 / avec coude	<b>Frein de stationnement</b>	■
<b>Tube d'aspiration</b>	<b>pièce(s) x m</b>	2 x 0,5 / Métal	<b>Protection de circulation résistante aux chocs</b>	■
<b>Suceur sol eau/poussières</b>	<b>mm</b>	360	<b>Guidon</b>	■
<b>Suceur fentes</b>		■	<b>Classe de protection</b>	I
<b>Crépine pour gros déchets</b>		■	<b>Turbines d'aspiration sans entretien</b>	<b>pièce(s)</b> 1
<b>Sac filtrant</b>	<b>pièce(s)</b>	1 / Papier		
<b>Flexible de vidange (résistant aux hydrocarbures)</b>		■		
<b>Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint</b>		■		
<b>Matériau de la cuve</b>		Plastique		
<b>Système à clips pour prolongation de flexible</b>		■		
<b>Pompe eau sale amovible</b>		■		

■ Standard.



# NT 611 ECO K

## 1.146-209.0

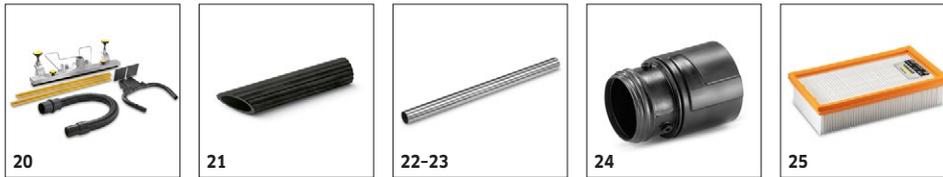

		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
<b>Suceurs voirie</b>									
Suceur voirie	20	4.130-401.0	1 pièce(s)	40		611 mm		Permet d'aspirer de vastes surfaces avec les modèles NT 70/2 ou NT 70/3. (Standard sur le modèle NT 70/2 Professional).	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs caoutchouc, biseautés 45°</b>									
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	21	6.902-105.0	1 pièce(s)	40		220 mm		40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
<b>Tubes d'aspiration, inox</b>									
Tube d'aspiration	22	6.902-081.0	1 pièce(s)	40		0,5 m		Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	<input type="checkbox"/>
	23	6.906-531.0	1 pièce(s)	40		1 m			<input type="checkbox"/>
<b>Divers</b>									
Raccord adaptateur électroconducteur	24	5.031-436.0						Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtre plissé plat PTFE</b>									
Filtre plissé plat Ultimate	25	6.907-455.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat Ultimate en fibres PES/PTFE avec étiquette noire. Convient pour les applications les plus difficiles lors de l'aspiration de liquides, de poussières fines et de saletés grossières des classes de poussières M et L.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# NT 611 ECO K

## 1.146-209.0

**KÄRCHER**



		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge		Prix	Descriptif	
<b>Flexibles d'aspiration (fixation par clip)</b>									
Flexible d'aspiration	1	6.906-714.0	1 pièce(s)	40	4 m			Avec raccordement à baionnette et à clip	■
	2	6.906-241.0	1 pièce(s)	35	4 m			Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips	□
	3	6.906-279.0	1 pièce(s)	40	10 m			Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips	□
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	4	6.906-321.0	1 pièce(s)	40	4 m			Avec raccordement à baionnette et à clip, C 40.	□
Flexible d'aspiration (système à clip), C 35, 10 m	5	6.906-242.0	1 pièce(s)	35	10 m			Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips	□
<b>Flexibles d'aspiration complets (système à clip)</b>									
Flexible d'aspiration	6	4.440-678.0	1 pièce(s)	40	4 m			Avec coude, C DN 40.	■
<b>Kits de réparation</b>									
Kit de réparation, C 40	7	2.639-873.0	1 pièce(s)	40				Kit de réparation flexible d'aspiration (système à clip).	□
<b>Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)</b>									
Rallonge de flexible	8	6.906-344.0	1 pièce(s)	40	2,5 m			Pour prolonger tous les flexibles C-DN 40	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# NT 611 ECO K

## 1.146-209.0



		Référence	Anzahl	Nennweite			Prix	Descriptif	
<b>Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur</b>									
Manchon de raccordement C-DN 40	1	5.407-109.0	1 pièce(s)	40				Raccord de flexible C-40 pour accessoire DN 35, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
	2	5.407-111.0	1 pièce(s)	40				Raccord de flexible C-40 pour accessoire DN 40, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
<b>Manchon réducteur</b>									
Manchon réducteur	3	5.407-113.0	1 pièce(s)	40				Manchon réducteur de clip C 40 à clip C 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Réducteur (tube -&gt; suceur)</b>									
Manchon réducteur 40 mm	4	6.902-017.0	1 pièce(s)	40				Réduction de DN 40 à 35, synthétique.	<input type="checkbox"/>
Réducteur de DN 35 à DN 32.	5	6.902-072.0	1 pièce(s)	35				De DN 35 vers DN 32, métal.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# NT 611 ECO K

## 1.146-209.0



		Référence	Diamètre nominal			Prix	Descriptif	
<b>Jeux d'accessoires par domaine</b>								
Kit pour pompiers	1	2.637-360.0	DN 40				Kit pour pompiers.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.