



### Avertissement

Ceci ne représente que des instructions abrégées ! Avant d'utiliser ou d'entretenir l'appareil, veuillez lire le manuel d'utilisation joint à l'appareil.

Un non-respect du manuel d'utilisation et des consignes de sécurité pourrait entraîner des dommages sur l'appareil et des risques pour l'opérateur et d'autres personnes.

## Mise en service

# 1



A Raccorder le flexible de vaporisation / d'aspiration à l'appareil.

# 2



A Raccorder le flexible de vaporisation / d'aspiration au coude.  
B Raccorder le coude au flexible d'aspiration.  
C Raccorder le flexible d'aspiration à la buse pour sol.

## Fonctionnement

# 1



A Ouvrir le couvercle du réservoir d'eau propre.  
B Mettre de l'eau du robinet / la tablette comprenant une feuille soluble dans le réservoir d'eau propre.  
Mettre de la solution de nettoyage jusqu'au marquage 1/1 (env. 30 litres) de l'affichage du niveau de remplissage dans le réservoir d'eau propre.

# 2



A Remettre le couvercle du réservoir d'eau propre.

# 3



A Dévisser les vis de fixation du guidon de poussée et régler ce dernier.

## Fonctionnement

### 4



Zone de commande

- 1 0/OFF
- 2 Mode de fonctionnement : vaporiser
- 3 Mode de fonctionnement : aspirer
- 4 Mode de fonctionnement : vaporiser/aspirer
- 5 Mode de fonctionnement : Vaporisation/Aspiration/Fonctionnement du chauffage
- 6 Mode de fonctionnement : Vaporisation/Fonctionnement du chauffage
- 7 Mode de fonctionnement : Fonctionnement du chauffage

### 5



- A Pour vaporiser la solution de nettoyage, activer le levier sur le coude.
- B Parcourir la surface à nettoyer en bandes qui se chevauchent. Tirer ce faisant la buse vers l'arrière (ne pas pousser).

## Fin de l'utilisation

### 1



- A Mettre l'appareil hors service ; pour cela, mettre le bouton rotatif sur 0/OFF.
- B Déverrouiller le capot ; pour cela, relever de 90° la poignée de transport du réservoir d'eau sale. Le capot peut être ouvert.
- C Basculer le capot vers le haut et enclencher sur les blocages.

### 2




- A Retirer le réservoir d'eau sale de l'appareil et le vider.

### 3



- A Vider le réservoir d'eau propre.
- B Vider le rangement pour la buse pour sol et mettre l'appareil hors service.
- C Stocker l'appareil dans un local sec.

### 4

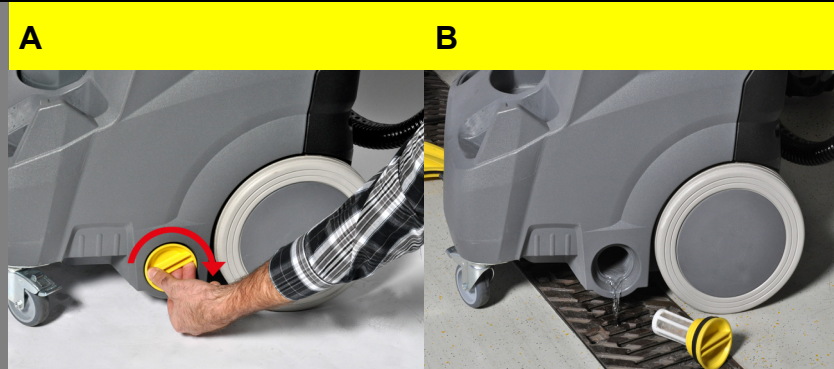

- A Dévisser le tamis de l'eau du robinet y compris couvercle.
- B Faire couler l'eau.