

## PUZZI 9/1 BP

Pour une liberté de mouvement maximale lors d'un nettoyage des capitonnages jusqu'au cœur des fibres : notre injecteur-extracteur sans fil et robuste Puzzi 9/1 Bp avec suceur fauteuil ultra court et bien plus encore.



Made in Europe



BATTERIE  
NON INCLUSE

### Référence

1.101-700.0

- Rayon d'action illimité grâce aux puissantes batteries
- Suceur fauteuil ergonomique et ultra court
- Extrêmement robuste, facile à utiliser !

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278680750
Plateforme de batteries		Plateforme de batterie 36 V
Rendement surfacique	m <sup>2</sup> /h	12 - 18
Réservoir d'eau propre/sale	l	9 / 7
Débit d'air	l/s	57
Dépression	kPa	15
Débit d'injection	l/min	0,5
Pression d'injection	MPa	0,16 - 0,22
Puissance turbine	W	550
Puissance pompe	W	4
Puissance absorbée	W	575
Niveau de pression acoustique	dB/A	70
Diamètre nominal des accessoires		DN 32
Nombre de batteries requises	pièce(s)	1
Autonomie par charge de la batterie	min	35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide	min	58 / 81
80 %/100 %		
Courant de charge	A	6
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Poids sans accessoires	kg	7,6
Poids avec emballage	kg	11,2
Dimensions (L × l × H)	mm	540 × 332 × 460

### Équipement


Variante		Batterie et chargeur non inclus
Flexible d'injection/d'extraction	m	2,5
Protection pour le transport du flexible		■
Filtre de protection du moteur		■
Tamis à eau propre		■
Rangement des accessoires intégré		■
Rangement pour les tablettes de détergent		■
Réservoir 2 en 1 amovible pour l'eau propre/l'eau sale		■
Détergent		Tablettes RM 760 / 2 Tabs

■ Standard.




## Puissante batterie Battery Power+ 36 V

- Liberté de mouvement sans fil.
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 36 V.

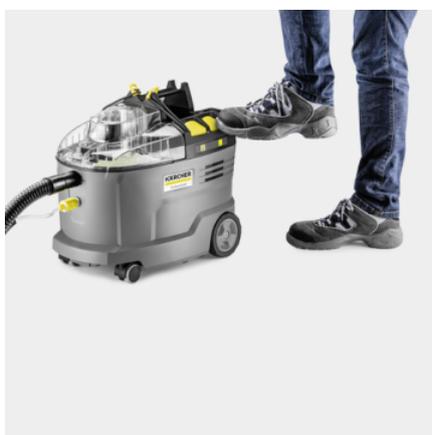

## Design durable et robuste de l'appareil

- Longue durée de vie garantissant une rentabilité élevée.
- Pompe à membrane robuste et résistante.
- Deux grands boutons pour un actionnement confortable à la main ou au pied.

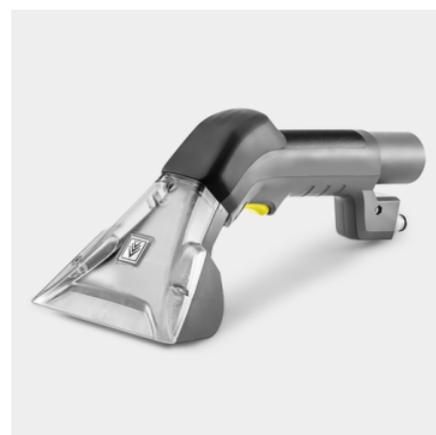

## Suceur fauteuil ergonomique et ultra court

- Optimal pour les lieux d'utilisation très exigus (par ex. habitacle).
- Forme ergonomique.
- Poignée et toucher agréables.

## ACCESSOIRES POUR PUZZI 9/1 BP

### 1.101-700.0



	Référence	Descriptif	
<b>APPAREILS D'INJECTION-EXTRACTIO</b>			
<b>Suceurs à main</b>			
Suceur pour meubles court, ergonomique, avec poignée intégrée pour Puzzi	1 4.130-063.0	Idéal pour les passages étroits : suceur pour meubles très court et ergonomique avec poignée intégrée en DN 32, en plastique, pour un nettoyage jusqu'au cœur des fibres à l'aide de l'injecteur-extracteur Puzzi de Kärcher.	■
Suceur fauteuil à insérer dans le pistolet injecteur-extracteur pour Puzzi	2 4.130-001.0	Idéal pour l'injection-extraction dans les espaces étroits : le suceur fauteuil compact, d'une largeur de 110 mm, à utiliser avec le pistolet injecteur-extracteur des injecteurs-extracteurs Puzzi de Kärcher.	□
Suceur pour fentes Puzzi	3 4.130-010.0	Suceur à fentes pour les injecteurs-extracteurs.	□
<b>Flexibles d'injection/d'extraction</b>			
Flexible d'injection/d'extraction Puzzi, longueur 2,5 m	4 6.394-826.0	Flexible d'injection/d'extraction de 2,5 m de longueur. Compatible avec l'injecteur/extracteur Puzzi de Kärcher.	■
Flexible d'injection/d'extraction de 4,0 m Puzzi	5 6.394-375.0	Flexible d'injection/d'extraction de 32 mm de diamètre et de 4 m de longueur. Compatible avec l'injecteur/extracteur Puzzi de Kärcher.	□
<b>Divers</b>			
Pistolet d'injection/d'extraction Puzzi DN 32	6 4.130-000.0	Pistolet d'injection/d'extraction pratique en diamètre nominal DN 32 pour le nettoyage des capitonnages, des surfaces textiles et des moquettes à l'aide des suceurs pour meubles, pour fentes ou pour sol des injecteurs-extracteurs Puzzi de Kärcher.	□
<b>Suceurs sol</b>			
Suceur pour sol souple Puzzi, largeur 240 mm	7 4.130-008.0	Suceur pour sol doté d'un suceur d'aspiration souple et d'une zone transparente pour un nettoyage optimal des moquettes à l'aide de l'injecteur/extracteur Puzzi de Kärcher. Largeur : 240 mm.	□
<b>Outils pour tapis de pierre</b>			
Suceur tapis de pierre / surfaces dures	8 4.130-117.0	Démontable, coupleur rapide matière synthétique, suceur sol pour liquides (métal) avec insert buse d'injection	□
<b>BATTERIES</b>			
Battery Power 36/50	9 2.445-031.0	Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	□
<b>CHARGEURS</b>			
Chargeur rapide Battery Power 36 V	10 2.445-033.0	Avec ce chargeur rapide, quarante-huit minutes suffisent pour recharger à 80 % la batterie interchangeable 36 V/2,5 Ah. Convient également pour toutes les autres batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	□
<b>KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR</b>			
Démarréur kit Battery Power 36/50	11 2.445-065.0	Kit de démarrage Battery Power 36/50 avec batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah et chargeur rapide 36 V. Utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	□
<b>BATTERIES</b>			
Battery Power+ 36/75	12 2.445-043.0	Une capacité de 7,5 Ah garantit une autonomie élevée aux batteries lithium-ion Battery Power+ 36 volts. Très puissantes, avec technologie temps réel via afficheur LCD et protection contre les surintensités.	□
Battery Power+ 36/60	13 2.042-022.0	Batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts surpuissante d'une capacité de 6,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec technologie temps réel innovante via afficheur LCD et surveillance de la tension.	□
<b>CHARGEURS</b>			
Chargeur universel Battery Power+ 18-36	14 2.445-054.0	Chargeur universel Battery Power+ avec indicateur d'état de fonctionnement à LED pour charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 18 et 36 V. Peut se fixer au mur.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR PUZZI 9/1 BP 1.101-700.0



		Référence	Descriptif	
<b>CHARGEURS</b>				
Chargeur rapide Battery Power+ 36/60	15	2.445-045.0	Charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power 36 V avec un courant de charge de 6 A au maximum : grâce au chargeur rapide avec indicateur d'état de fonctionnement à LED. Fixation facile au mur.	<input type="checkbox"/>
<b>KIT DE DÉMARRAGE</b>				
Démarrreur kit Battery Power+ 36/75	16	2.445-070.0	Kit de démarrage Battery Power+ 36/75 avec 2 batteries 36 V/7,5 Ah et chargeur rapide 36 volts pour les appareils des nos plateformes de batterie Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 36 V.	<input type="checkbox"/>
Démarrreur kit Battery Power+ 36/60	17	2.445-071.0	Kit de démarrage Kärcher Battery Power+ 36/60 pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 36 V. Fourniture : 2 batteries 36 V/6,0 Ah et le chargeur rapide 36 volts correspondant.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.