



B 200 R + R 90

Autolaveuse autoportée B 200 R + R 90 à batterie, avec réservoir 200 l, brosse-rouleau efficace, largeur de travail 90 cm et système Fact pour réguler la vitesse de la brosse.



1 Appareil configurable

- Équipements sélectionnables en fonction des besoins.
- Adaptation parfaite de la machine aux besoins de nettoyage.

2 Système KIK

- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.

3 Auto Fill (en option)

- Remplissage automatique du réservoir d'eau propre.
- Brancher le tuyau d'eau fraîche et le remplissage s'arrête automatiquement lorsque le réservoir est plein.

4 Quatre batteries disponibles

- Des batteries sans entretien ou nécessitant peu d'entretien sont disponibles, délivrant 36 V / 180 Ah ou bien 240 Ah.

B 200 R + R 90

- Compact et maniable
- Système de dosage du détergent (DOSE) inclu
- Sélecteur EASY-Operation

Caractéristiques techniques


| Réf. | 1.246-200.2 | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Largeur de travail des brosses | mm | 900 |
| Largeur d'aspiration | mm | 1060 |
| Réservoir d'eau propre/sale | l | 200 / 200 |
| Rendement surfacique théorique | m ² /h | 5400 |
| Vitesse de rotation des brosses | U/min | 600-1300 |
| Pression de contact des brosses | g/cm ² | -505 / |
| Tension de la batterie | V | 36 |
| Puissance absorbée | W | 2800 |
| Cuve à déchets | l | 9 |
| Poids (avec accessoires) | kg | 475 |
| Dimensions (L × l × H) | mm | 1860 × 910 × 1410 |

Équipement

| | |
|-----------------------------------|---|
| Brosse-rouleau | ■ |
| Moteur de traction | ■ |
| Batterie et chargeur intégrés | ■ |
| Arrêt automatique de l'eau | ■ |
| Batterie | ■ |
| Dose | ■ |
| Dispositif de prébalayage intégré | ■ |
| Fonction de prébalayage | ■ |
| Électrovanne | ■ |
| Système à deux réservoirs | ■ |
| ■ Standard. | |

B 200 R + R 90

1.246-200.2

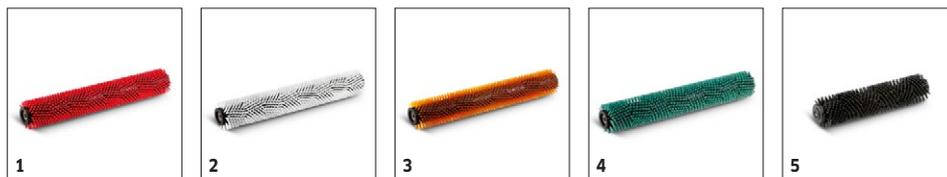

| | | Réf. | Dureté/Type de brosse | Longueur | Couleur | Quantité | Prix | Descriptif |
|-------------------------|---|-------------|-----------------------|----------|---------|------------|------|--|
| Brosses-rouleaux | | | | | | | | |
| Brosse-rouleau | 1 | 6.907-377.0 | moyen | 800 mm | rouge | 1 pièce(s) | | Brosse-rouleau, dureté moyenne, rouge. Longueur : 800 mm. Pour toutes les tâches de nettoyage courantes. Convient également aux revêtements de sol délicats. Poils en polypropylène, épaisseur 0,4 mm, longueur 20 mm. <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 2 | 6.906-989.0 | souple | 800 mm | blanc | 1 pièce(s) | | Pour le nettoyage des sols sensibles et le lustrage. <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 6.906-990.0 | relief | 800 mm | orange | 1 pièce(s) | | Pour le nettoyage des sols fortement structurés et des fentes profondes. <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 6.906-991.0 | dur | 800 mm | vert | 1 pièce(s) | | Pour les forts encrassements et le nettoyage en profondeur, uniquement pour les revêtements résistants. <input type="checkbox"/> |
| | 5 | 6.906-992.0 | très dur | 800 mm | noir | 1 pièce(s) | | Pour les encrassements extrêmes et le nettoyage en profondeur, uniquement pour les sols résistants. <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 200 R + R 90

1.246-200.2

KÄRCHER


| | | Réf. | Longueur | Couleur | Quantité | Prix | Descriptif | |
|-----------------------------------|----|-------------|----------|---------|------------|------|---|---|
| Divers | | | | | | | | |
| Clé KIK, jaune | 1 | 5.035-344.0 | | jaune | 1 pièce(s) | | Clé utilisateur pour utiliser l'appareil | ■ |
| Clé KIK, grise | 2 | 5.035-348.0 | | gris | 1 pièce(s) | | | ■ |
| Kit additionnel ecolzero | 3 | 5.388-133.0 | | | 1 pièce(s) | | Initiative ecolzero pour un nettoyage respectueux du climat : en compensation du CO2 généré par l'utilisation de la machine, nous soutenons des projets de protection du climat dans le monde entier. | □ |
| Flexible de remplissage 1,5 m | 4 | 6.680-124.0 | 1,5 m | | 1 pièce(s) | | Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m. | □ |
| Clé KIK, blanche | 5 | 4.035-076.0 | | blanc | 1 pièce(s) | | Clé utilisateur pour utiliser l'appareil programmable | □ |
| Jeu de clés KIK, jaune | 6 | 4.035-408.0 | | jaune | 5 pièce(s) | | Clé utilisateur. Pas de possibilité de réglage. | □ |
| Jeu de clés KIK, blanc | 7 | 4.035-064.0 | | blanc | 5 pièce(s) | | Cinq clés blanches avec porte-clé. Chaque clé peut être préréglée individuellement à l'aide de la clé grise fournie avec la machine. Le paramétrage de la machine reste ainsi inchangé. Le porte-clé permet l'identification de la clé. Permet par exemple de paramétrer la machine pour l'été ou l'hiver, le soleil ou la pluie, les sols sensibles ou résistants, ou encore l'atelier ou la salle d'exposition. | □ |
| Pare-choc ABS pour tête de brosse | 8 | 2.034-000.0 | | | | | Pare-choc très robuste et durable pour la protection de la tête de brosse contre les murs, les coins ou les obstacles. | □ |
| Roues/pneus | | | | | | | | |
| Roue arrière, Supergrip | 9 | 6.438-010.0 | | | | | | ■ |
| Pneu avant, Supergrip | 10 | 6.435-810.0 | | violet | 1 pièce(s) | | L'alliance de la composition à mélange spécial et du profil en V de ce pneu avant résistant à l'huile augmente la traction et assure une grande adhérence sur sols glissants. | □ |
| Accessoires Home Base | | | | | | | | |
| Adaptateur Home Base | 11 | 5.035-488.0 | | | 1 pièce(s) | | Servant à la fixation des rails Home Base. | □ |
| Kit Home Base support pour mop | 12 | 4.035-514.0 | | | 1 pièce(s) | | Fixation à l'appareil pour adjonction d'un mop. | □ |
| Kit crochets universel | 13 | 4.070-075.0 | | | 1 pièce(s) | | Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS). | □ |
| Double crocher | 14 | 6.980-077.0 | | | 1 pièce(s) | | Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0. | □ |
| Support poignée fris | 15 | 6.980-078.0 | | | 1 pièce(s) | | Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0. | □ |
| Support bouteille | 16 | 6.980-080.0 | | | 1 pièce(s) | | Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0. | □ |
| Kit Home Base « Box » | 17 | 4.035-406.0 | | | 1 pièce(s) | | Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage. | □ |
| Système de nettoyage manuel | 18 | 4.035-515.0 | | | 1 pièce(s) | | Permet de nettoyer le réservoir à l'aide de l'eau propre transportée. Comprend : flexible, buse de pulvérisation et support à flexible. | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 200 R + R 90

1.246-200.2



| | | Réf. | Longueur | Couleur | Quantité | Prix | Descriptif | |
|-------------------------------------|----|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|---|--------------------------|
| Assistance au dosage | | | | | | | | |
| Station de dosage du détergent DS 3 | 19 | 2.641-811.0 | | | 1 pièce(s) | | Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 200 R + R 90

1.246-200.2




| | | Réf. | | | | Prix | Descriptif | |
|-------------------------|---|-------------|--|--|--|------|---|---|
| Têtes de brosses | | | | | | | | |
| Tête de brossage R 90 S | 1 | 2.763-007.0 | | | | | Tête de brossage avec 2 brosses-rouleaux et une largeur de travail de 90 cm. Changement des brosses sans outil. | ■ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 200 R + R 90

1.246-200.2

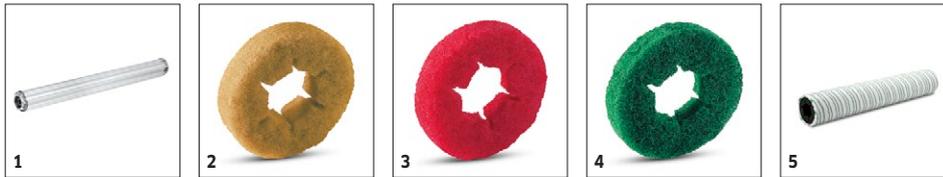

| | | Réf. | Dureté/Type de brosse | Longueur | Diamètre | Couleur | Prix | Descriptif | |
|-------------------------------|---|-------------|-----------------------|----------|----------|------------|------|---|--------------------------|
| Axe pour pad rouleau | | | | | | | | | |
| Axe pour pads rouleaux | 1 | 4.762-435.0 | | 800 mm | | | | Axe pour pad rouleau pour accueillir des pads pour rouleau ou des rouleaux microfibrés. | <input type="checkbox"/> |
| Pads rouleau | | | | | | | | | |
| Pads rouleau | 2 | 6.369-454.0 | souple | | 105 mm | jaune | | jaune 20 unités. Pour le lustrage et le nettoyage des sols non structurés. Avec axe de pads rouleaux correspondant. | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 6.369-456.0 | moyen | | 105 mm | rouge | | rouge 20 unités. Permet de nettoyer les sols non structurés. Avec axe de pads rouleaux correspondant. 7 à 7,5 pads sont nécessaires pour 10 cm de longueur d'axe. | <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 6.369-455.0 | dur | | 105 mm | vert | | vert 20 unités. Permet d'éliminer les impuretés tenaces et de réaliser un nettoyage en profondeur des sols non structurés. Avec axe de pads rouleaux correspondant. | <input type="checkbox"/> |
| Rouleau en microfibrés | | | | | | | | | |
| Rouleau microfibre | 5 | 4.114-008.0 | microfibre | 800 mm | 105 mm | vert clair | | Avec axe pour pads rouleaux 4.762-435.0 Convient à la tête de brossage R 90. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 200 R + R 90

1.246-200.2

KÄRCHER



| | | Réf. | Longueur | Couleur | Quantité | Prix | Descriptif | |
|---|---|-------------|----------|-------------|------------|------|---|--------------------------|
| Suceur d'aspiration complet | | | | | | | | |
| Suceur d'aspiration en V | 1 | 4.777-078.0 | 1200 mm | transparent | 1 pièce(s) | | Suceur d'aspiration en V, longueur 1200 mm, roulettes d'appui réglables. Lèvres d'aspiration résistantes à l'huile, rainurées, en polyuréthane robuste, pour tous les sols courants. Glissement spécial sur les joints. | <input type="checkbox"/> |
| Suceur d'aspiration droit | 2 | 4.777-403.0 | 1060 mm | transparent | 1 pièce(s) | | Droit, avec roulettes d'appui. Lèvres d'aspiration en polyuréthane résistante à l'huile et transparente. | <input type="checkbox"/> |
| Suceur d'aspiration coudé | 3 | 4.777-413.0 | 1060 mm | transparent | 1 pièce(s) | | Coudé, avec roulettes d'appui. Lèvres d'aspiration en polyuréthane résistante à l'huile et transparente. | <input type="checkbox"/> |
| Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration | | | | | | | | |
| Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration en V | 4 | 6.273-016.0 | 1334 mm | transparent | 2 teilig | | Jeu de lèvres d'aspiration rainurées pour tous les sols courants. Polyuréthane résistant à l'huile et transparent longue durée de vie spécialement conçu pour suceur en V, longueur 1200 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Raclettes d'aspiration | 5 | 6.273-209.0 | 1080 mm | transparent | 2 teilig | | Standard, dentelé, résistant à l'huile. | <input type="checkbox"/> |
| | 6 | 6.273-206.0 | 1080 mm | transparent | 2 teilig | | Ouvert, résistant à l'huile. | <input type="checkbox"/> |
| Raclettes d'aspiration | 7 | 6.273-293.0 | 1080 mm | transparent | 2 teilig | | Fermé, résistant à l'huile, pour sols structurés. | <input type="checkbox"/> |
| Raclettes d'aspiration | 8 | 6.273-215.0 | 1080 mm | bleu | 2 teilig | | Dentelé, en caoutchouc naturel. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 200 R + R 90

1.246-200.2



| | | Réf. | Longueur | Diamètre | Quantité | Prix | Descriptif | |
|---|---|-------------|----------|----------|------------|------|---|--------------------------|
| Autres kits de montage | | | | | | | | |
| Lampe de travail (à partir de l'année de construction 8/2018) | 1 | 2.034-001.0 | | | | | Lampe de travail pour plus de sécurité. Avec éclairage avant et latéral de la tête de brosse. | <input type="checkbox"/> |
| Gyrophare | 2 | 4.035-516.0 | | | 1 pièce(s) | | Améliore la sécurité au travail. | <input type="checkbox"/> |
| Système Auto-Fill | 3 | 4.035-985.0 | | | 1 pièce(s) | | Système de remplissage automatique. L'admission en eau s'arrête automatiquement dès que le réservoir est plein. Avec protection contre le trop-plein. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m | 4 | 4.444-015.0 | 3,25 m | | 1 pièce(s) | | Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs). | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 200 R + R 90 1.246-200.2



| | | Réf. | Quantité | Tension de la batterie | Capacité de la batterie | Type de batterie | Prix | Descriptif | |
|---|---|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--|--------------------------|
| Batteries | | | | | | | | | |
| Kit de batteries | 1 | 4.035-988.0 | 1 pièce(s) | 36 V | 180 Ah | Maintenance réduite | | Batterie à maintenance réduite dans le bac, avec système de remplissage central. | <input type="checkbox"/> |
| | 2 | 4.654-307.0 | 6 teilig | 36 V | 180 Ah | Sans entretien | | Convient au B 150 R, B 150 R Bp. | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 4.654-306.0 | 6 teilig | 36 V | 240 Ah | Sans entretien | | | <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 4.035-987.0 | 1 pièce(s) | 36 V | 240 Ah | Maintenance réduite | | Batterie à maintenance réduite, dans le bac, avec système de remplissage central. | <input type="checkbox"/> |
| Accessoires pour batteries | | | | | | | | | |
| Bidon de remplissage avec support mural | 5 | 2.641-243.0 | 1 pièce(s) | | | Maintenance réduite | | Système de réservoir pour remplissage des batteries humides, remplissage aisé des batteries, gain de temps. La cuve doit être positionnée à 4 mètres de hauteur. | <input type="checkbox"/> |
| Bidon de remplissage | 6 | 2.641-244.0 | 1 pièce(s) | | | Maintenance réduite | | | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 200 R + R 90

1.246-200.2



| | | Réf. | Quantité | Diamètre nominal | Largeur | | Prix | Descriptif |
|--------------------------------|---|-------------|-----------------|-------------------------|----------------|--|-------------|--|
| Divers | | | | | | | | |
| Conteneur à détergent, complet | 1 | 4.070-006.0 | 1 pièce(s) | | | | | Kit composé d'un réservoir à détergent et d'un adaptateur Home Base. Pour fixation sur le rail Home Base. <input type="checkbox"/> |

■ Standard. Accessoires optionnels.

B 200 R + R 90 1.246-200.2



| | | Réf. | Installé à l'usine | Longueur/ Largeur | Diamètre | Prix | Descriptif | |
|-------------------------------|---|-------------|--------------------|-------------------|----------|------|---|--------------------------|
| Balai latéral standard | | | | | | | | |
| Balai latéral standard | 1 | 6.951-073.0 | | | 390 mm | | Poils universels résistants à l'humidité, longue durée de vie, pour toutes les surfaces | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.