

## NT 30/1 AP L

Notre NT 30/1 Ap L est un aspirateur eau et poussières compact de milieu de gamme avec une puissance d'aspiration extraordinaire, des composants de qualité supérieure et durables ainsi qu'une vaste gamme d'équipements.



### Référence

1.148-221.0

- Décolmatage semi-automatique du filtre
- Filtre plissé plat avec boîtier de filtre
- Rangement souple des flexibles et câbles


### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278048192
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	273 / 27,3
Contenance du réservoir	l	30
Matériau de la cuve		Plastique
Puissance absorbée	W	max. 1380
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur du câble	m	7,5
Niveau de pression acoustique	dB/A	70
Poids sans accessoires	kg	11,8
Poids avec emballage	kg	15,6
Dimensions (L × l × H)	mm	525 × 370 × 560

### Équipement

Flexible d'aspiration	m	2,5 / avec coude
Tube d'aspiration	pièce(s) × mm	2 × 550 / Acier, chromé
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Non tissé
Suceur sol eau/poussières	mm	300
Suceur fentes		■
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■
Filtre plissé plat		Papier
Nettoyage du filtre		Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
Classe de protection		II
Roulette avec frein		■

■ Standard.

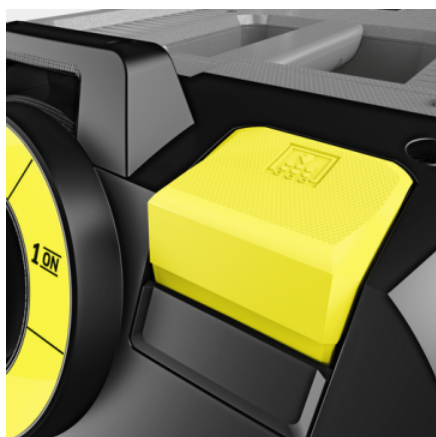

## Décolmatage semi-automatique du filtre

- Le décolmatage semi-automatique du filtre garantit une puissance d'aspiration élevée constante.
- L'emplacement du bouton de décolmatage Ap facilite le maniement.



## Supports flexibles pour le flexible d'aspiration et le câble d'alimentation

- Permet de fixer en toute sécurité les flexibles de différents longueurs et diamètres.
- Rangement du cordon d'alimentation pour un transport sûr.



## Boîtier de filtre amovible

- Permet l'extraction du filtre sans dégagement de poussière.
- Empêche efficacement une insertion incorrecte du filtre plissé plat.

## ACCESSOIRES POUR NT 30/1 AP L

### 1.148-221.0



		Référence	Descriptif	
<b>FILTRE PLISSÉ PLAT</b>				
<b>Filtre plissé plat papier</b>				
Filtre plissé plat Dry	1	6.904-367.0	Filtre plissé plat Dry en fibres de cellulose avec une étiquette verte. Convient pour l'aspiration de poussières fines et grossières des classes de poussières L et M.	■
<b>Filtre plissé plat PES</b>				
Filtre plissé plat Wet & Dry	2	6.907-662.0	Filtre plissé plat Wet & Dry en fibres PES avec étiquette bleue. Convient pour l'aspiration de liquides, de poussières fines et grossières des classes de poussières M et L.	□
<b>Filtre plissé plat PTFE</b>				
Filtre plissé plat Ultimate	3	6.907-455.0	Filtre plissé plat Ultimate en fibres PES/PTFE avec étiquette noire. Convient pour les applications les plus difficiles lors de l'aspiration de liquides, de poussières fines et de saletés grossières des classes de poussières M et L.	□
<b>COUDES</b>				
<b>Coude, plastique</b>				
Coude, NT, DN 35, plastique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	4	2.889-170.0	Coude ergonomique en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	■
Coude avec curseur à air parasite, T, DN 35, plastique, antistatique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	5	2.889-148.0	Coude antistatique et ergonomique en plastique avec curseur à air parasite en DN 35 pour aspirateurs poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	□
Coude, NT, DN 35, plastique, électroconducteur, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	6	2.889-168.0	Coude électroconducteur et ergonomique en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	□
<b>SUCEURS</b>				
<b>Suceurs pour sols</b>				
Suceur eau et poussières, DN 35, 300 mm	7	2.899-691.0	Suceur eau et poussières en plastique doté de roulettes latérales en DN 35. Remplacement facile des bandes de brosses et des raclettes en caoutchouc grâce à une attache. Largeur de travail : 300 mm.	■
Suceur eau et poussières, plastique Adv, DN 35	8	2.889-152.0	Suceur d'aspiration eau et poussière largeur 360 mm à changement d'insert facile. Ruban brosse et lèvres en caoutchouc inclus.	□
<b>Suceurs à fentes</b>				
Suceur pour fentes, DN 35, plastique, 225 mm	9	2.889-159.0	Suceur pour fentes en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières et aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Longueur 225 mm.	■
<b>Suceurs auto</b>				
Suceur voiture ergonomique, DN 35, 100 mm	10	2.889-356.0	Suceur d'aspiration voiture DN 35 ergonomique et pratique en plastique, d'une largeur de travail de 100 mm pour le nettoyage intérieur des véhicules. Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières dotés de coudes en DN 35.	□
Suceur voiture, DN 35, 90 mm	11	6.906-108.0	Suceur d'aspiration auto en PVC, maniable, plat et incurvé développé pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher avec des poignées coudées d'un DN 35. Largeur de travail : environ 90 mm.	□
<b>Suceurs caoutchouc, biseautés 45°</b>				
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	12	6.902-104.0	35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	□
<b>Pinceau d'aspiration</b>				
Pinceau d'aspiration	13	6.903-862.0	Suceur pinceau orientable (DN 35) doté de poils synthétiques haut de gamme. Dimensions de la garniture : 70 x 45 mm.	□
<b>TUBES D'ASPIRATION</b>				
<b>Tubes d'aspiration, métal</b>				
Tube d'aspiration, 2 x, NT, DN 35, longueur de 550 mm, acier chromé, compatible avec : NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	14	2.889-191.0	Le jeu de tubes d'aspiration se compose de 2 tubes d'aspiration en acier chromé pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher, diamètre nominal DN 35 et longueur de 550 mm par tube d'aspiration.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR NT 30/1 AP L

### 1.148-221.0



		Référence	Descriptif	
<b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>				
<b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)</b>				
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 2,5 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	15	2.889-134.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	■
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	16	2.889-135.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	□
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	17	2.889-136.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	□
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	18	2.889-137.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	□
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	19	2.889-138.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	□
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 2,5 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	20	2.889-139.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	□
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, résistant à l'huile, attache 2.0, baïonnette 2.0	21	2.889-140.0	Le flexible d'aspiration résistant à l'huile en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	□
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	22	2.889-141.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	□
Flexible de rallonge, T et NT, DN 35, longueur 2,5 m, attache 2.0, manchon de raccordement	23	2.889-145.0	Le flexible de rallonge en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières et les aspirateurs poussières de Kärcher.	□
Kit de réparation pour flexibles d'aspiration DN 35, attache 2.0	24	2.889-149.0	Kit de réparation DN 35 pour le nouveau système à clip.	□
<b>SACS FILTRANTS</b>				
<b>Sacs filtrants matériau non tissé</b>				
Sacs filtrants non tissés, 5 x , NT 30/1	25	2.889-154.0	Sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs eau et poussières Kärcher. Contenu : 5 unités.	□
<b>FILTRE T/NT</b>				
<b>Filtre tissu</b>				
Filtre à membrane, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	26	2.889-281.0	Filtre à membrane supplémentaire en non-tissé, pour les appareils des gammes Tact et Ap. Il se place directement sur le réservoir, et permet d'aspirer sans sac de filtre. Lavable et réutilisable.	□
<b>RACCORDS DE JONCTION</b>				
<b>Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur</b>				
Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35	27	5.407-005.0	Système adaptateur à clip DN 35 pour le raccordement de tubes d'aspiration et de petits suceurs avec un cône DN 35. Parfait pour le nettoyage intérieur des véhicules, même sans raccorder d'autres suceurs.	□
<b>AUTRES ACCESSOIRES NT</b>				
Outil de poussière de perçage	28	2.679-000.0	Suceur pour poussière de forage pour l'aspiration sans poussières de trouspercés au foret. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR NT 30/1 AP L 1.148-221.0



		Référence	Descriptif	
<b>AUTRES ACCESSOIRES NT</b>				
Nouvel adaptateur à clip sur ancien adaptateur à clip DN 35	29	2.889-312.0	Adaptateur pour le raccordement des flexibles du nouveau système d'accessoires des aspirateurs eau et poussières avec des coudes ou des flexibles de rallonge de l'ancien système. Pour diamètre nominal DN 35.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur pour flexibles NT avec raccord à baionnette 1.0	30	5.031-436.0	Adaptateur électroconducteur pour le raccordement des flexibles NT avec raccord à baionnette 1.0 de diamètre nominal DN 35, 40, 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.