


## SP 7 DIRT

La pompe SP7 Dirt est idéale pour évacuer rapidement de grandes quantités d'eau chargée. Son capteur innovant et intelligent coupe la pompe lorsqu'il n'y a plus d'eau.



Référence **1.645-504.0**


### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278060439
Puissance moteur max.	W	750
Débit max.	l/h	< 15500
Température d'admission d'eau	°C	max. 35
Hauteur de refoulement	m	8
Pression	bar	max. 0,8
Granulométrie	mm	max. 30
Profondeur d'immersion	m	max. 7
Eau résiduelle min., manuelle	mm	35
Hauteur d'eau résiduelle	mm	35
Filetage des raccords		G1 1/2
Filetage des raccords côté refoulement		G1/2 filetage interne
Câble d'alimentation	m	10
Voltage	V	230 - 240
Fréquence	Hz	50
Poids sans accessoires	kg	6,5
Poids avec emballage	kg	7,7
Dimensions (L × l × H)	mm	230 × 285 × 354

### Équipement

Poignée de transport confortable	■
Raccord pour flexible	1", 1 1/4", 1 1/2"
Quick Connect pour un raccordement rapide et facile du flexible	■
Commutation fonctionnement manuel/automatique	Possibilité de fixer le commutateur du flotteur
Interrupteur à flotteur réglable en hauteur pour une flexibilité améliorée	■
Pré filtre intégré en acier inoxydable	■
En mode automatique (auto), la pompe s'actionne automatiquement en fonction du niveau d'eau	■
En mode manuel, la pompe fonctionne en permanence jusqu'à atteindre la hauteur d'eau restante minimale	■
Roulement en céramique	■

■ Standard.

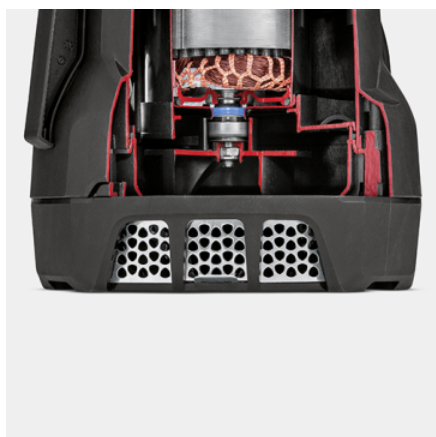

### Roulement en céramique

- Pour une durée de vie prolongée



### Interrupteur à flotteur réglable en hauteur

- Amélioration de la flexibilité du changement du mode marche / arrêt de la pompe et prévention de la marche à sec.



### Quick Connect

- Raccord fileté pour un raccord rapide et facile des flexibles 1 1/4" et 1 1/2" à la pompe.

## ACCESSOIRES POUR SP 7 DIRT 1.645-504.0



1



2

		Référence	Descriptif	
<b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>				
Tuyau d'évacuation Ø 25mm, 25m	1	6.997-346.0	Flexible d'aspiration résistant à la dépression. Vendu au mètre et à couper à la longueur requise.	<input type="checkbox"/>
<b>DIVERS</b>				
Set de flexible plat	2	2.997-100.0	Set avec flexible plat peu encombrant avec flexible en tissu très flexible, y compris un collier de serrage en acier inoxydable pour raccorder le flexible à la pompe d'évacuation. Idéal comme flexible d'évacuation pour enlever l'eau en cas d'une inondation.	<input type="checkbox"/>

■ Standard.    Accessoires optionnels.    Détergents.