



## Détergent pour pièces PartsPro RM 39

Détergent et agent de dégraissage respectant les matériaux. Il élimine efficacement les traces d'huile, de graisse et de suie sur les pièces métalliques en les protégeant temporairement contre la corrosion.



### Usage et secteur d'application:

Automobile et transport:	Nettoyage de pièces
Industrie:	Dégraissage des surfaces

### Propriétés

- Dégraissant efficace pour les laveuses de pièces
- Dissout l'huile, la graisse et les taches de rouille
- Protège les pièces en métal de la corrosion pour un stockage provisoire à court terme
- Respectueux des matériaux
- Formule peu moussante
- Valeur du pH sous forme concentrée : environ 10.
- Liquide jaunâtre avec une odeur caractéristique
- Sans NTA
- Sans nitrite ni hydrocarbure halogéné

### Application


- Nettoyeurs haute pression
- Laveuse de pièces

#### Conditionnements

20 l  
200 l

#### Références

6.295-165.0  
6.295-424.0

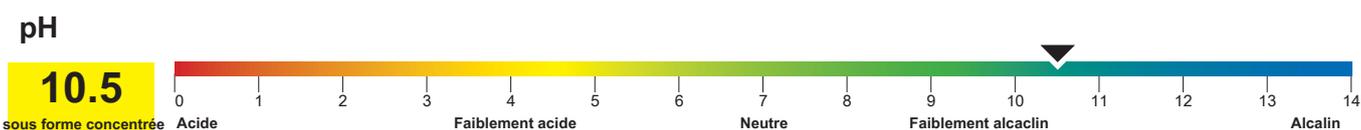

## Application:

### Nettoyeurs haute pression

- Régler le dosage et la température de l'appareil
- Température : 60-80°C
- Nettoyer l'objet
- Laissez tremper.
- Temps de réaction : 1 à 10 minutes, selon le degré de salissure

### Laveuse de pièces

- Versez le produit dans la laveuse de pièces en respectant le dosage approprié.
- Définissez la température et le temps de nettoyage sur la machine.
- Température : 60-80°C
- Temps de réaction : 1 à 10 minutes, selon le degré de salissure

## Indications particulières:

- Rincez abondamment avec de l'eau chaude avant le traitement d'une autre surface (peinture, galvanisation, etc.).
- Assurez un séchage rapide après le traitement.
- Dispositif pour alcali usé sur la laveuse de pièces

## Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE:

- Mention d'avertissement Attention
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux
- P280i Porter un équipement de protection des yeux/du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337 + P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/ Consulter un médecin.

## Plus d'informations:

- Certificat HWK Düsseldorf sur les hydrocarbures halogénés volatils
- Fiche de données de sécurité

## Dosage et rendement:

Conditionnement:	Méthode de nettoyage:	Mélange:	Dosage:	Type de salissures:	Rendement:
1000 ml	Nettoyeurs haute pression		2-5 %	Moyennes	33 m <sup>2</sup>
1000 ml	Laveuse de pièces		1-5 %	Moyennes	100 m <sup>2</sup>

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations :